

ДИЖАРТ

с 2002 года




ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

Рабочий проект

Приложение к Спецификации №13694 от 24.11.2020 г. к Договору №13694 от 24.11.2020 г.

г. Москва

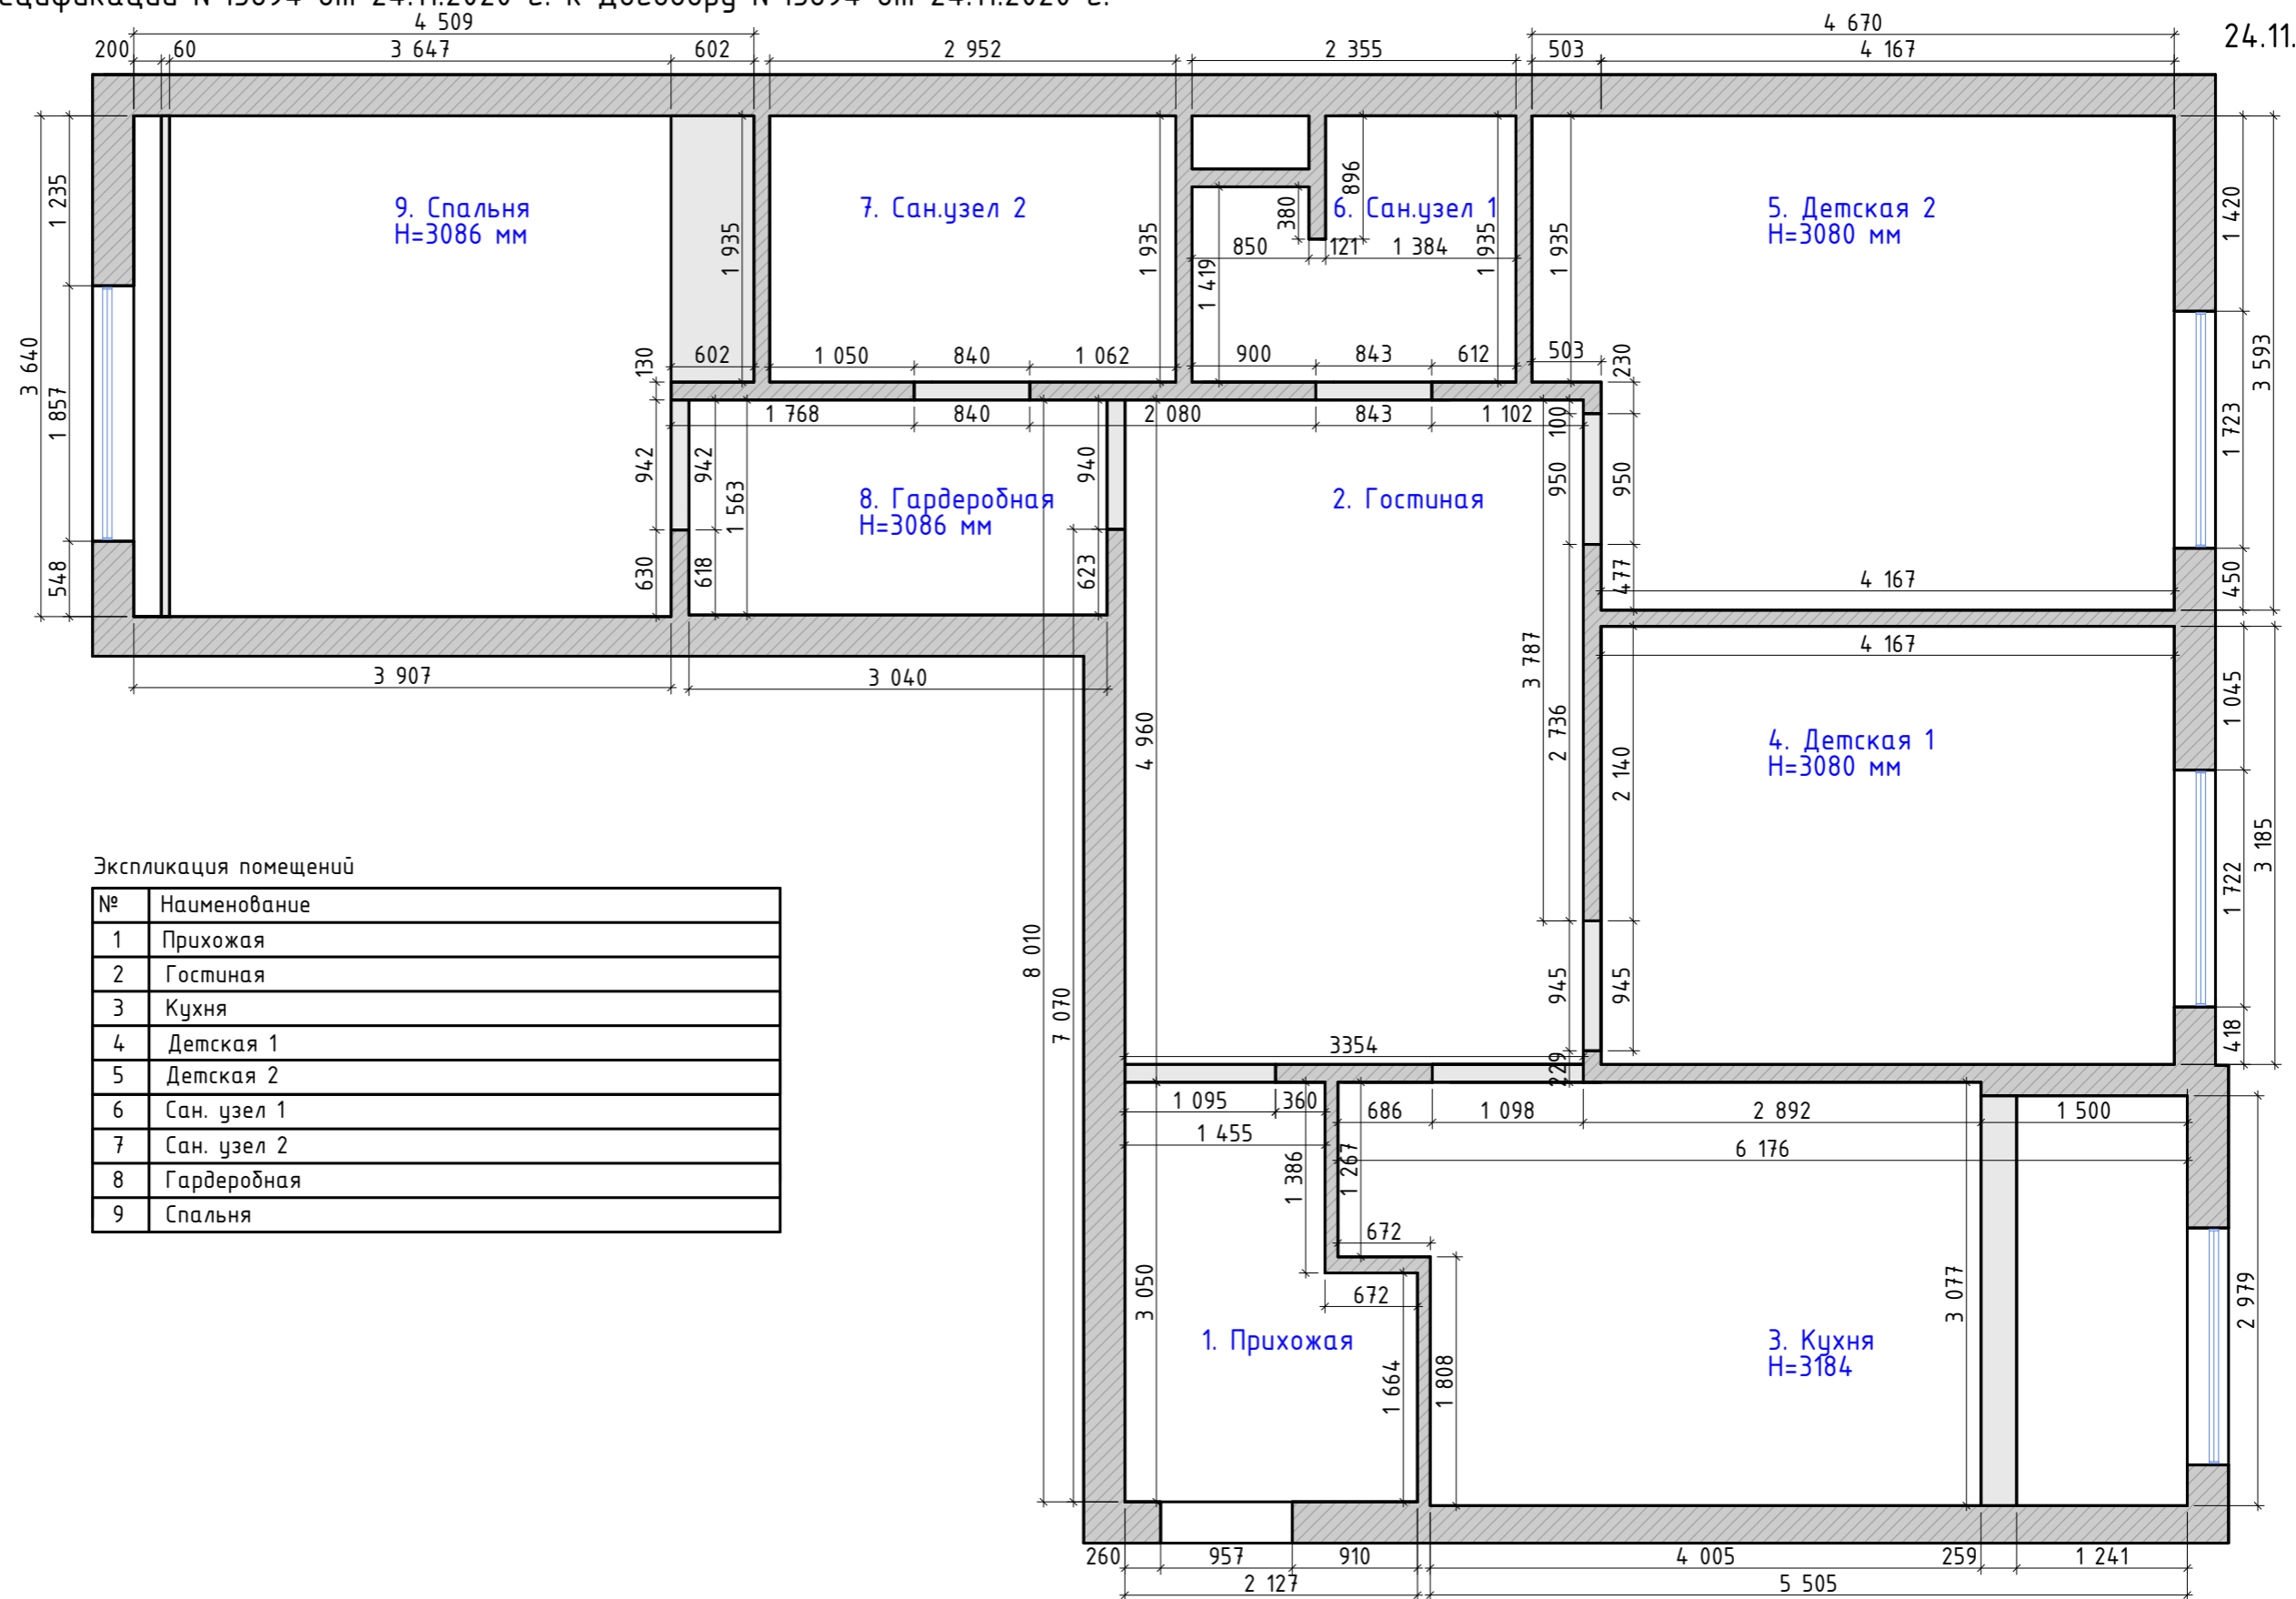

Экспликация помещений


№	Наименование
1	Прихожая
2	Гостиная
3	Кухня
4	Детская 1
5	Детская 2
6	Сан. узел 1
7	Сан. узел 2
8	Гардеробная
9	Спальня

Размеры даны в миллиметрах.

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик	ФИО	Подп.	Дата	 ДИКАРТ с 2002 ГОДА ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ	Стадия	Лист	Листов
Исполнитель	Лушникова К.И.				РП	1	19
Менеджер	Темникова О.И.				Обмерный план до установки дверей и коробов		
				М 1:50			

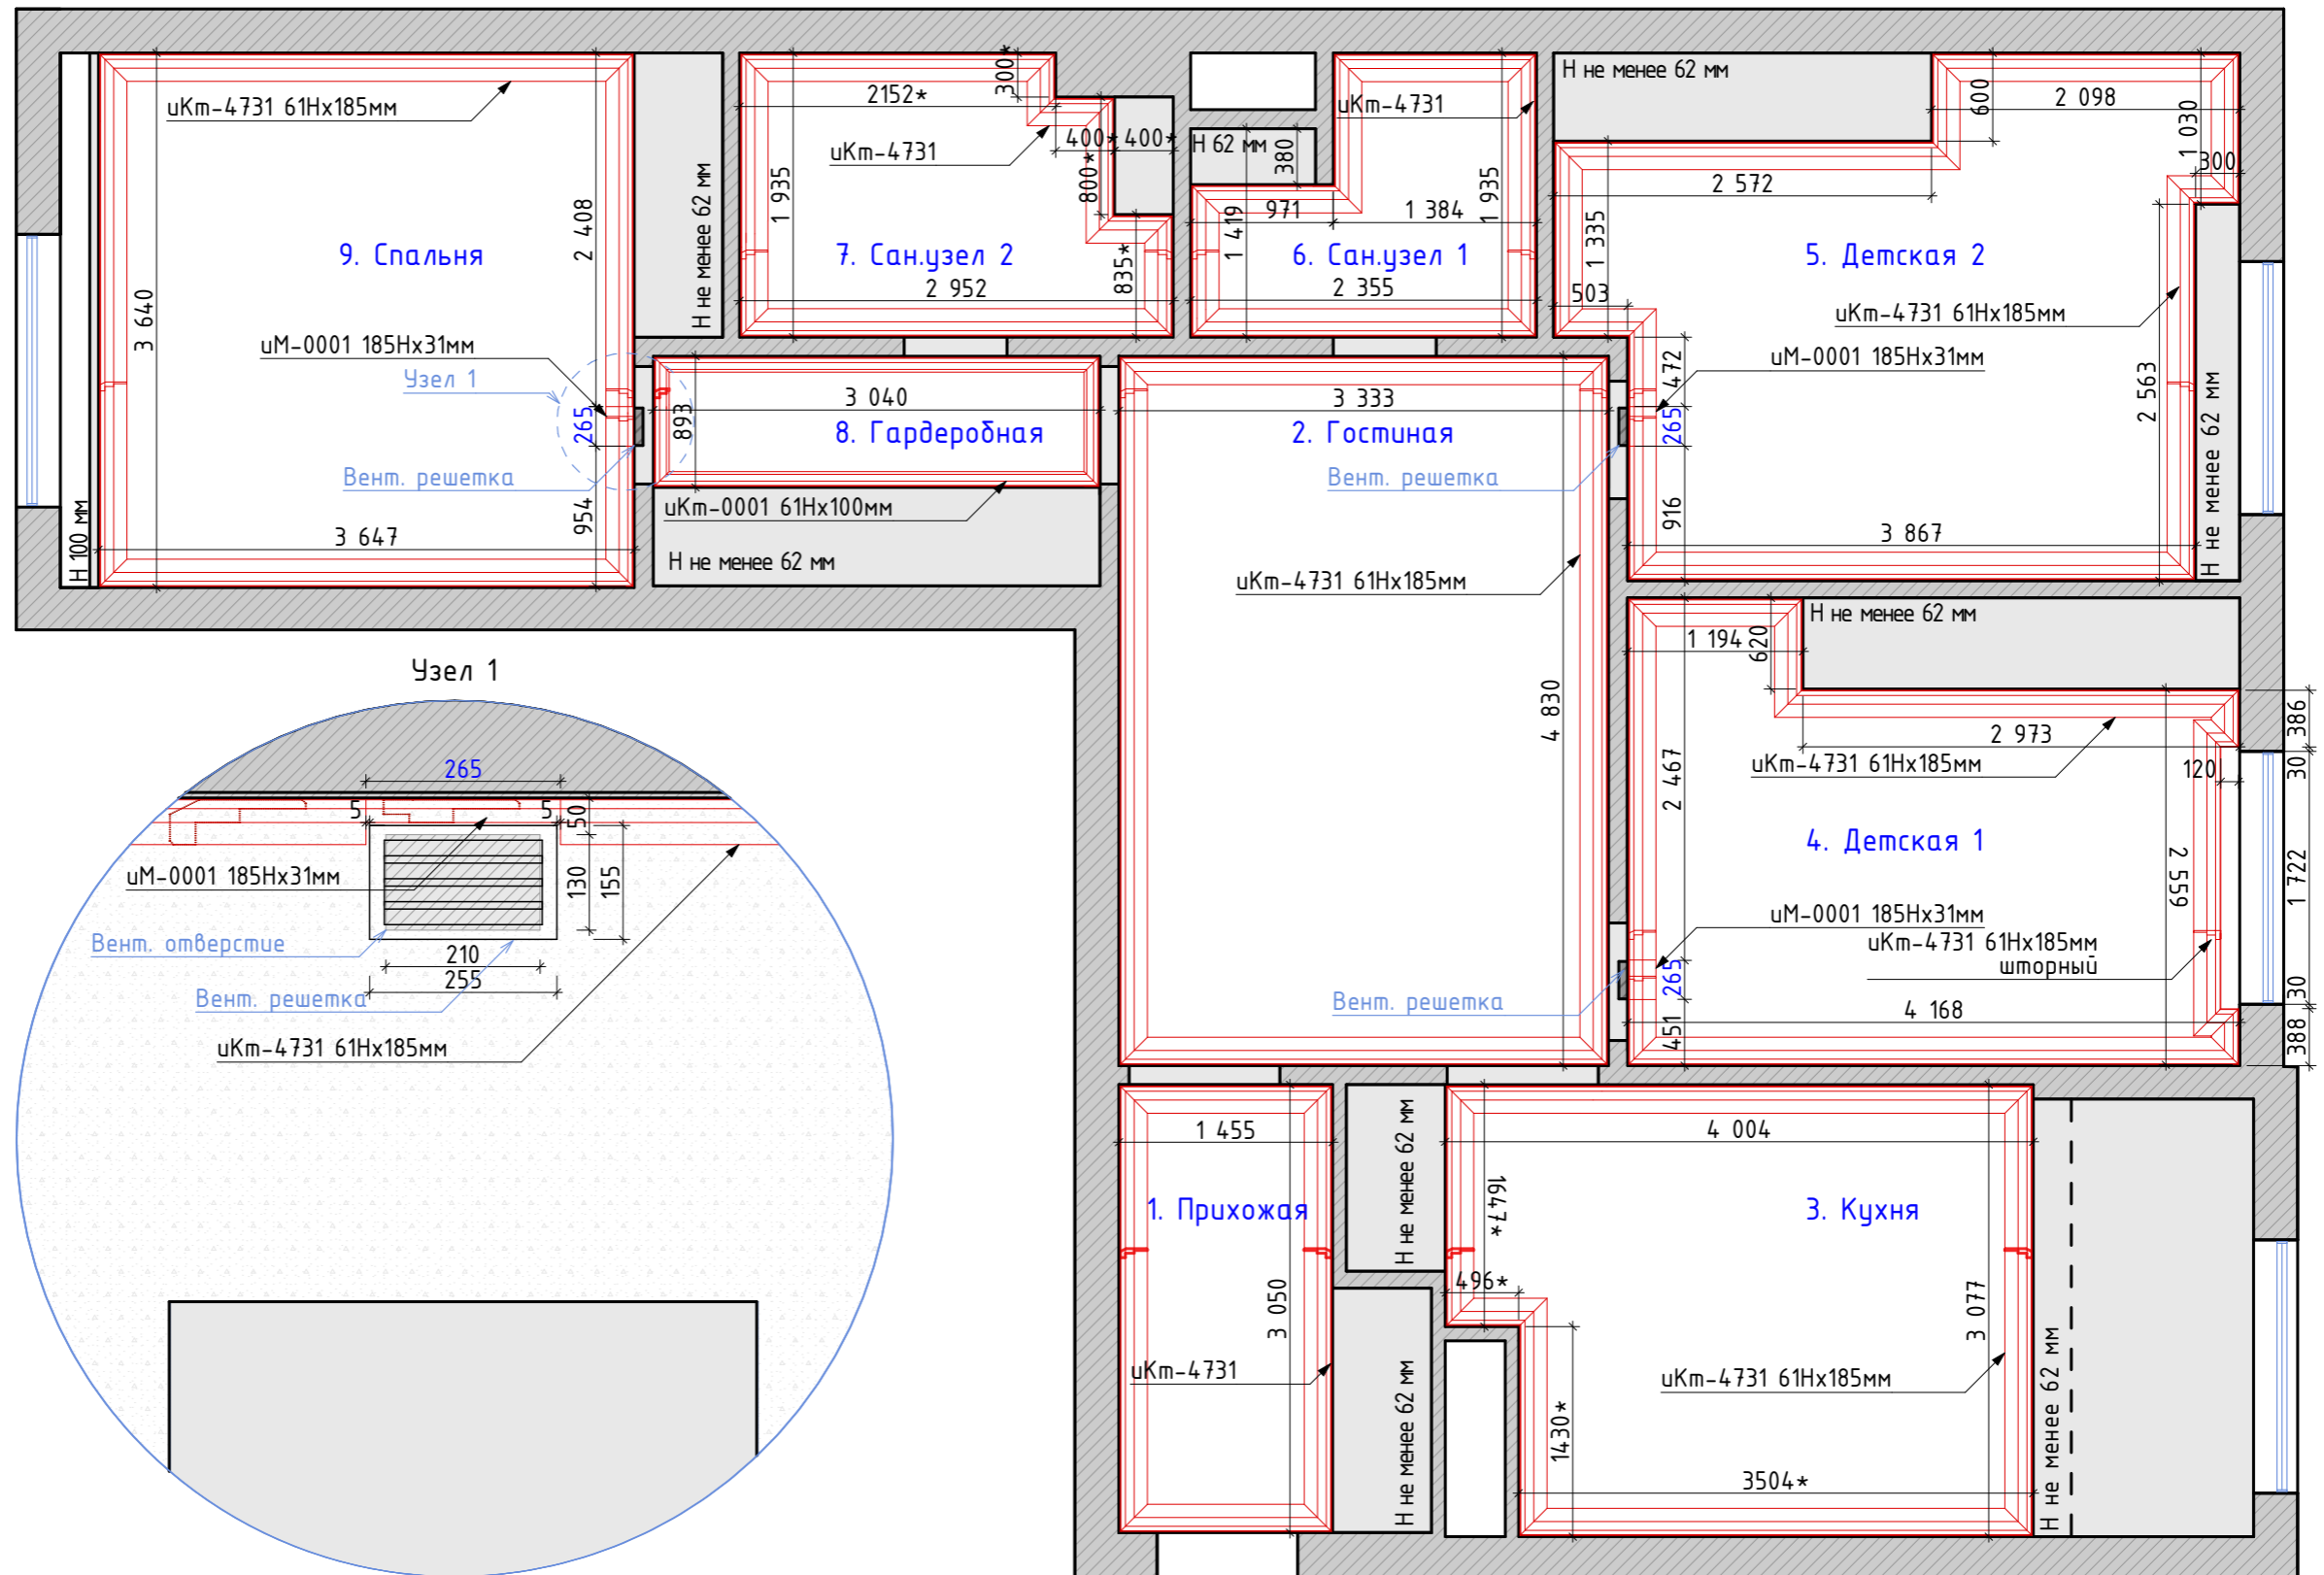


Размеры даны в миллиметрах.
*Размеры могут незначительно измениться
□ - лепнина из гипса

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
иКт-4731 61Hx185 мм		Стыкуется с иМ-0001					
иКт-0001 61Hx100 мм							
иМ-0001 31Hx185 мм							
	ФИО	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Заказчик					РП	2	19
Исполнитель	Лушникова К.И.						
Менеджер	Темникова О.И.						
				План потолка с расположением лепнины.		М 1:50	

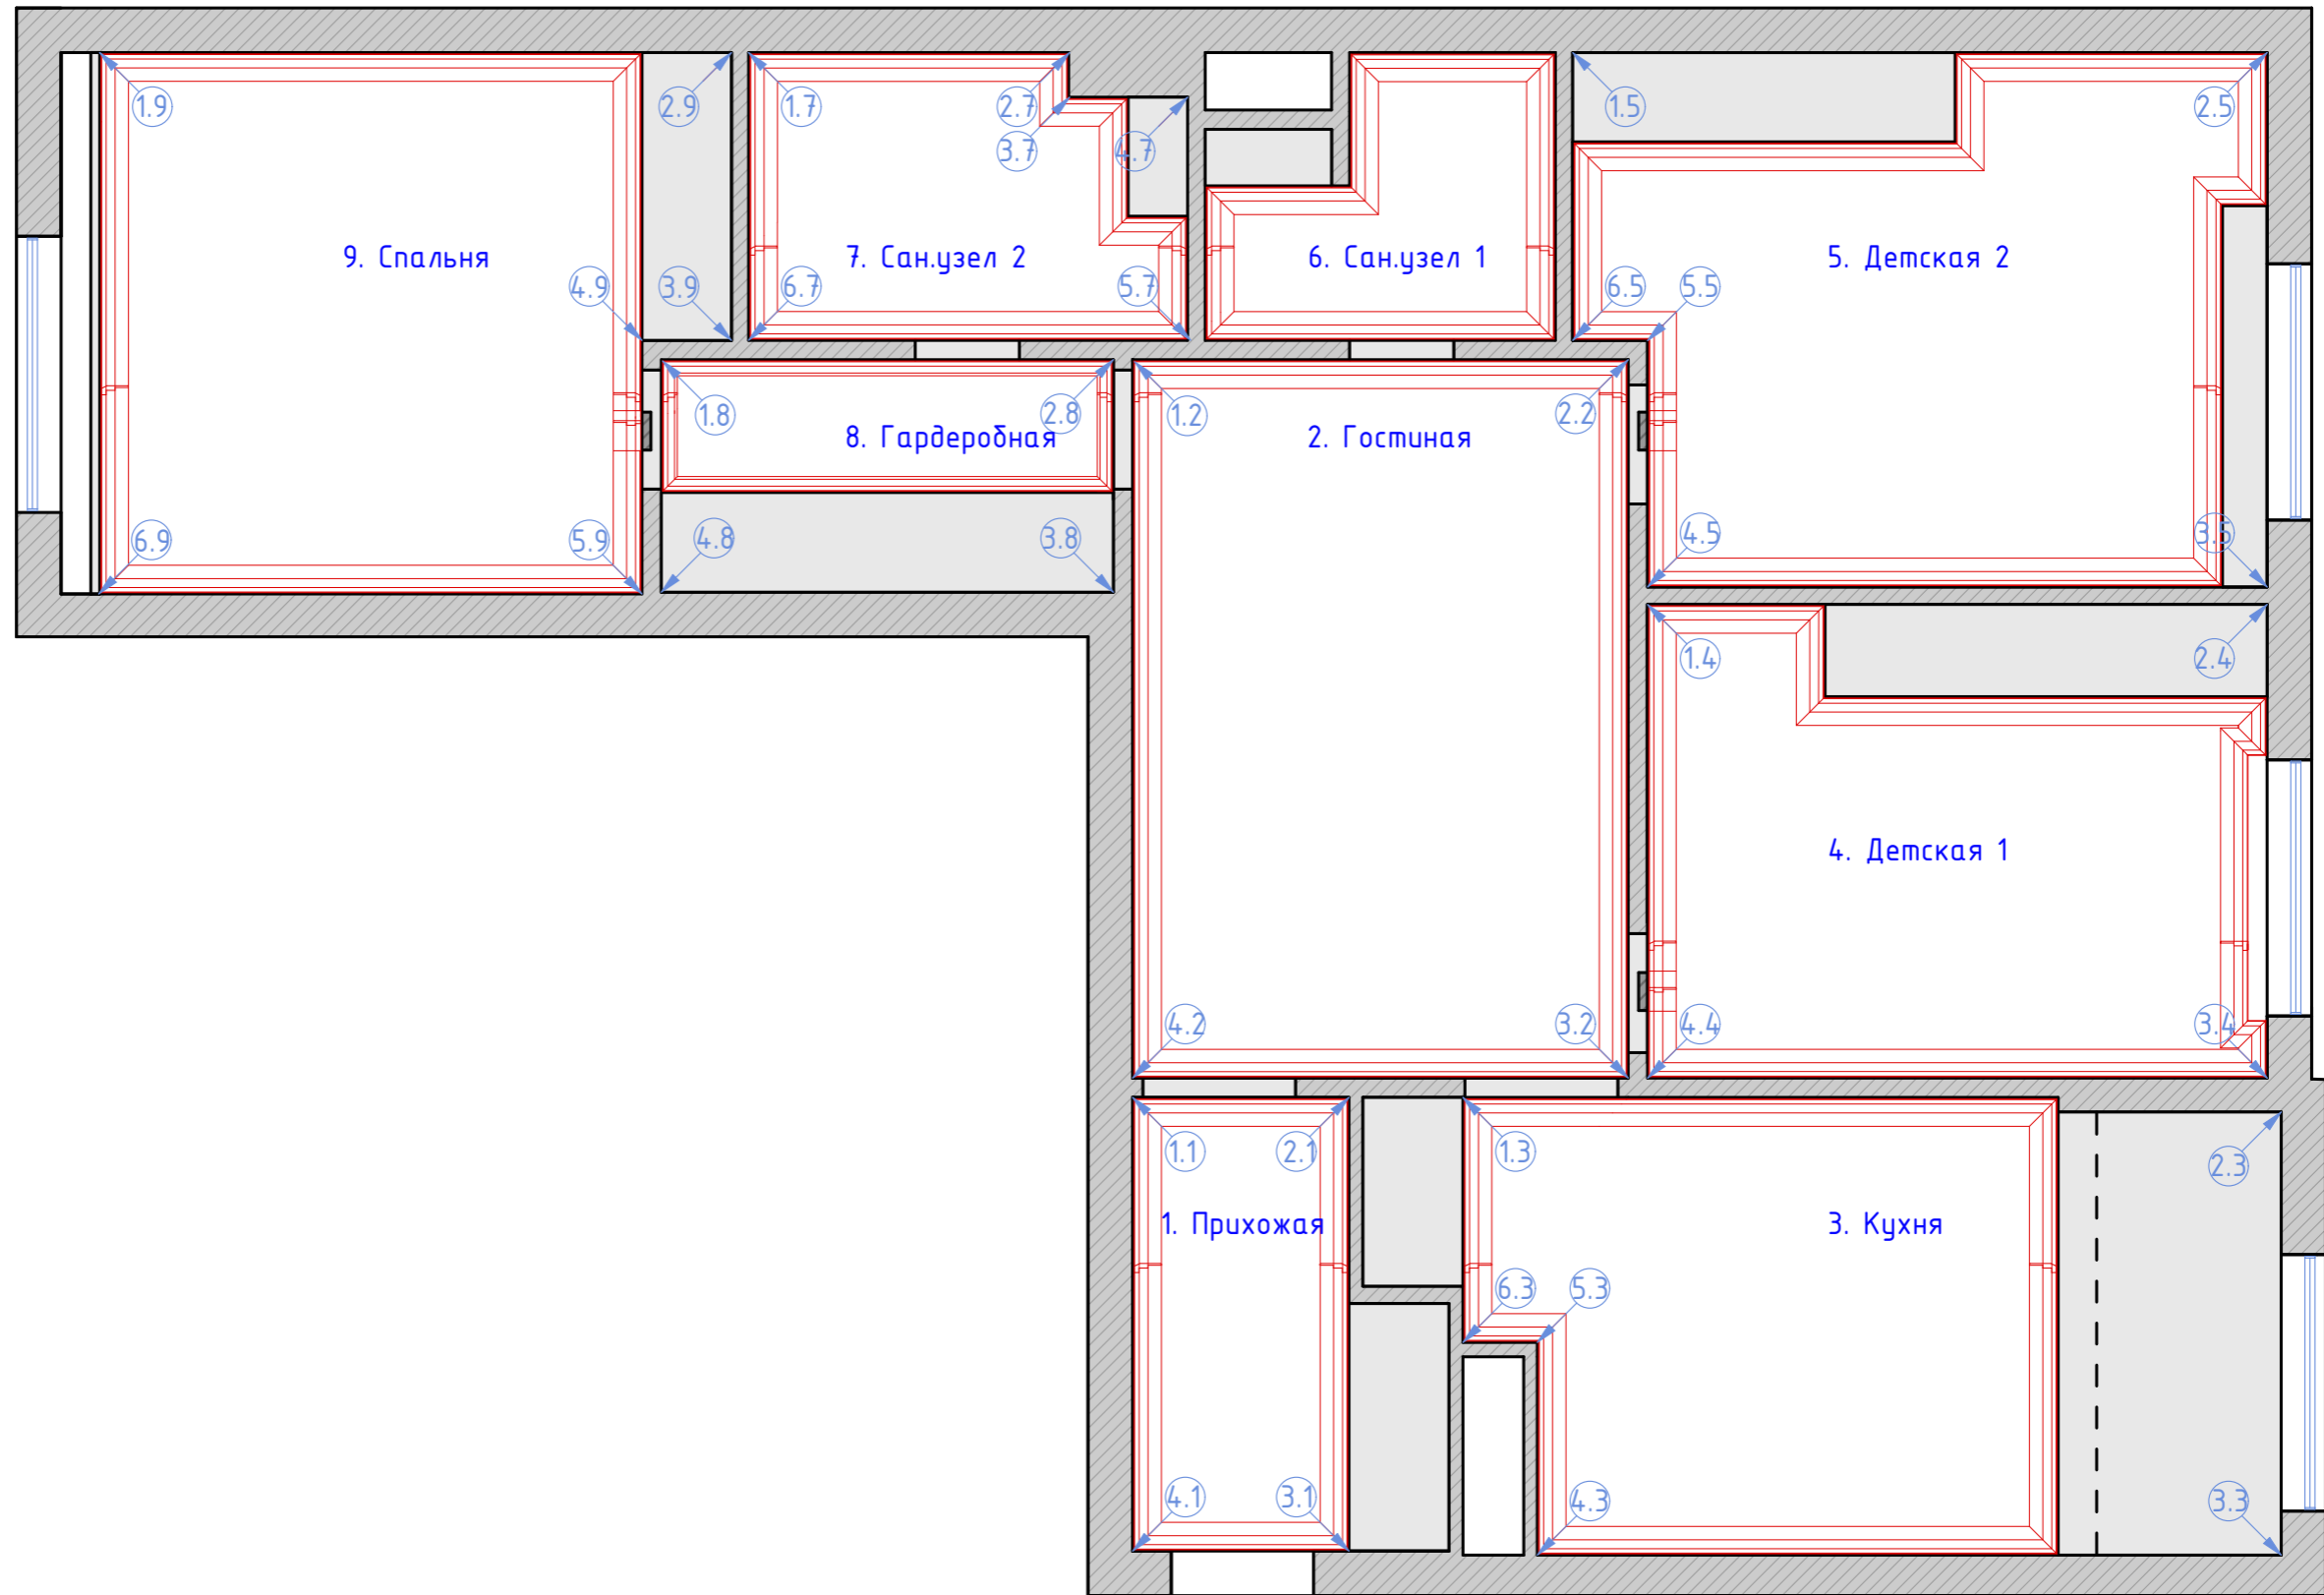

Условные обозначения




1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.

▭ - лепнина из гипса

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
Заказчик	ФИО	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Исполнитель	Лущникова К.И.				РП	3	19
Менеджер	Темникова О.И.				М 1:50		
				План потолка с маяками разверток.			

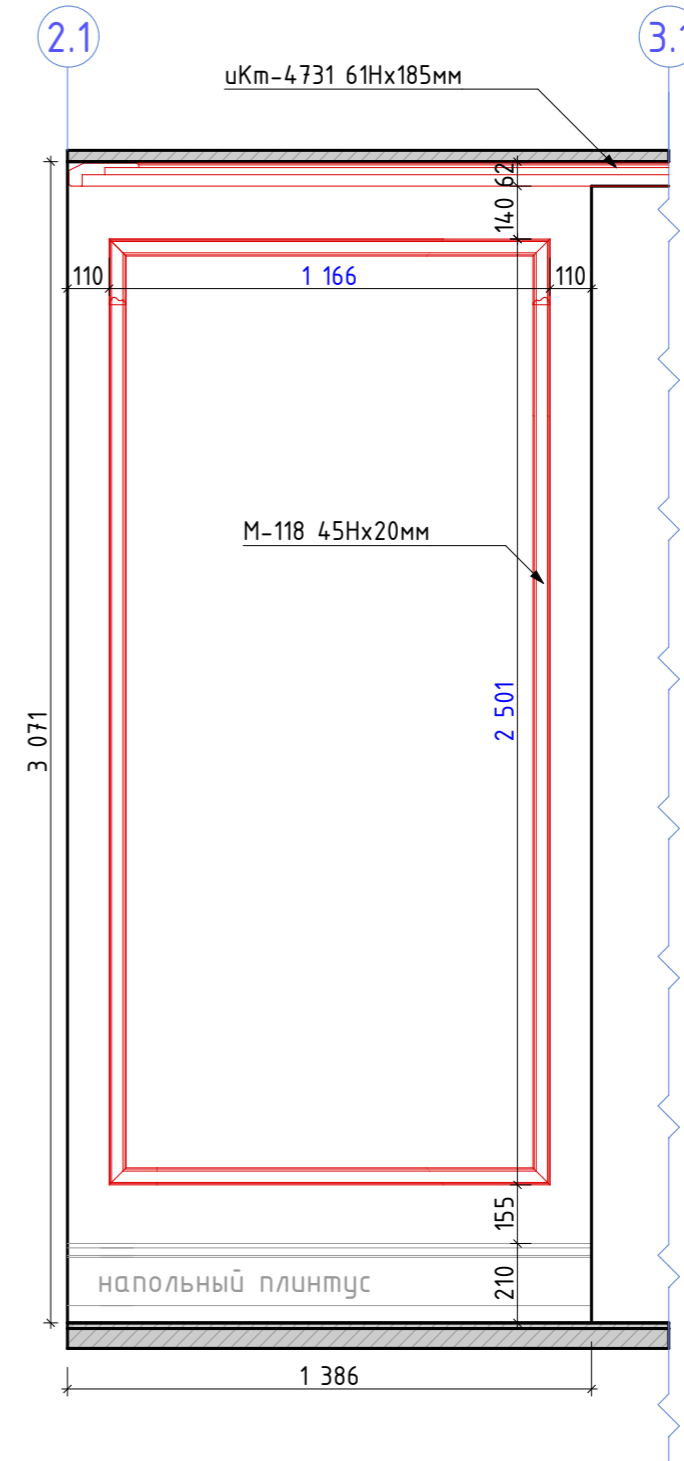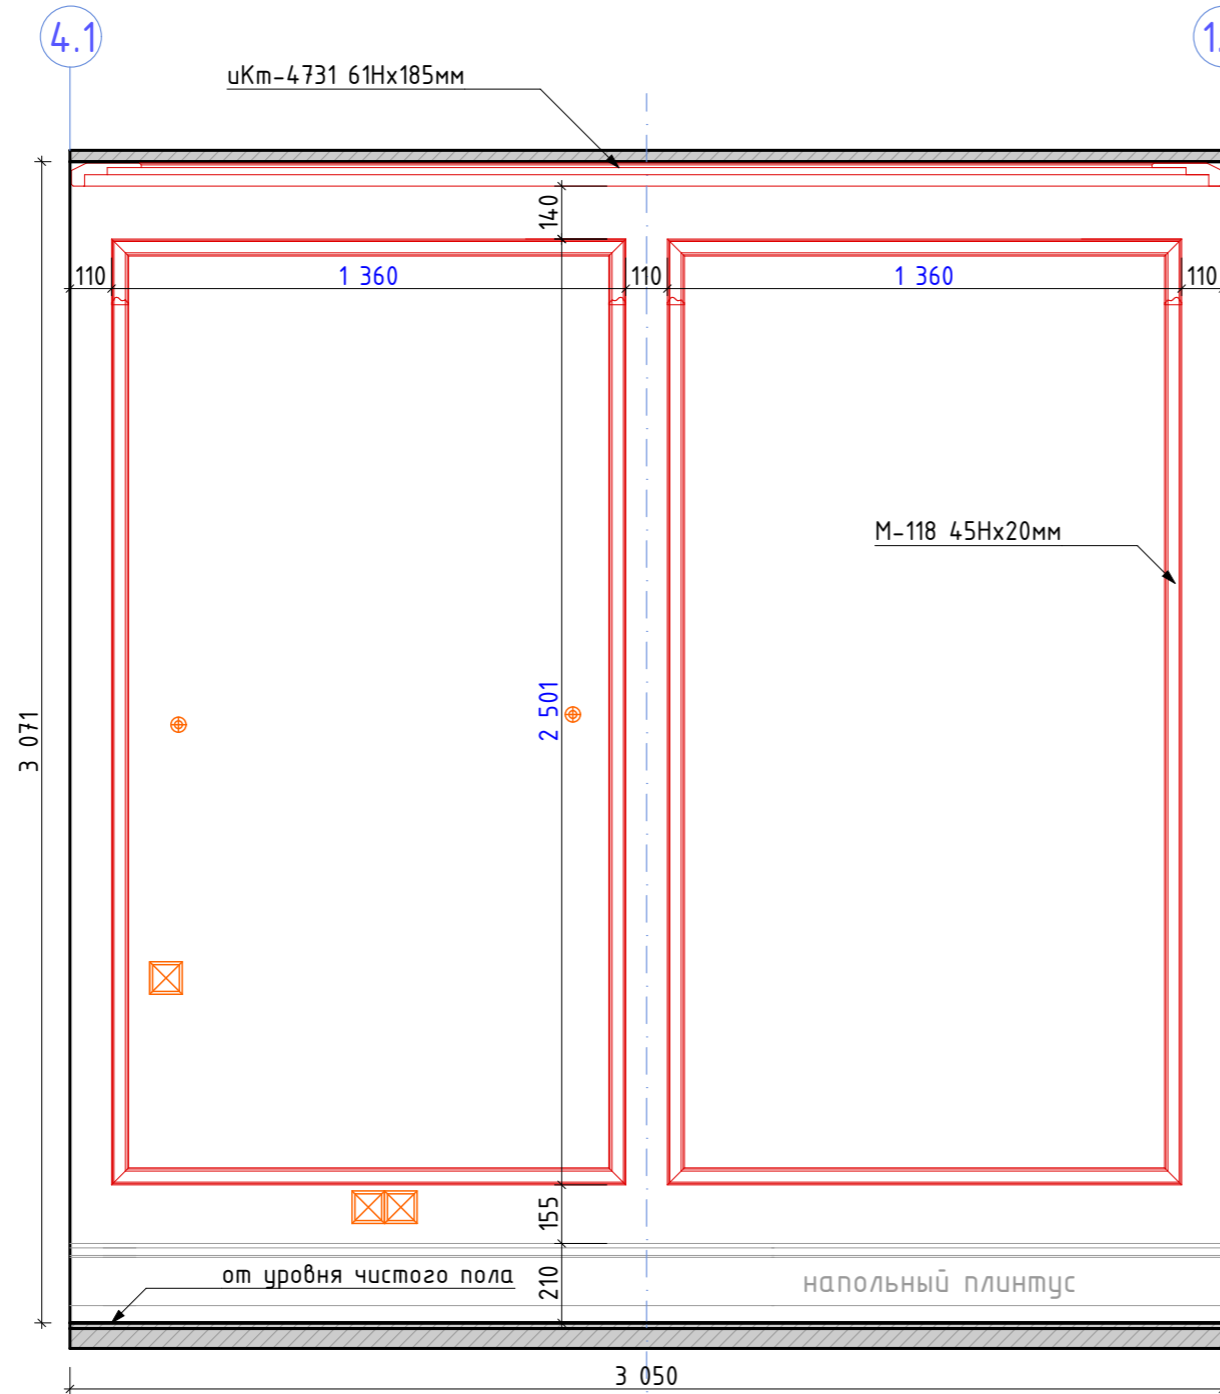

Примечания:

Размеры указаны в миллиметрах;
Монтаж по привязкам, привязки обозначены черным шрифтом;
Молдинг М-118 монтировать широким валиком наружу;
На момент начала монтажа гипсовой лепнины должны быть готовы все конструкции из ГКЛ (короба), поверхности стен и дверных полотен.

Условные обозначения:



1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.

- лепнина из гипса
- ⊕ - розетки и бра
- ⊕ - перенесенные розетки и бра

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
М-118 45Н x 20 мм							
	ФИО	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Заказчик					РП	4	19
Исполнитель	Лушникова К.И.						
Менеджер	Темникова О.И.						
				1. Прихожая. Развертки стен.		М 1:20	

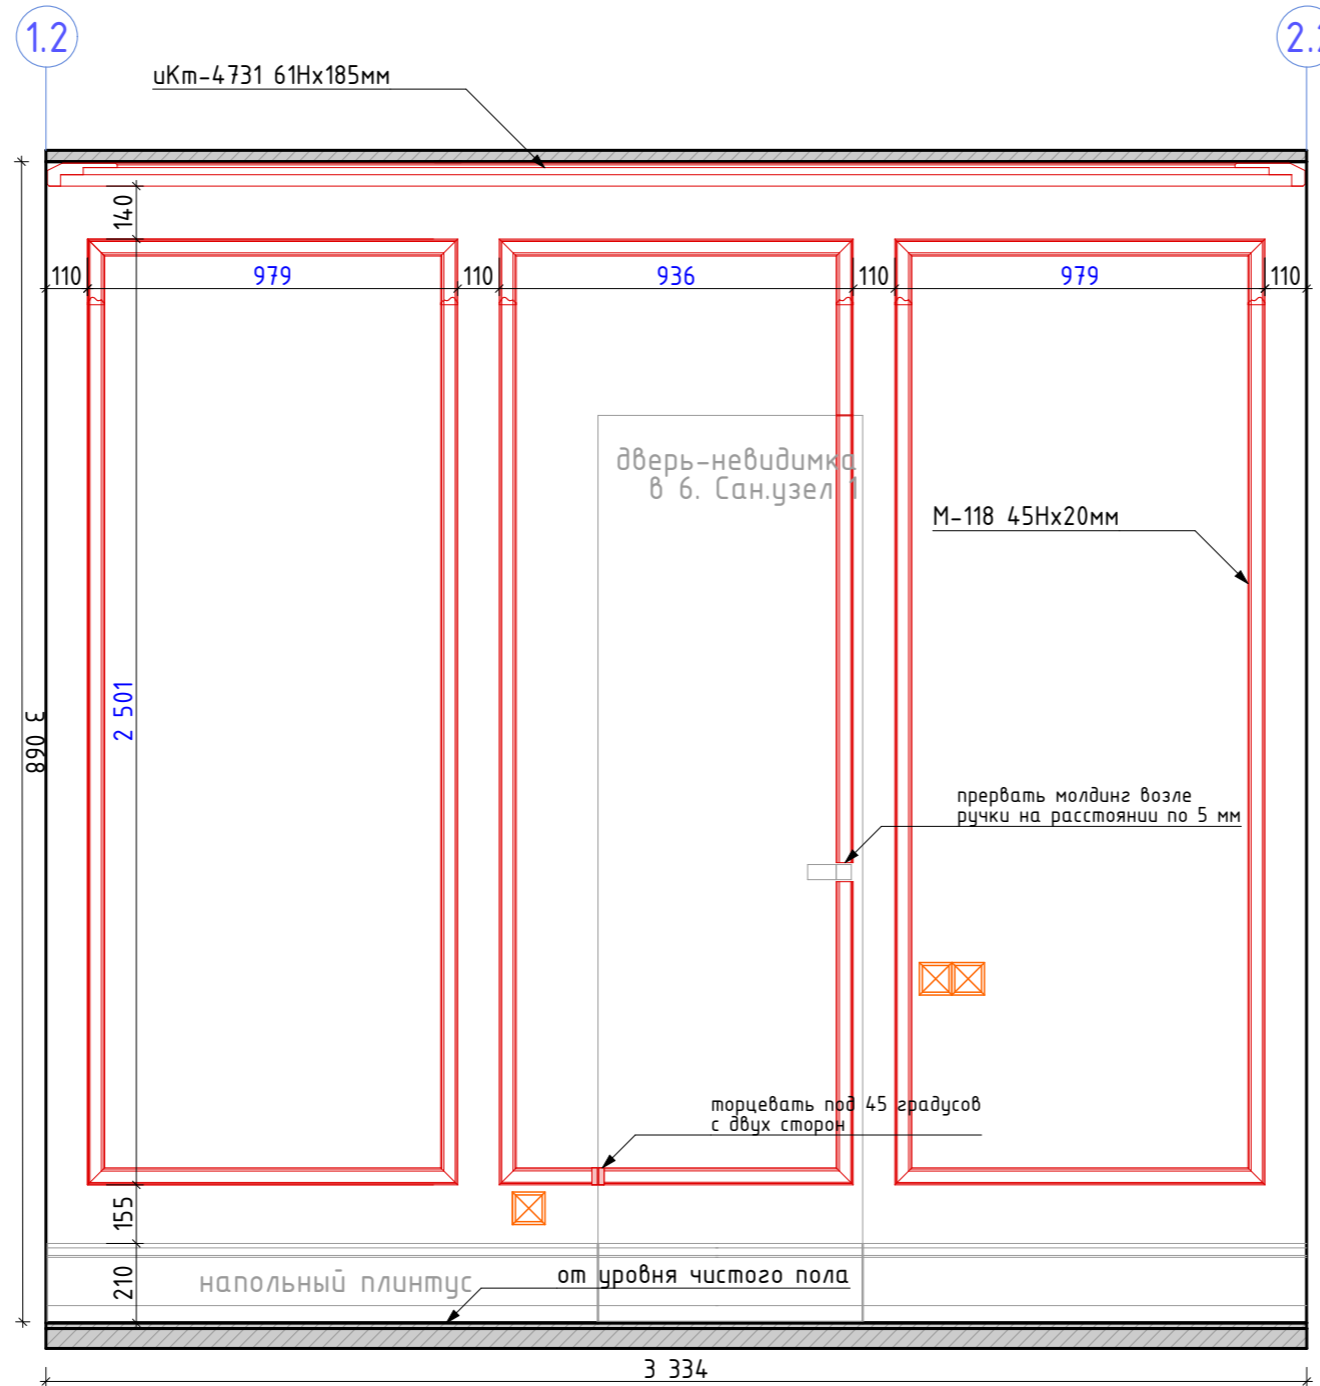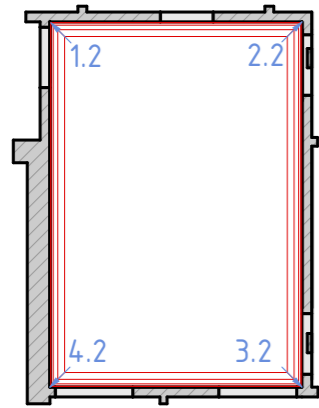

Примечания:

Размеры указаны в миллиметрах;
Монтаж по привязкам, привязки обозначены черным шрифтом;
Молдинг М-118 монтировать широким валиком наружу;
На момент начала монтажа гипсовой лепнины должны быть готовы все конструкции из ГКЛ (короба), поверхности стен и дверных полотен.


Условные обозначения:



1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.

- лепнина из гипса
- ⊕ - розетки и бра
- ⊗ - перенесенные розетки и бра

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
М-118 45Н x 20 мм							
	ФИО	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Заказчик					РП	5	19
Исполнитель	Лушникова К.И.						
Менеджер	Темникова О.И.						
				2. Гостиная. Развертки стен 1-2.		М 1:20	

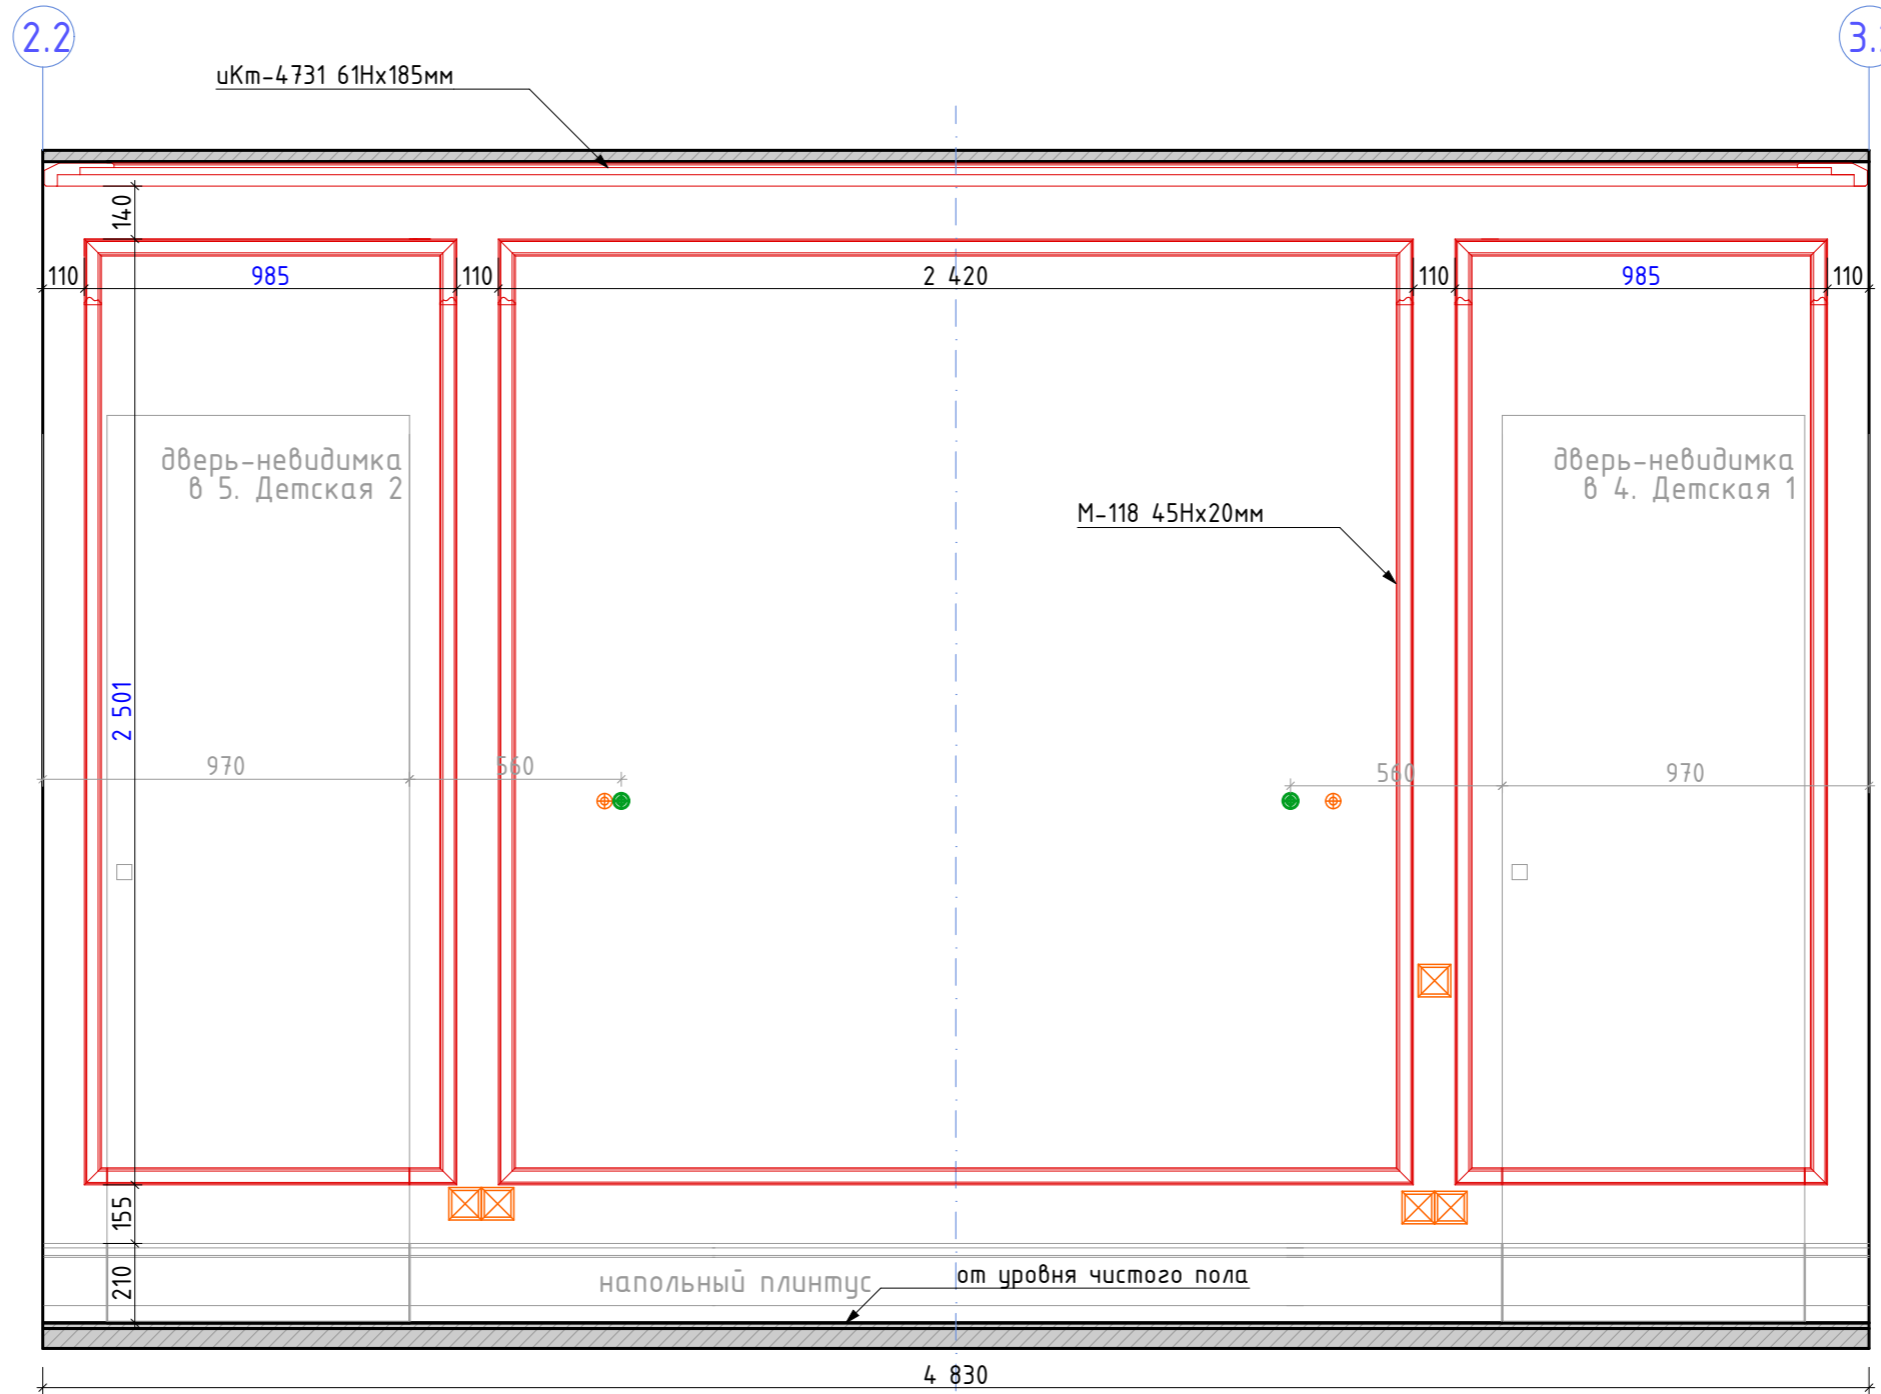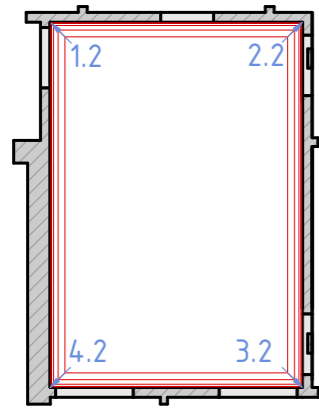

Примечания:

Размеры указаны в миллиметрах;
Монтаж по привязкам, привязки обозначены черным шрифтом;
Молдинг М-118 монтировать широким валиком наружу;
На момент начала монтажа гипсовой лепнины должны быть готовы все конструкции из ГКЛ (короба), поверхности стен и дверных полотен.

Условные обозначения:



1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.

- лепнина из гипса
- ⊕ - розетки и бра
- ⊕ - перенесенные розетки и бра

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
М-118 45Н x 20 мм							
	ФИО	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Заказчик					РП	6	19
Исполнитель	Лушникова К.И.						
Менеджер	Темникова О.И.						
				2. Гостиная. Развертки стен 2-3.		М 1:20	

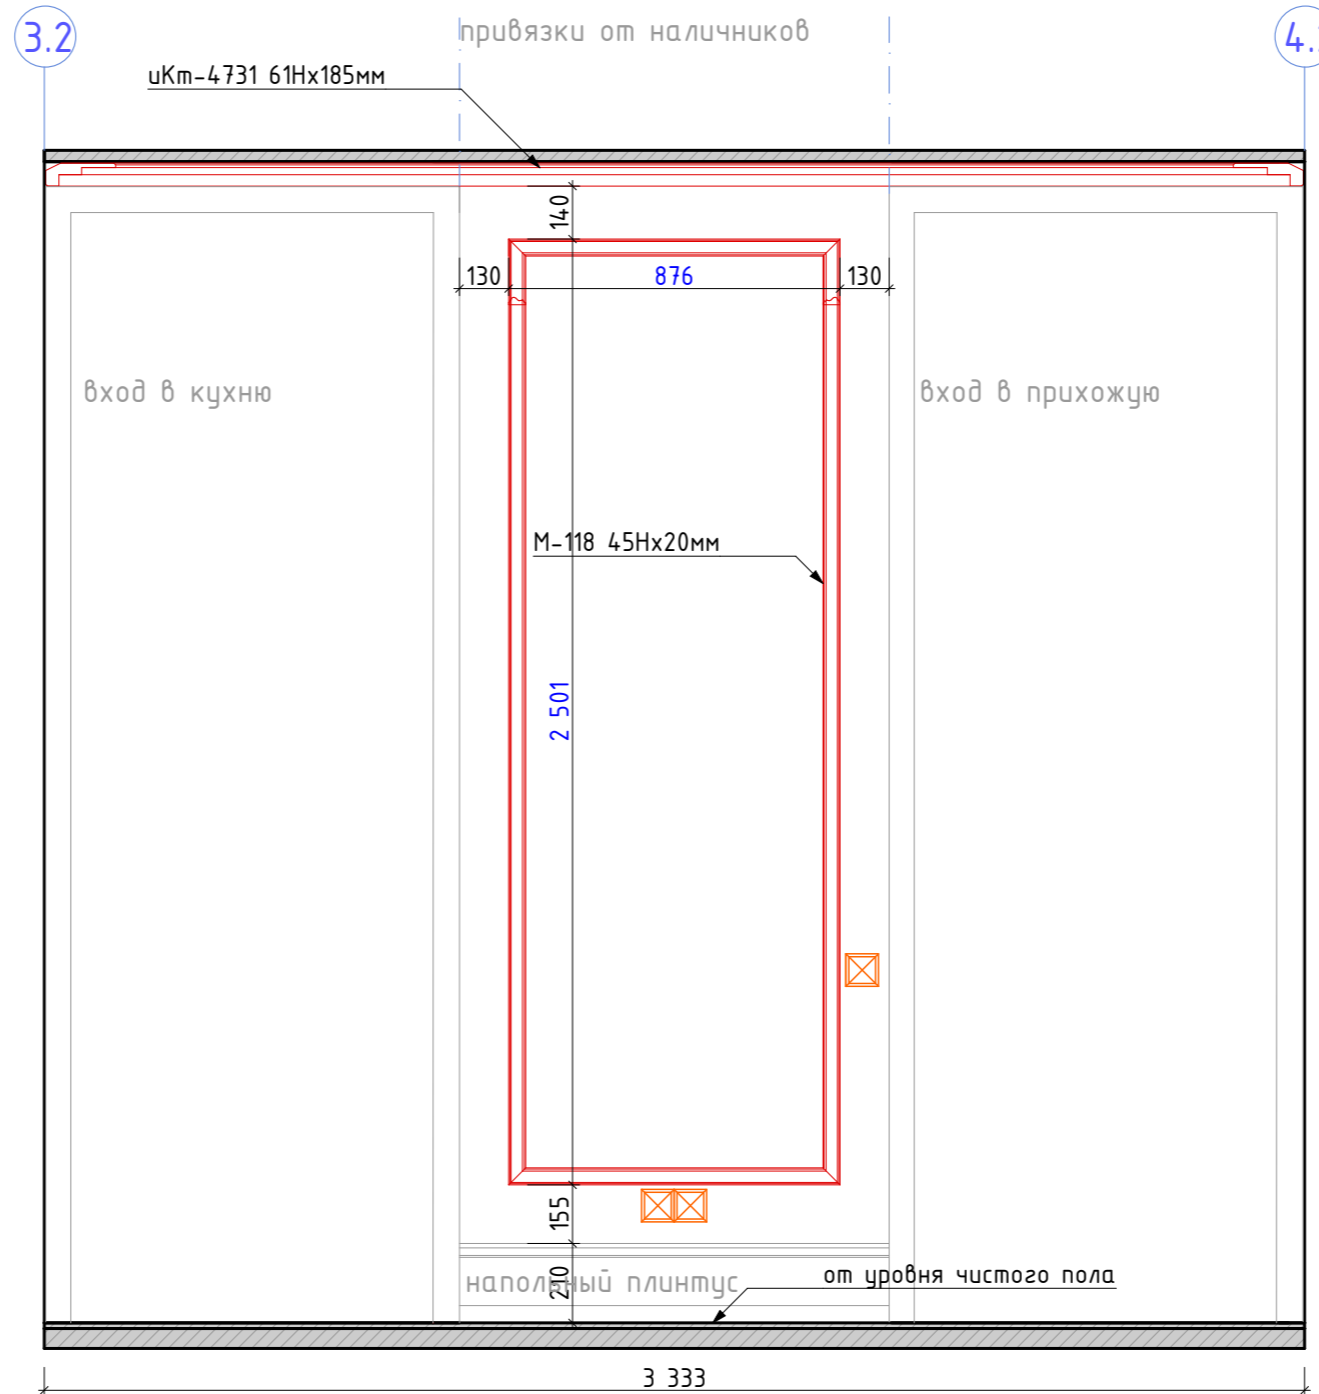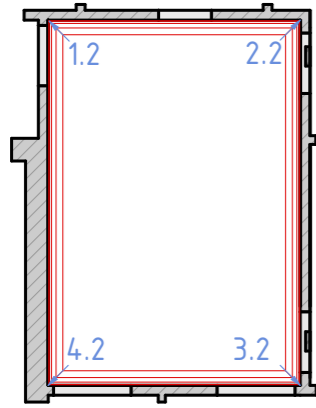

Примечания:

Размеры указаны в миллиметрах;
Монтаж по привязкам, привязки обозначены черным шрифтом;
Молдинг М-118 монтировать широким валиком наружу;
На момент начала монтажа гипсовой лепнины должны быть готовы все конструкции из ГКЛ (короба), поверхности стен и дверных полотен.


Условные обозначения:



1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.

- лепнина из гипса
- ⊕ - розетки и бра
- ⊕ - перенесенные розетки и бра

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
М-118 45Н x 20 мм							
	ФИО	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Заказчик					РП	7	19
Исполнитель	Лушникова К.И.						
Менеджер	Темникова О.И.						
				2. Гостиная. Развертки стен 3-4.		М 1:20	

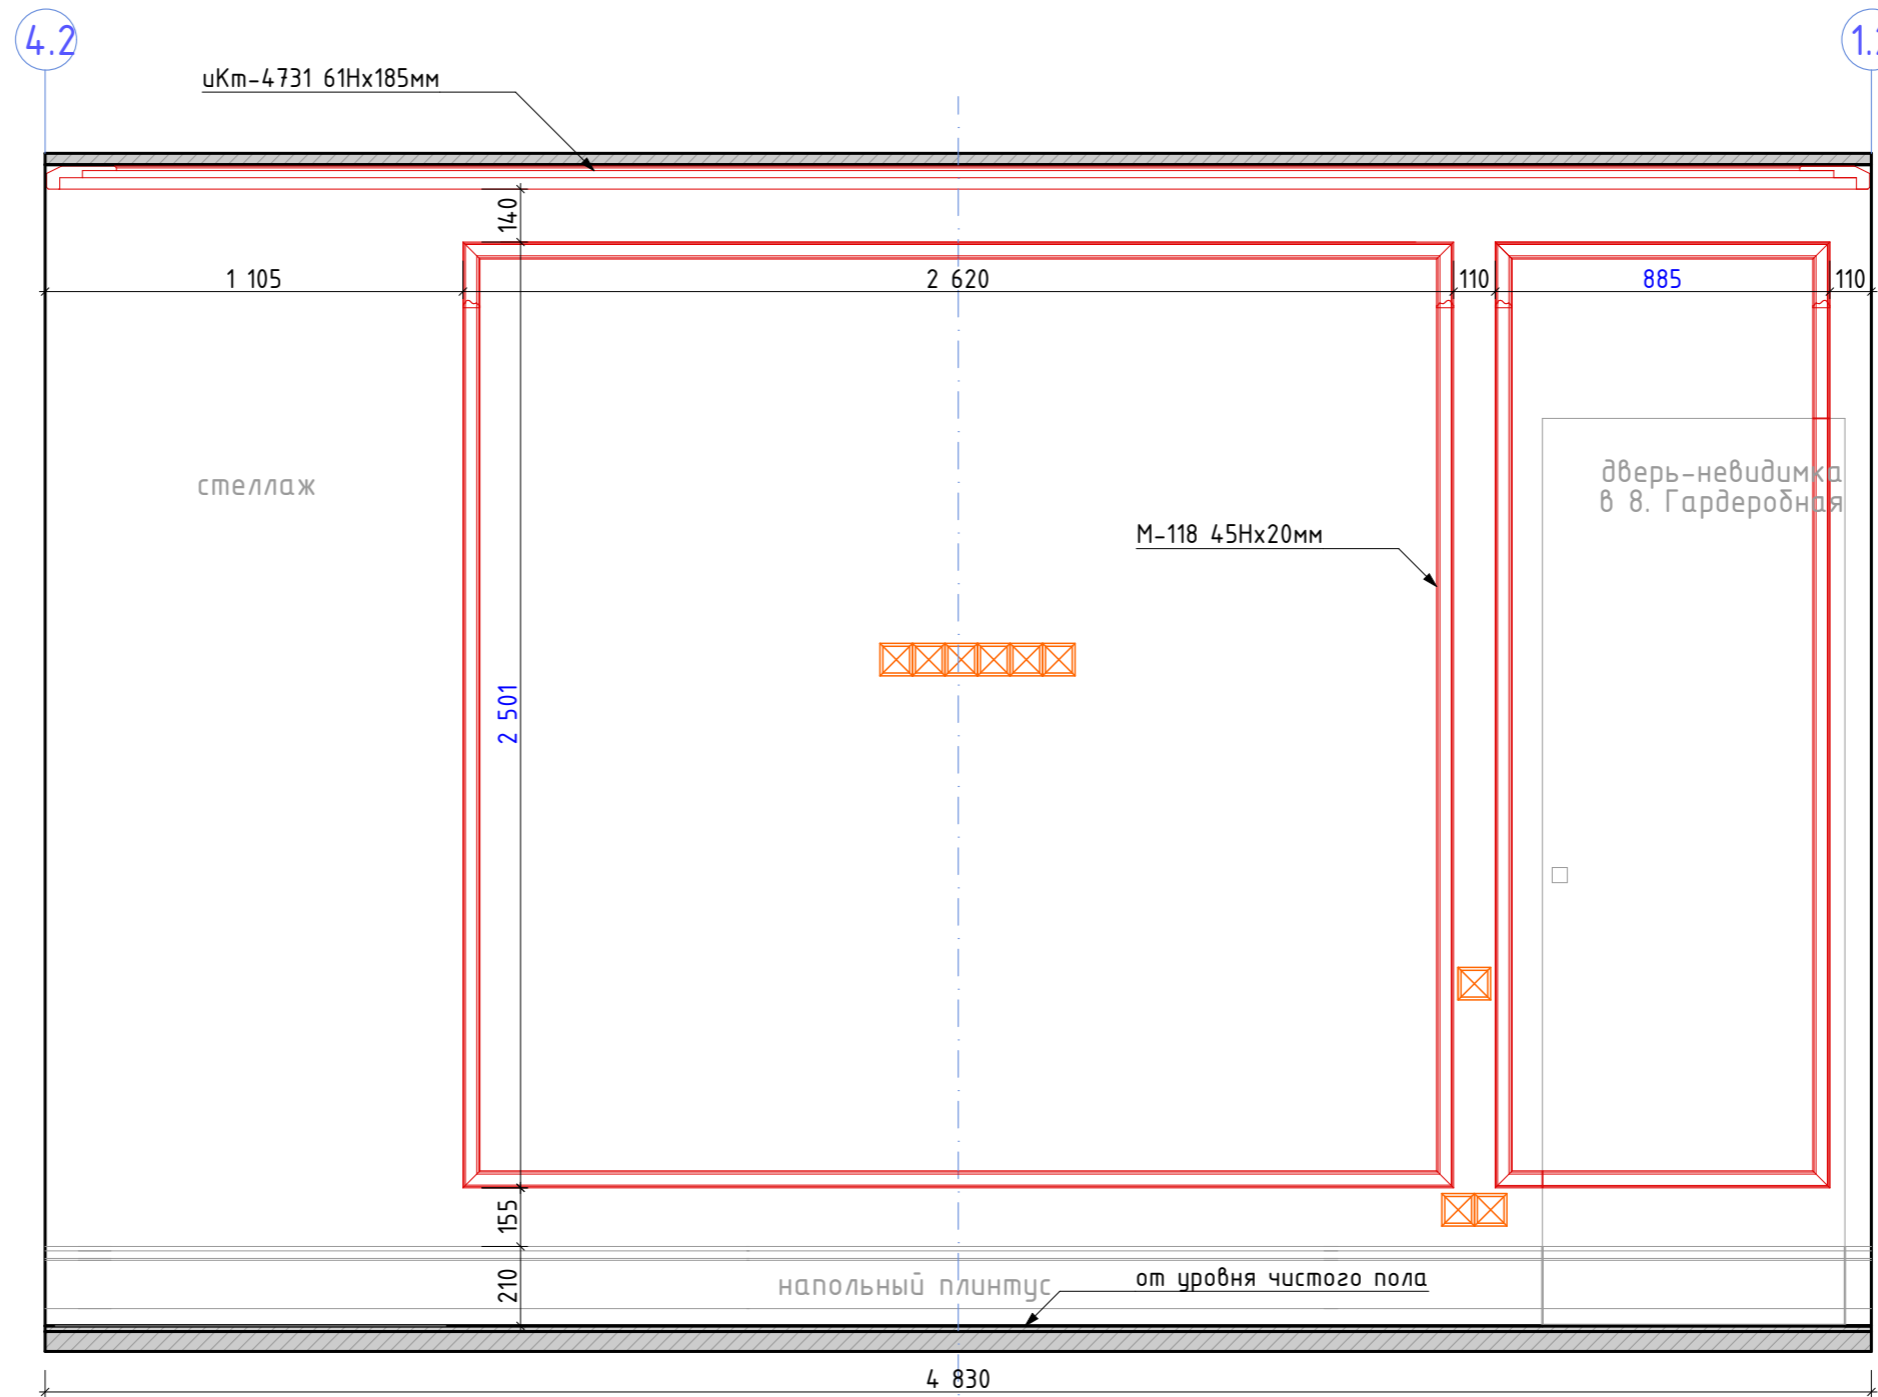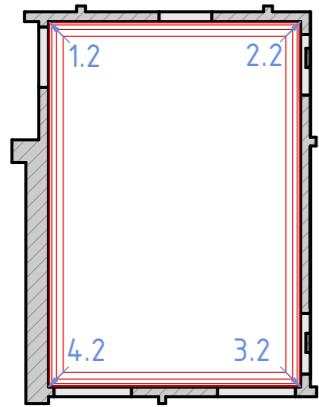

Примечания:

Размеры указаны в миллиметрах;
Монтаж по привязкам, привязки обозначены черным шрифтом;
Молдинг М-118 монтировать широким валиком наружу;
На момент начала монтажа гипсовой лепнины должны быть готовы все конструкции из ГКЛ (короба), поверхности стен и дверных полотен.

Условные обозначения:



1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.

- лепнина из гипса
- ⊕ - розетки и бра
- ⊗ - перенесенные розетки и бра

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
М-118 45Н x 20 мм							
	ФИО	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Заказчик					РП	8	19
Исполнитель	Лушникова К.И.						
Менеджер	Темникова О.И.						
				2. Гостиная. Развертки стен 4-1.		М 1:20	

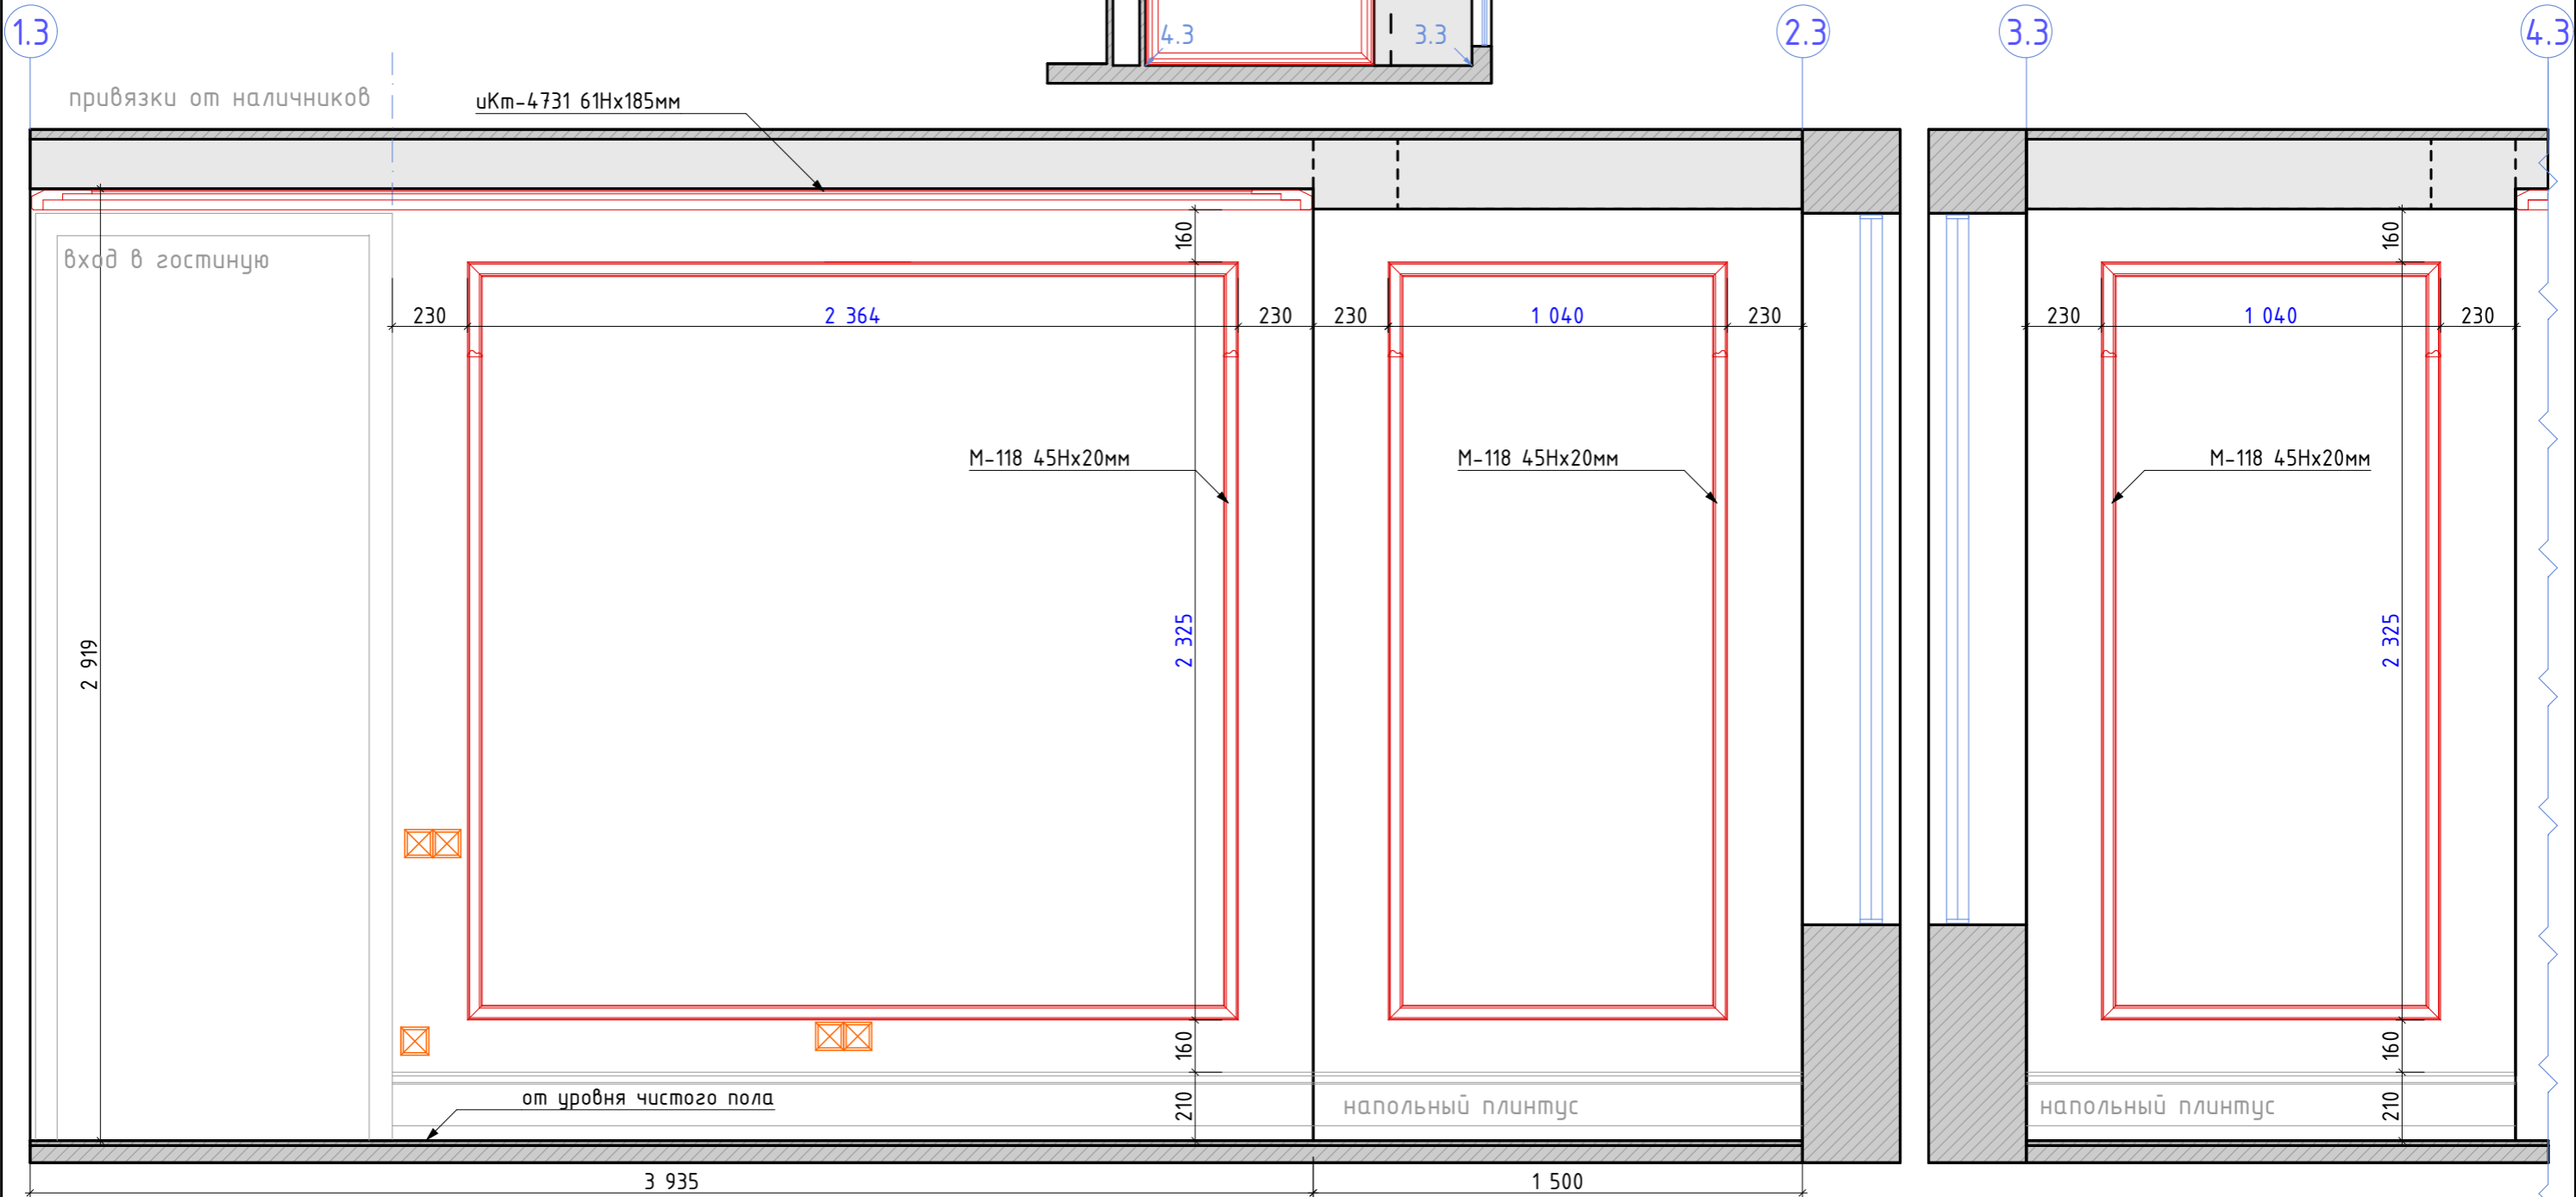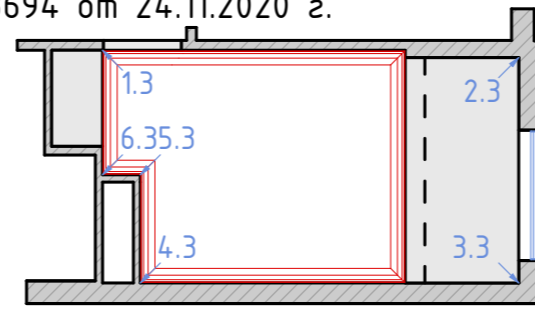

Примечания:

Размеры указаны в миллиметрах;
Монтаж по привязкам, привязки обозначены черным шрифтом;
Молдинг М-118 монтировать широким валиком наружу;
На момент начала монтажа гипсовой лепнины должны быть готовы все конструкции из ГКЛ (короба), поверхности стен и дверных полотен.


Условные обозначения:



1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.

- - лепнина из гипса
- ⊗ - розетки и бра
- ⊗ - перенесенные розетки и бра

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
М-118 45Н x 20 мм							
	ФИО	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Заказчик					РП	9	19
Исполнитель	Лушникова К.И.						
Менеджер	Темникова О.И.						
				3. Кухня. Развертки стен 1-2, 3-4.		М 1:20	

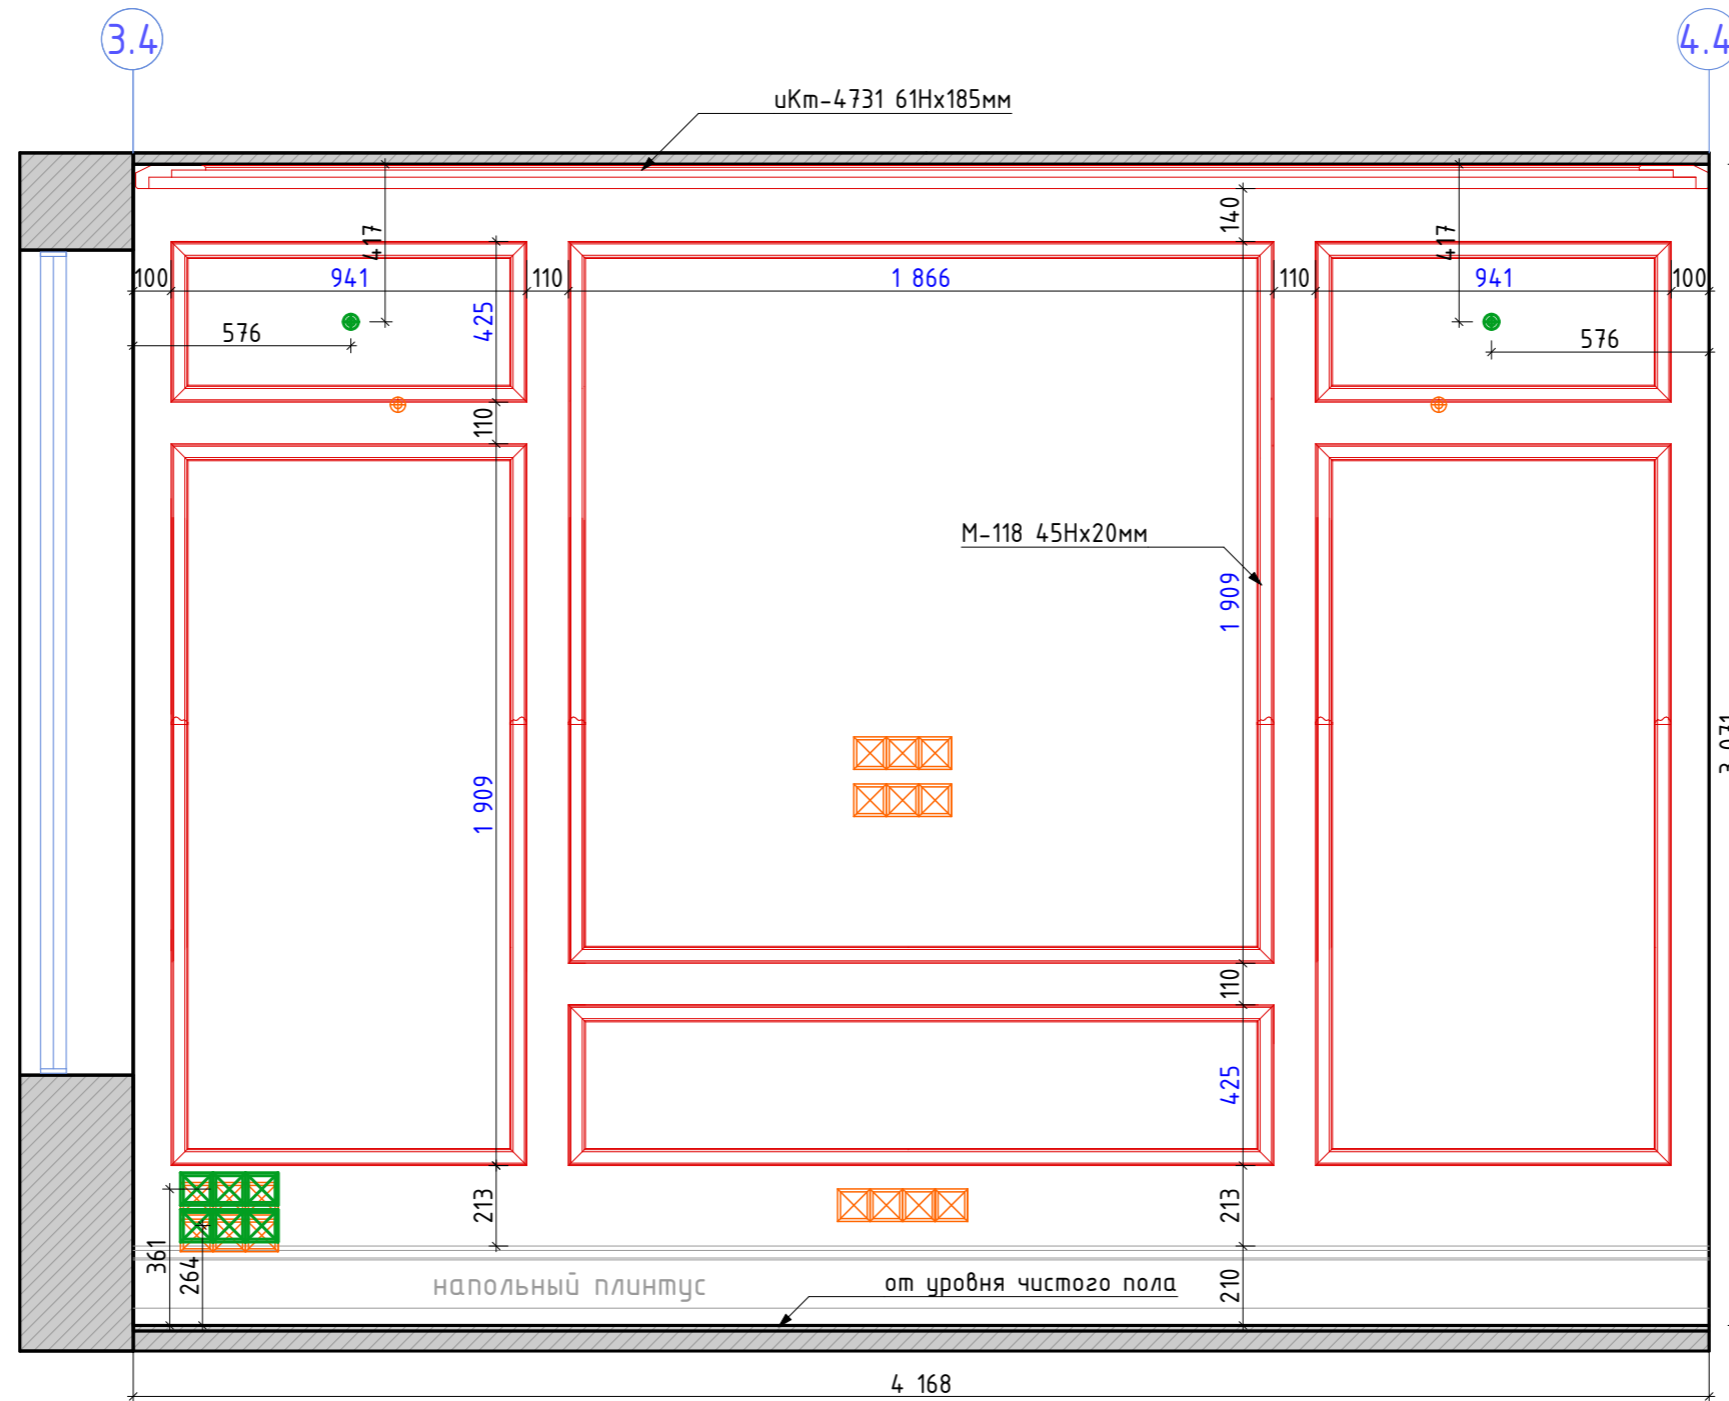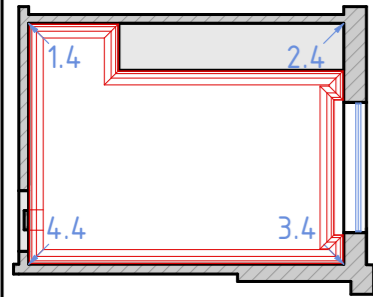

Примечания:

Размеры указаны в миллиметрах;
 Монтаж по привязкам, привязки обозначены черным шрифтом;
 Молдинг М-118 монтировать широким валиком наружу;
 На момент начала монтажа гипсовой лепнины должны быть готовы все конструкции из ГКЛ (короба),
 поверхности стен и дверных полотен.


Условные обозначения:



1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.

- лепнина из гипса
- розетки и бра
- перенесенные розетки и бра

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
М-118 45Н x 20 мм							
	ФИО	Подп.	Дата	 ДИКАРТ с 2002 ГОДА ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ	Стадия	Лист	Листов
Заказчик					РП	10	19
Исполнитель	Лушникова К.И.						
Менеджер	Темникова О.И.						
				4. Детская 1. Развертки стен 3-4.		М 1:20	

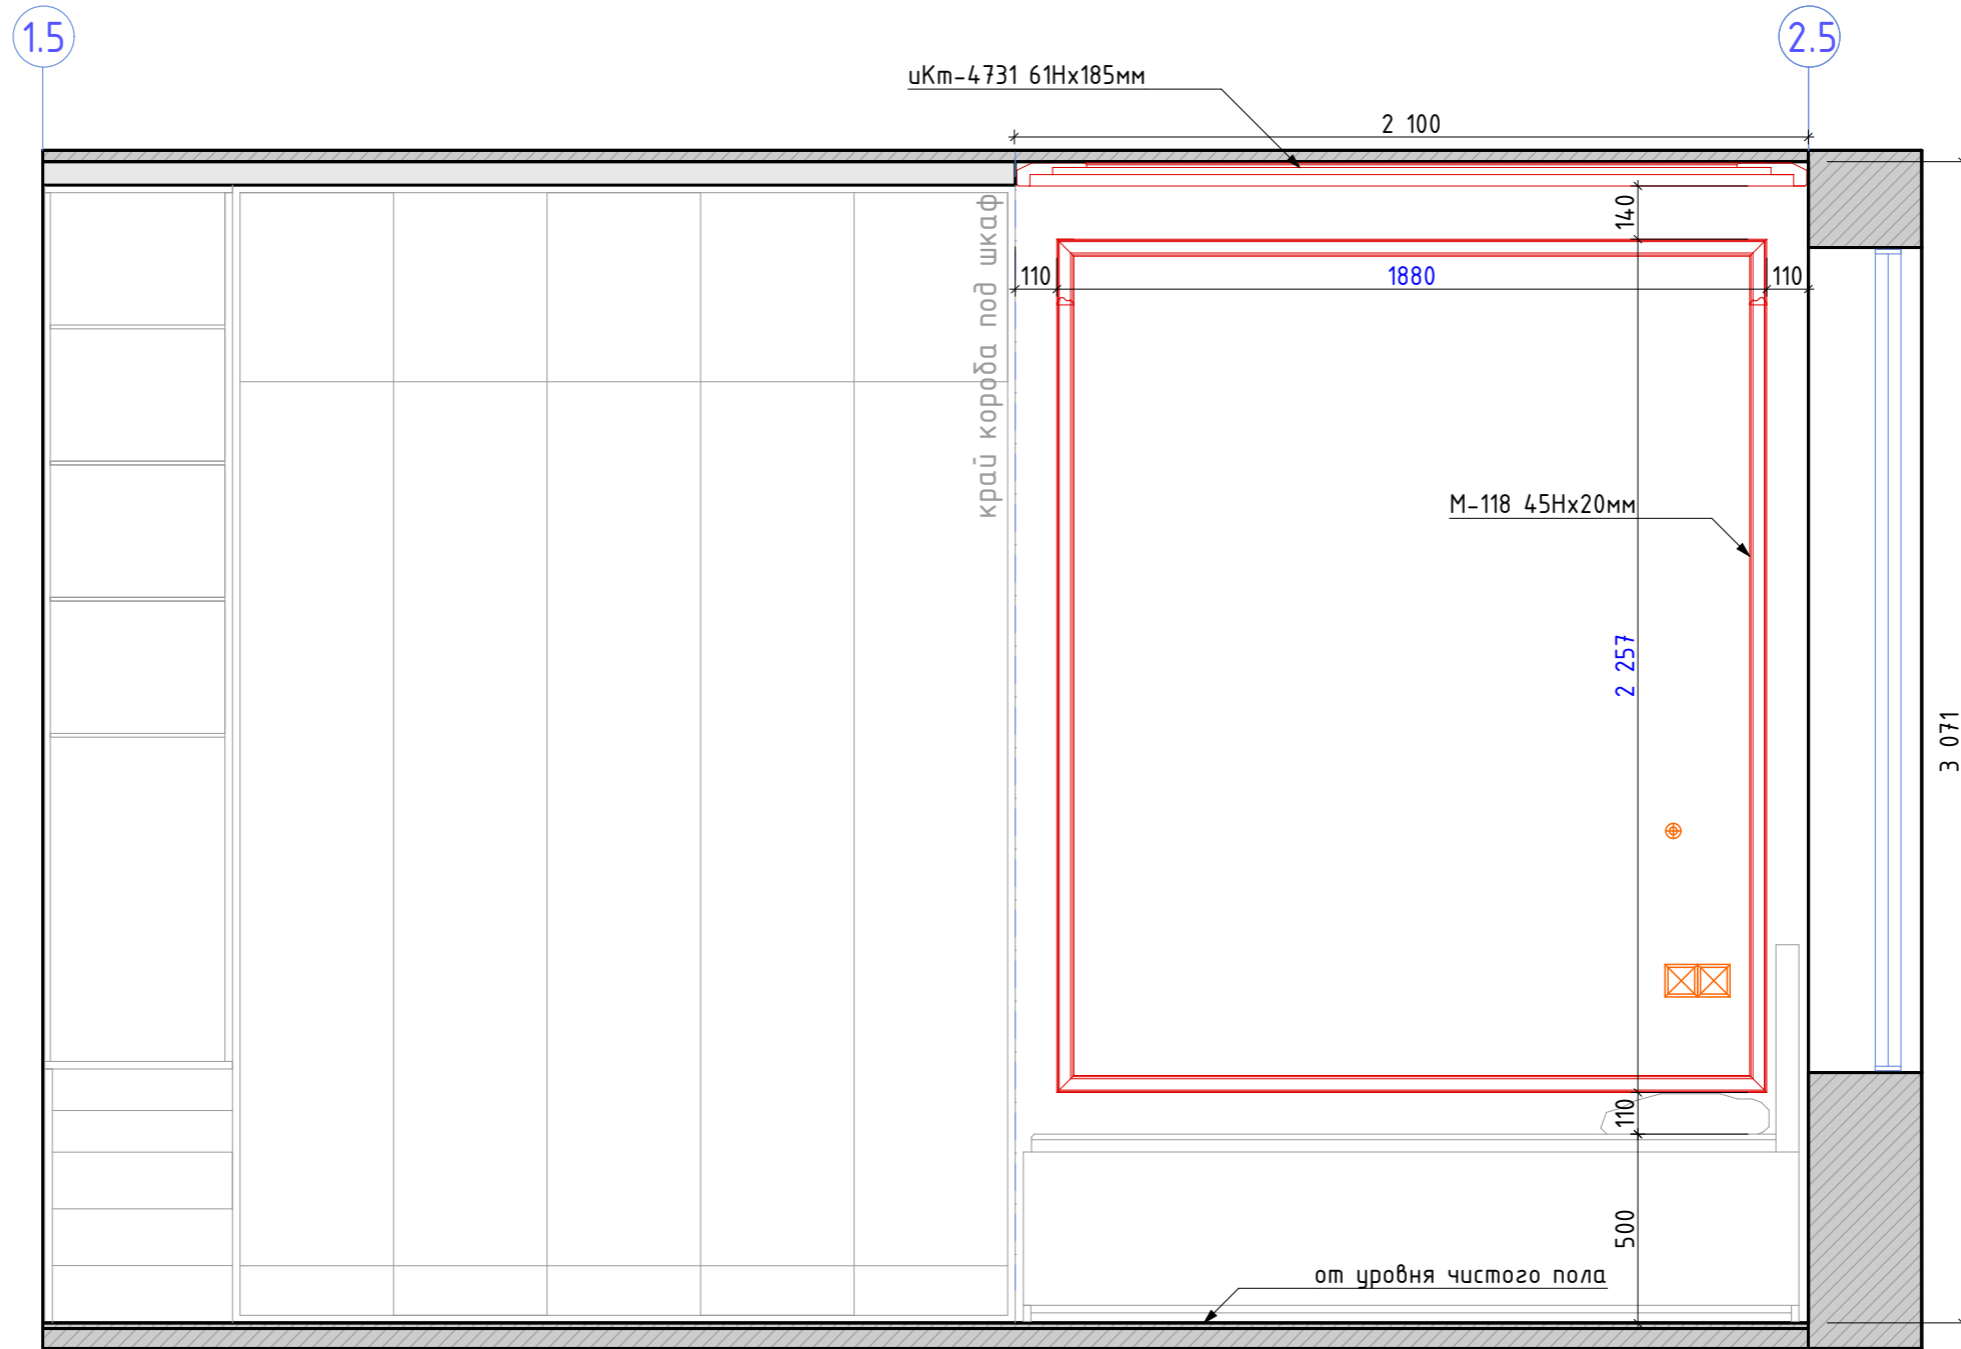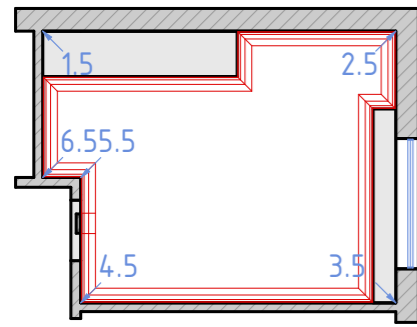

Примечания:

Размеры указаны в миллиметрах;
 Монтаж по привязкам, привязки обозначены черным шрифтом;
 Молдинг М-118 монтировать широким валиком наружу;
 На момент начала монтажа гипсовой лепнины должны быть готовы все конструкции из ГКЛ (короба),
 поверхности стен и дверных полотен.


Условные обозначения:



1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.

- лепнина из гипса
- ⊕ - розетки и бра
- ⊕ - перенесенные розетки и бра

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание				Примечание		
М-118 45Н x 20 мм								
	ФИО	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Заказчик						РП	12	19
Исполнитель	Лущникова К.И.							
Менеджер	Темникова О.И.							
		5. Детская 2. Развертки стен 1-2.				М 1:20		

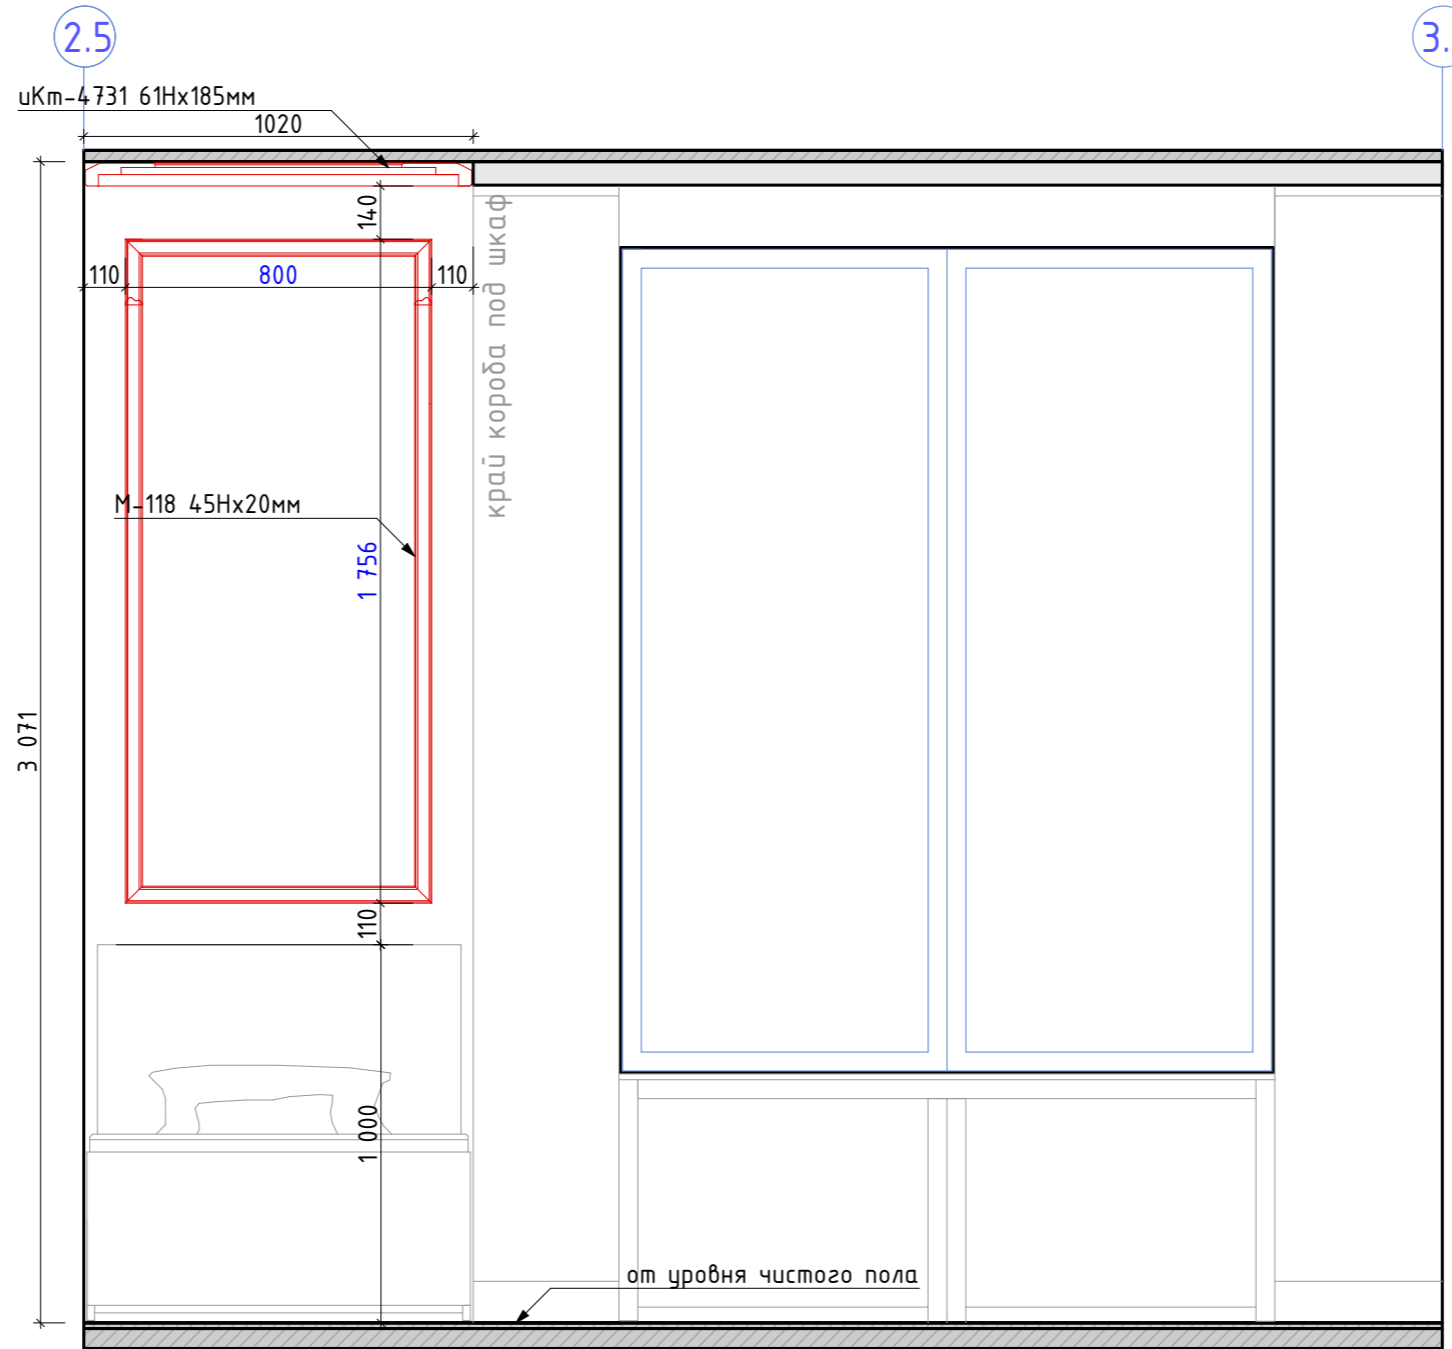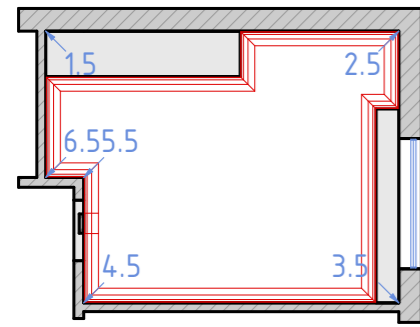

Примечания:

Размеры указаны в миллиметрах;
 Монтаж по привязкам, привязки обозначены черным шрифтом;
 Молдинг М-118 монтировать широким валиком наружу;
 На момент начала монтажа гипсовой лепнины должны быть готовы все конструкции из ГКЛ (короба),
 поверхности стен и дверных полотен.


Условные обозначения:



1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.

- лепнина из гипса
- ⊕ - розетки и бра
- ⊗ - перенесенные розетки и бра

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
М-118 45Н x 20 мм							
	ФИО	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Заказчик					РП	13	19
Исполнитель	Лушникова К.И.						
Менеджер	Темникова О.И.						
				5. Детская 2. Развертки стен 2-3.		М 1:20	

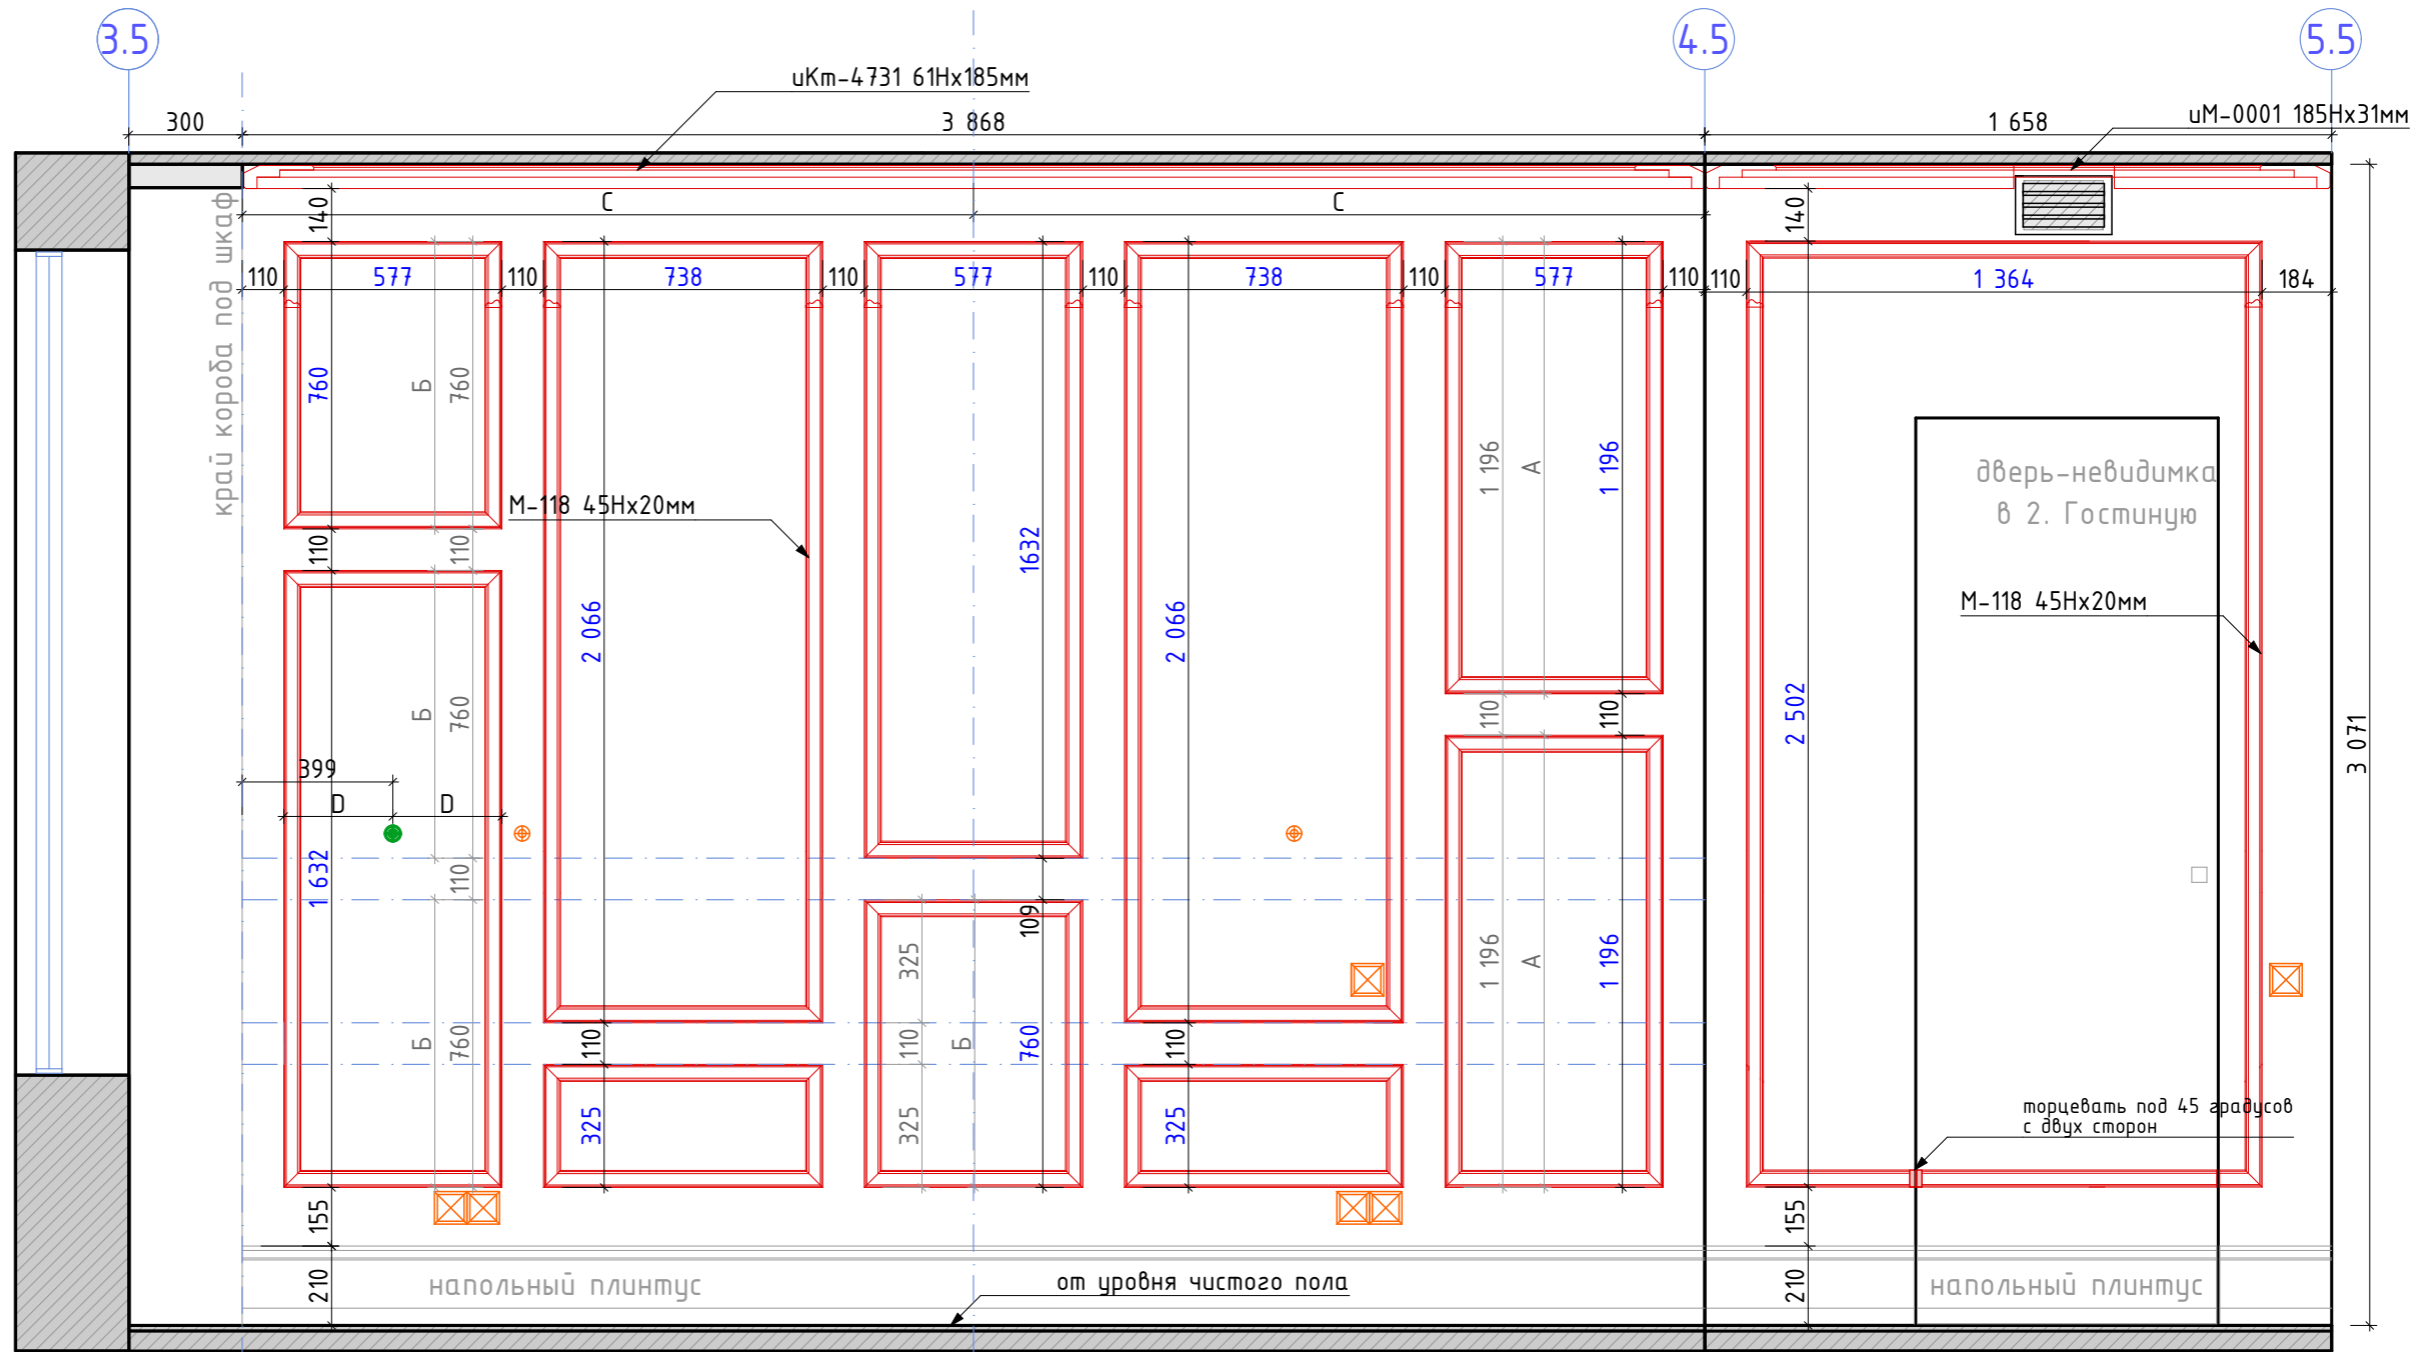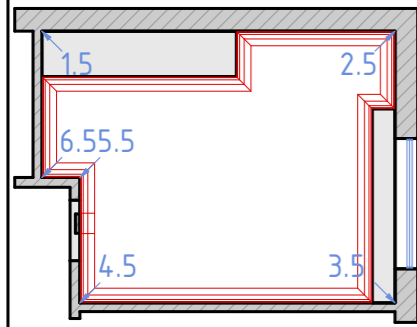

Примечания:

Размеры указаны в миллиметрах;
Монтаж по привязкам, привязки обозначены черным шрифтом;
Молдинг М-118 монтировать широким валиком наружу;
На момент начала монтажа гипсовой лепнины должны быть готовы все конструкции из ГКЛ (короба), поверхности стен и дверных полотен.


Условные обозначения:



1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.

- лепнина из гипса
- ⊕ - розетки и бра
- ⊕ - перенесенные розетки и бра

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
М-118 45Н x 20 мм							
	ФИО	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Заказчик					РП	14	19
Исполнитель	Лушникова К.И.						
Менеджер	Темникова О.И.						
				5. Детская 2. Развертки стен 3-5.		М 1:20	

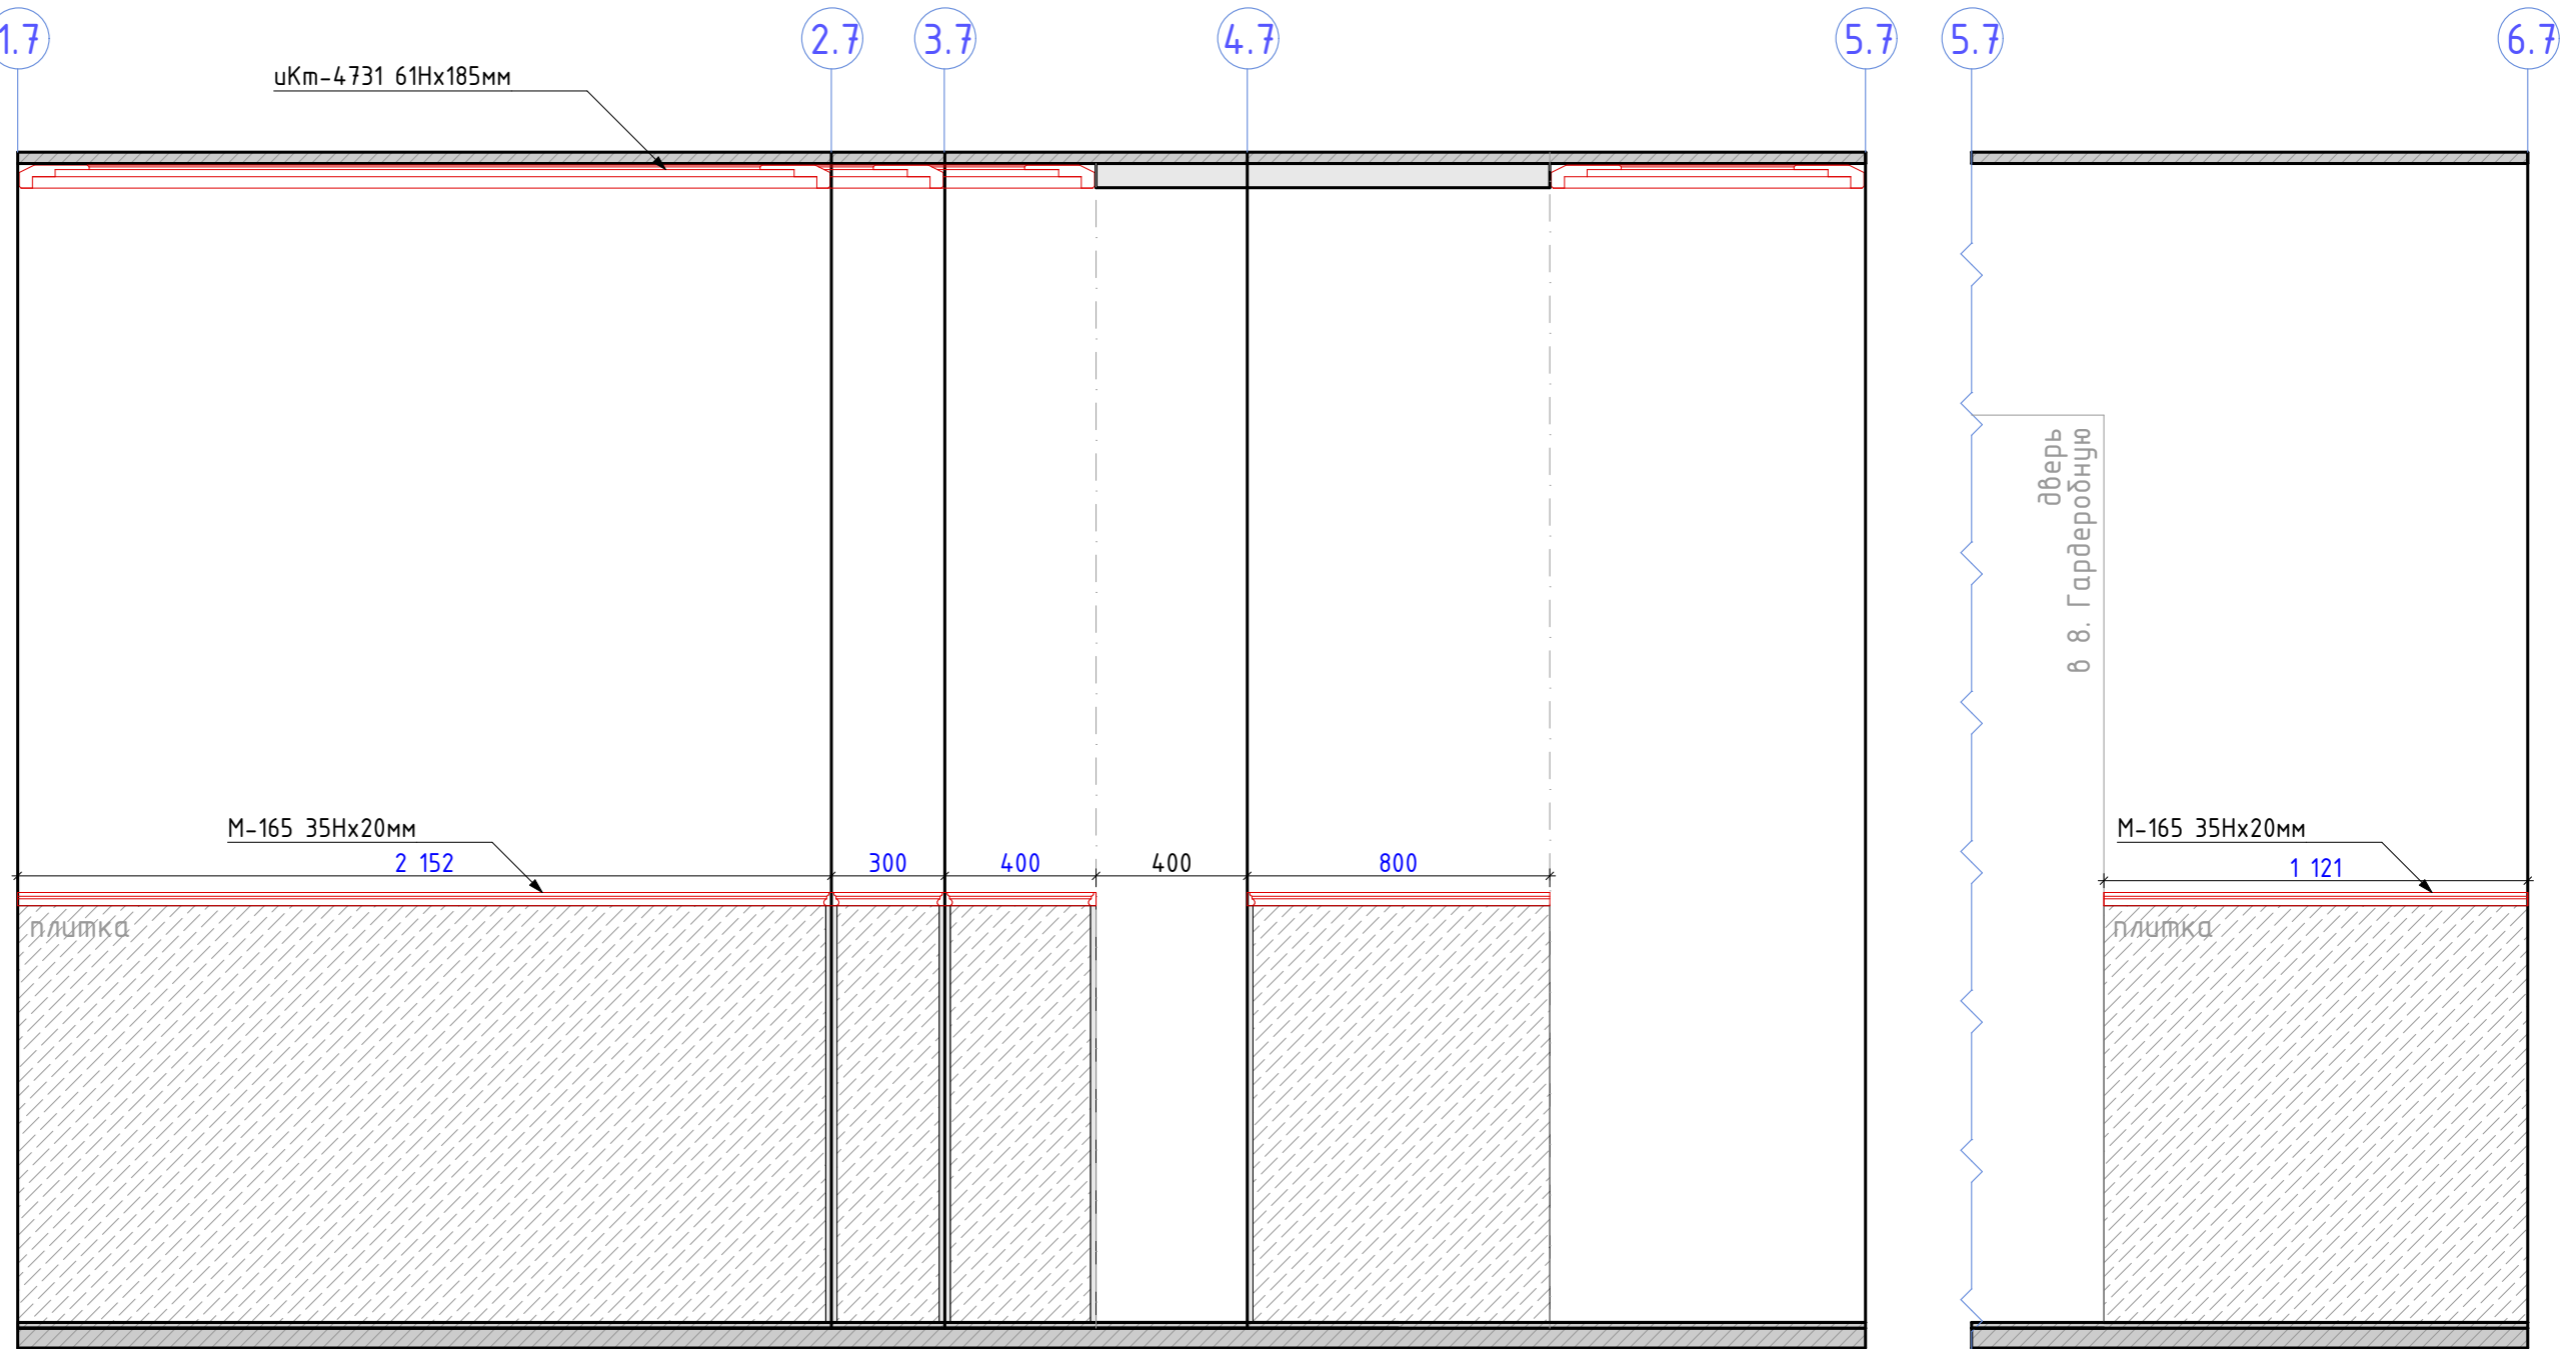

Примечания:

Размеры указаны в миллиметрах;
Молдинг М-165 монтировать широким валиком вниз к плитке;
На момент начала монтажа гипсовой лепнины должны быть готовы поверхности стен и плитка примыкающая к молдингу.

Условные обозначения:

1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.



- лепнина из гипса

- камень

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
М-165 35Н x 20 мм							
	ФИО	Подп.	Дата	 ДИКАРТ с 2002 ГОДА ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ	Стадия	Лист	Листов
Заказчик					РП	15	19
Исполнитель	Лушникова К.И.						
Менеджер	Темникова О.И.			7. Сан. узел 2. Развертки стен.			М 1:20

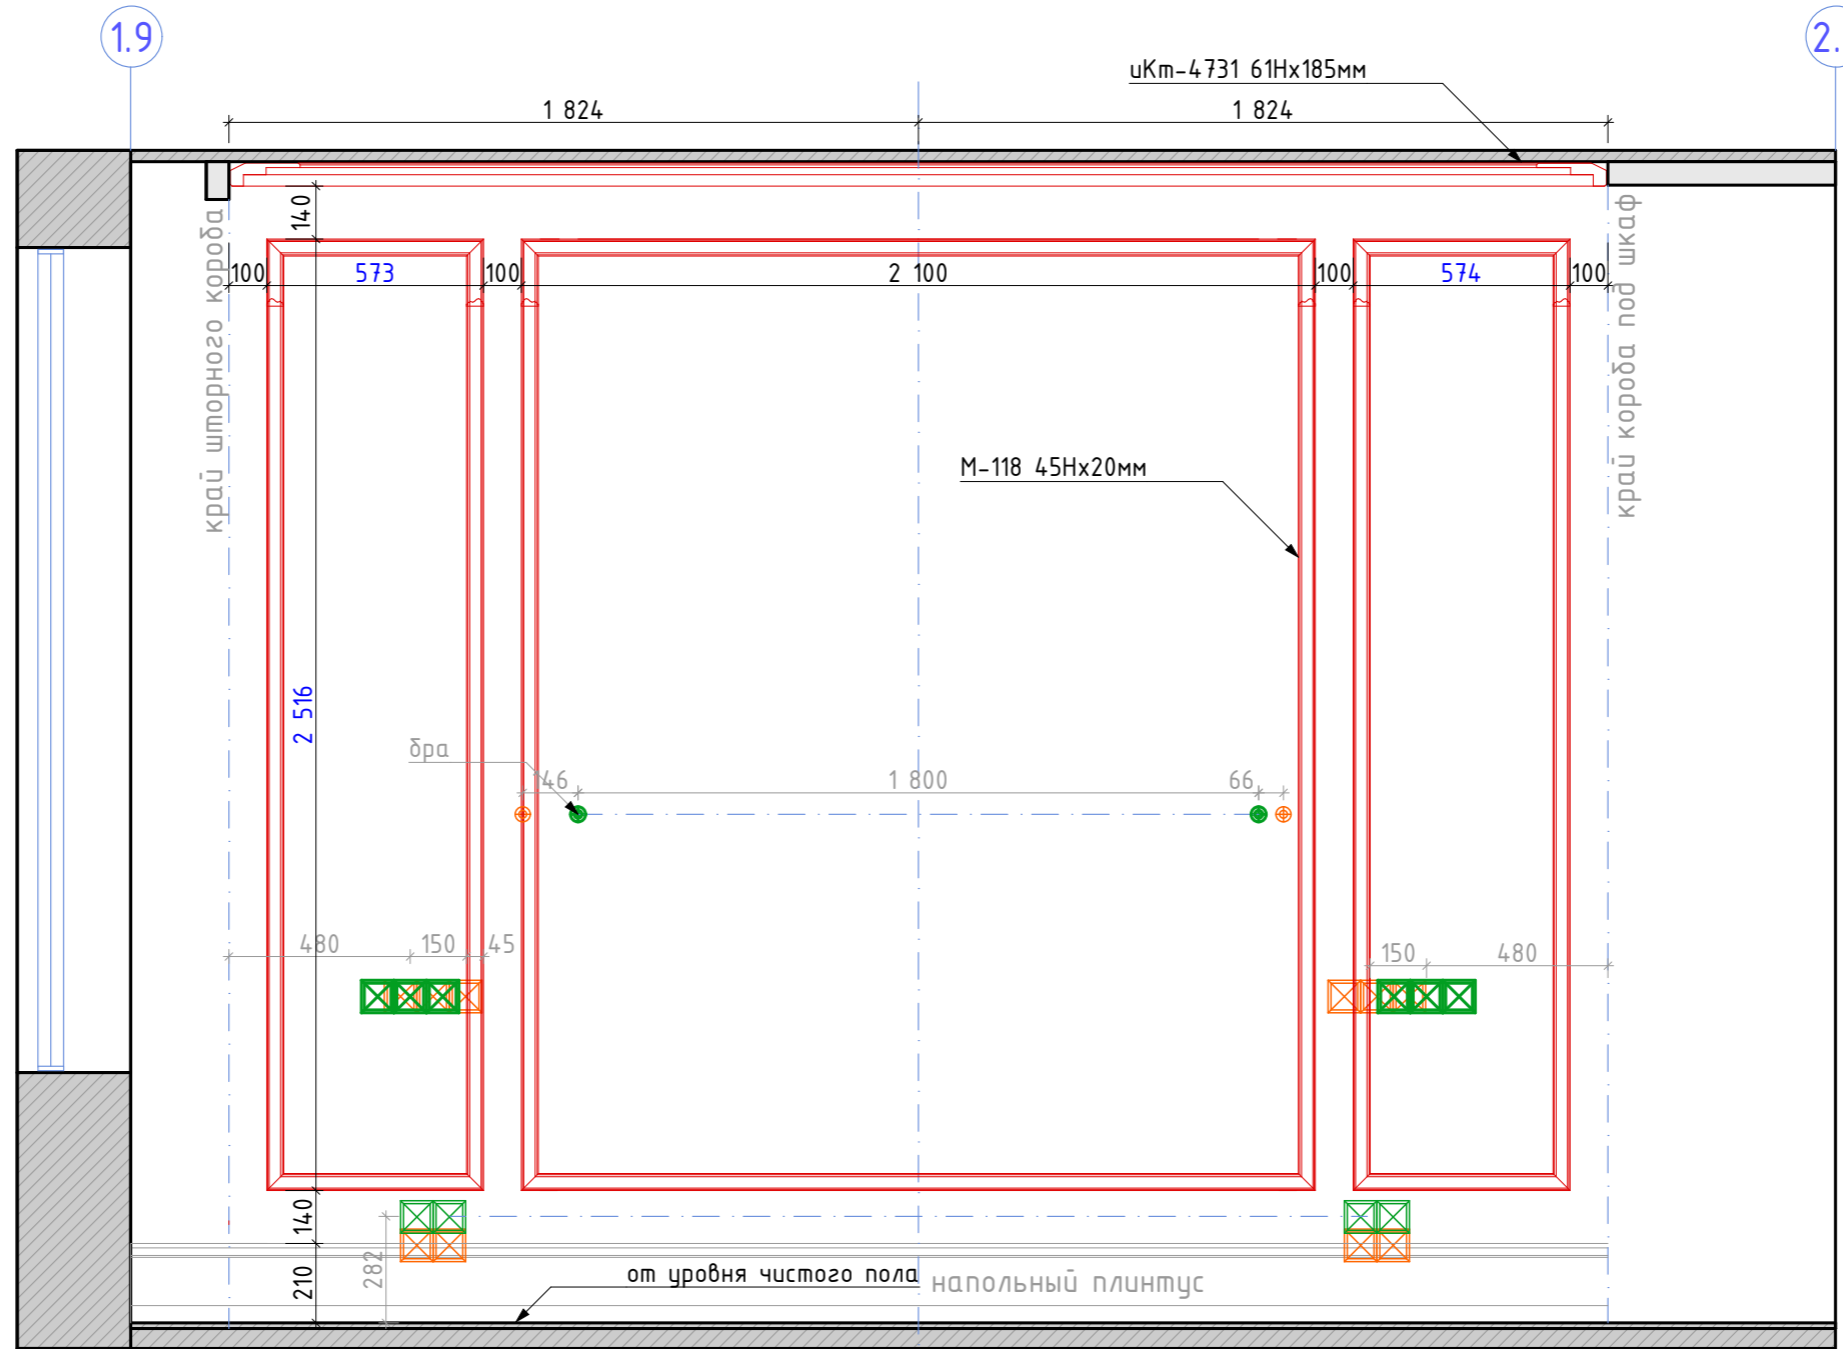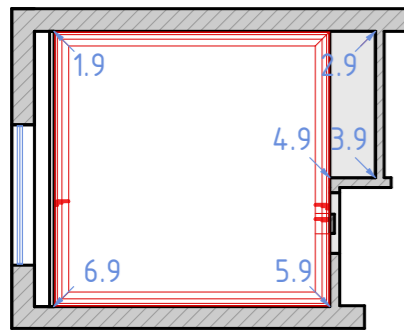

Примечания:

Размеры указаны в миллиметрах;
 Монтаж по привязкам, привязки обозначены черным шрифтом;
 Сохранить ширину центральной рамки 2100 мм;
 Молдинг М-118 монтировать широким валиком наружу;
 На момент начала монтажа гипсовой лепнины должны быть готовы все конструкции из ГКЛ (короба), поверхности стен и дверных полотен.


Условные обозначения:



1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.

- лепнина из гипса
- ⊕ - розетки и бра
- ⊕ - перенесенные розетки и бра

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
M-118 45Н x 20 мм							
	ФИО	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Заказчик					РП	16	19
Исполнитель	Лушникова К.И.						
Менеджер	Темникова О.И.			9. Спальня. Развертки стены 1-2.			М 1:20

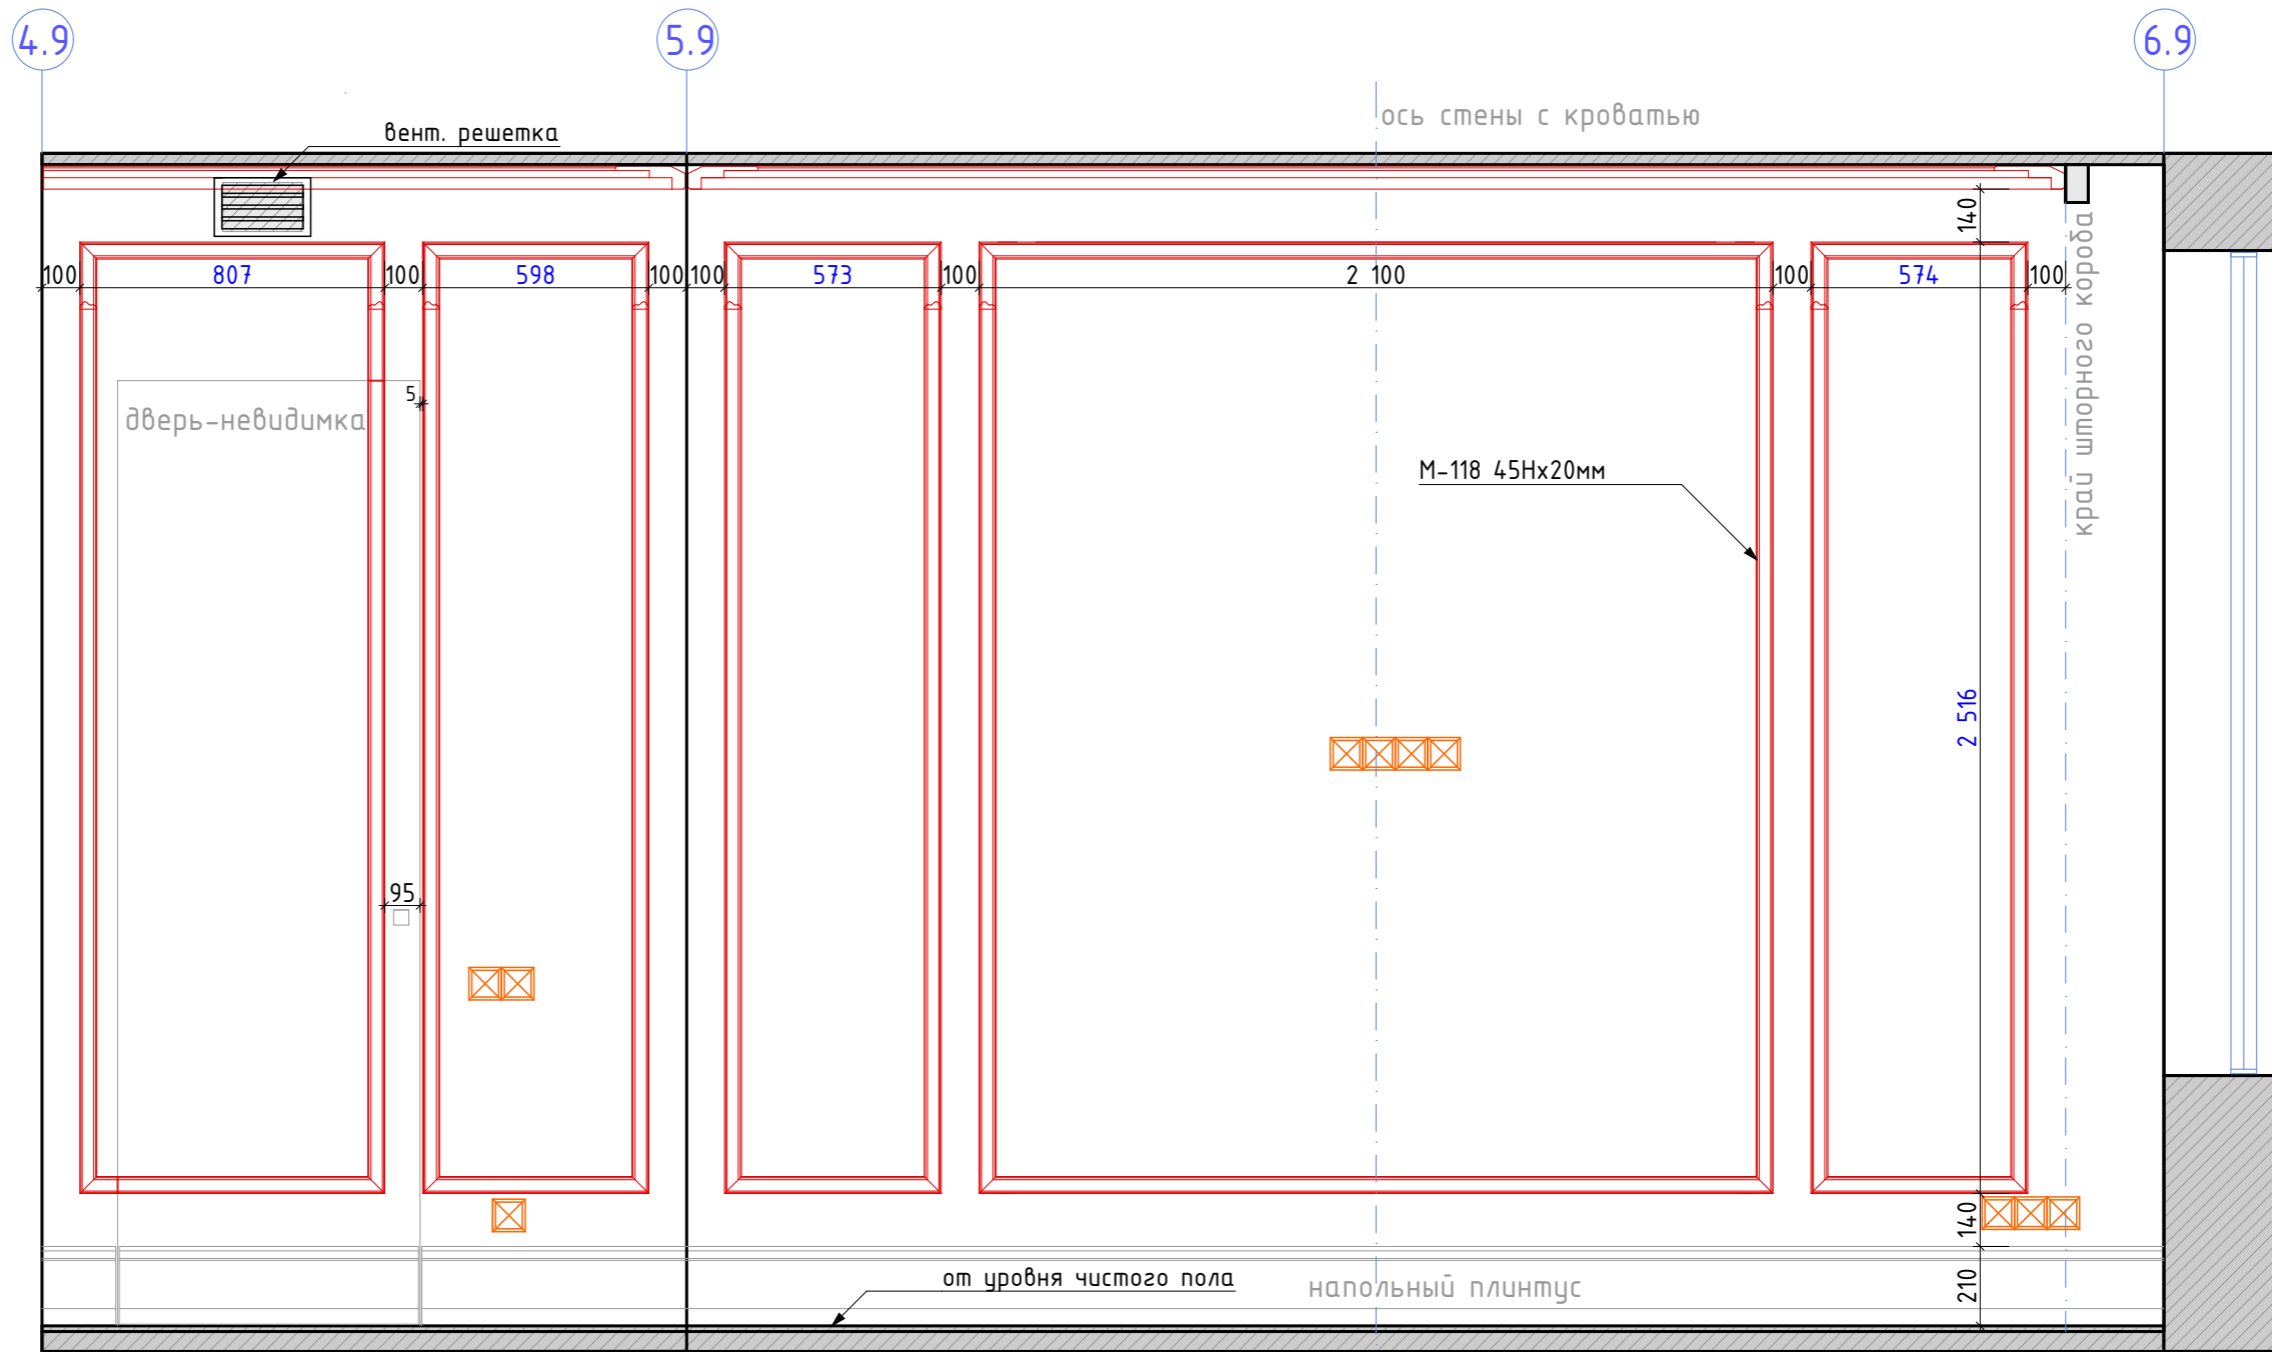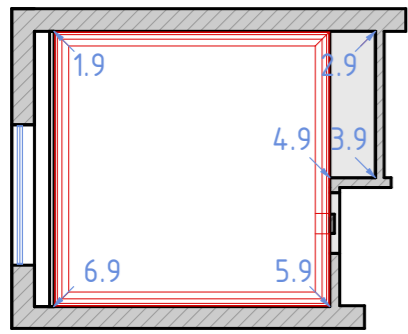

Примечания:

Размеры указаны в миллиметрах;
 Монтаж по привязкам, привязки обозначены черным шрифтом;
 Сохранить ширину центральной рамки 2100 мм;
 Молдинг М-118 монтировать широким валиком наружу;
 На момент начала монтажа гипсовой лепнины должны быть готовы все конструкции из ГКЛ (короба), поверхности стен и дверных полотен.

Условные обозначения:



1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.

- лепнина из гипса
- ⊕ - розетки и бра
- ⊗ - перенесенные розетки и бра

Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
М-118 45Н x 20 мм							
	ФИО	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Заказчик					РП	17	19
Исполнитель	Лушникова К.И.						
Менеджер	Темникова О.И.						
				9. Спальня. Развертки стены 4-6.		М 1:20	

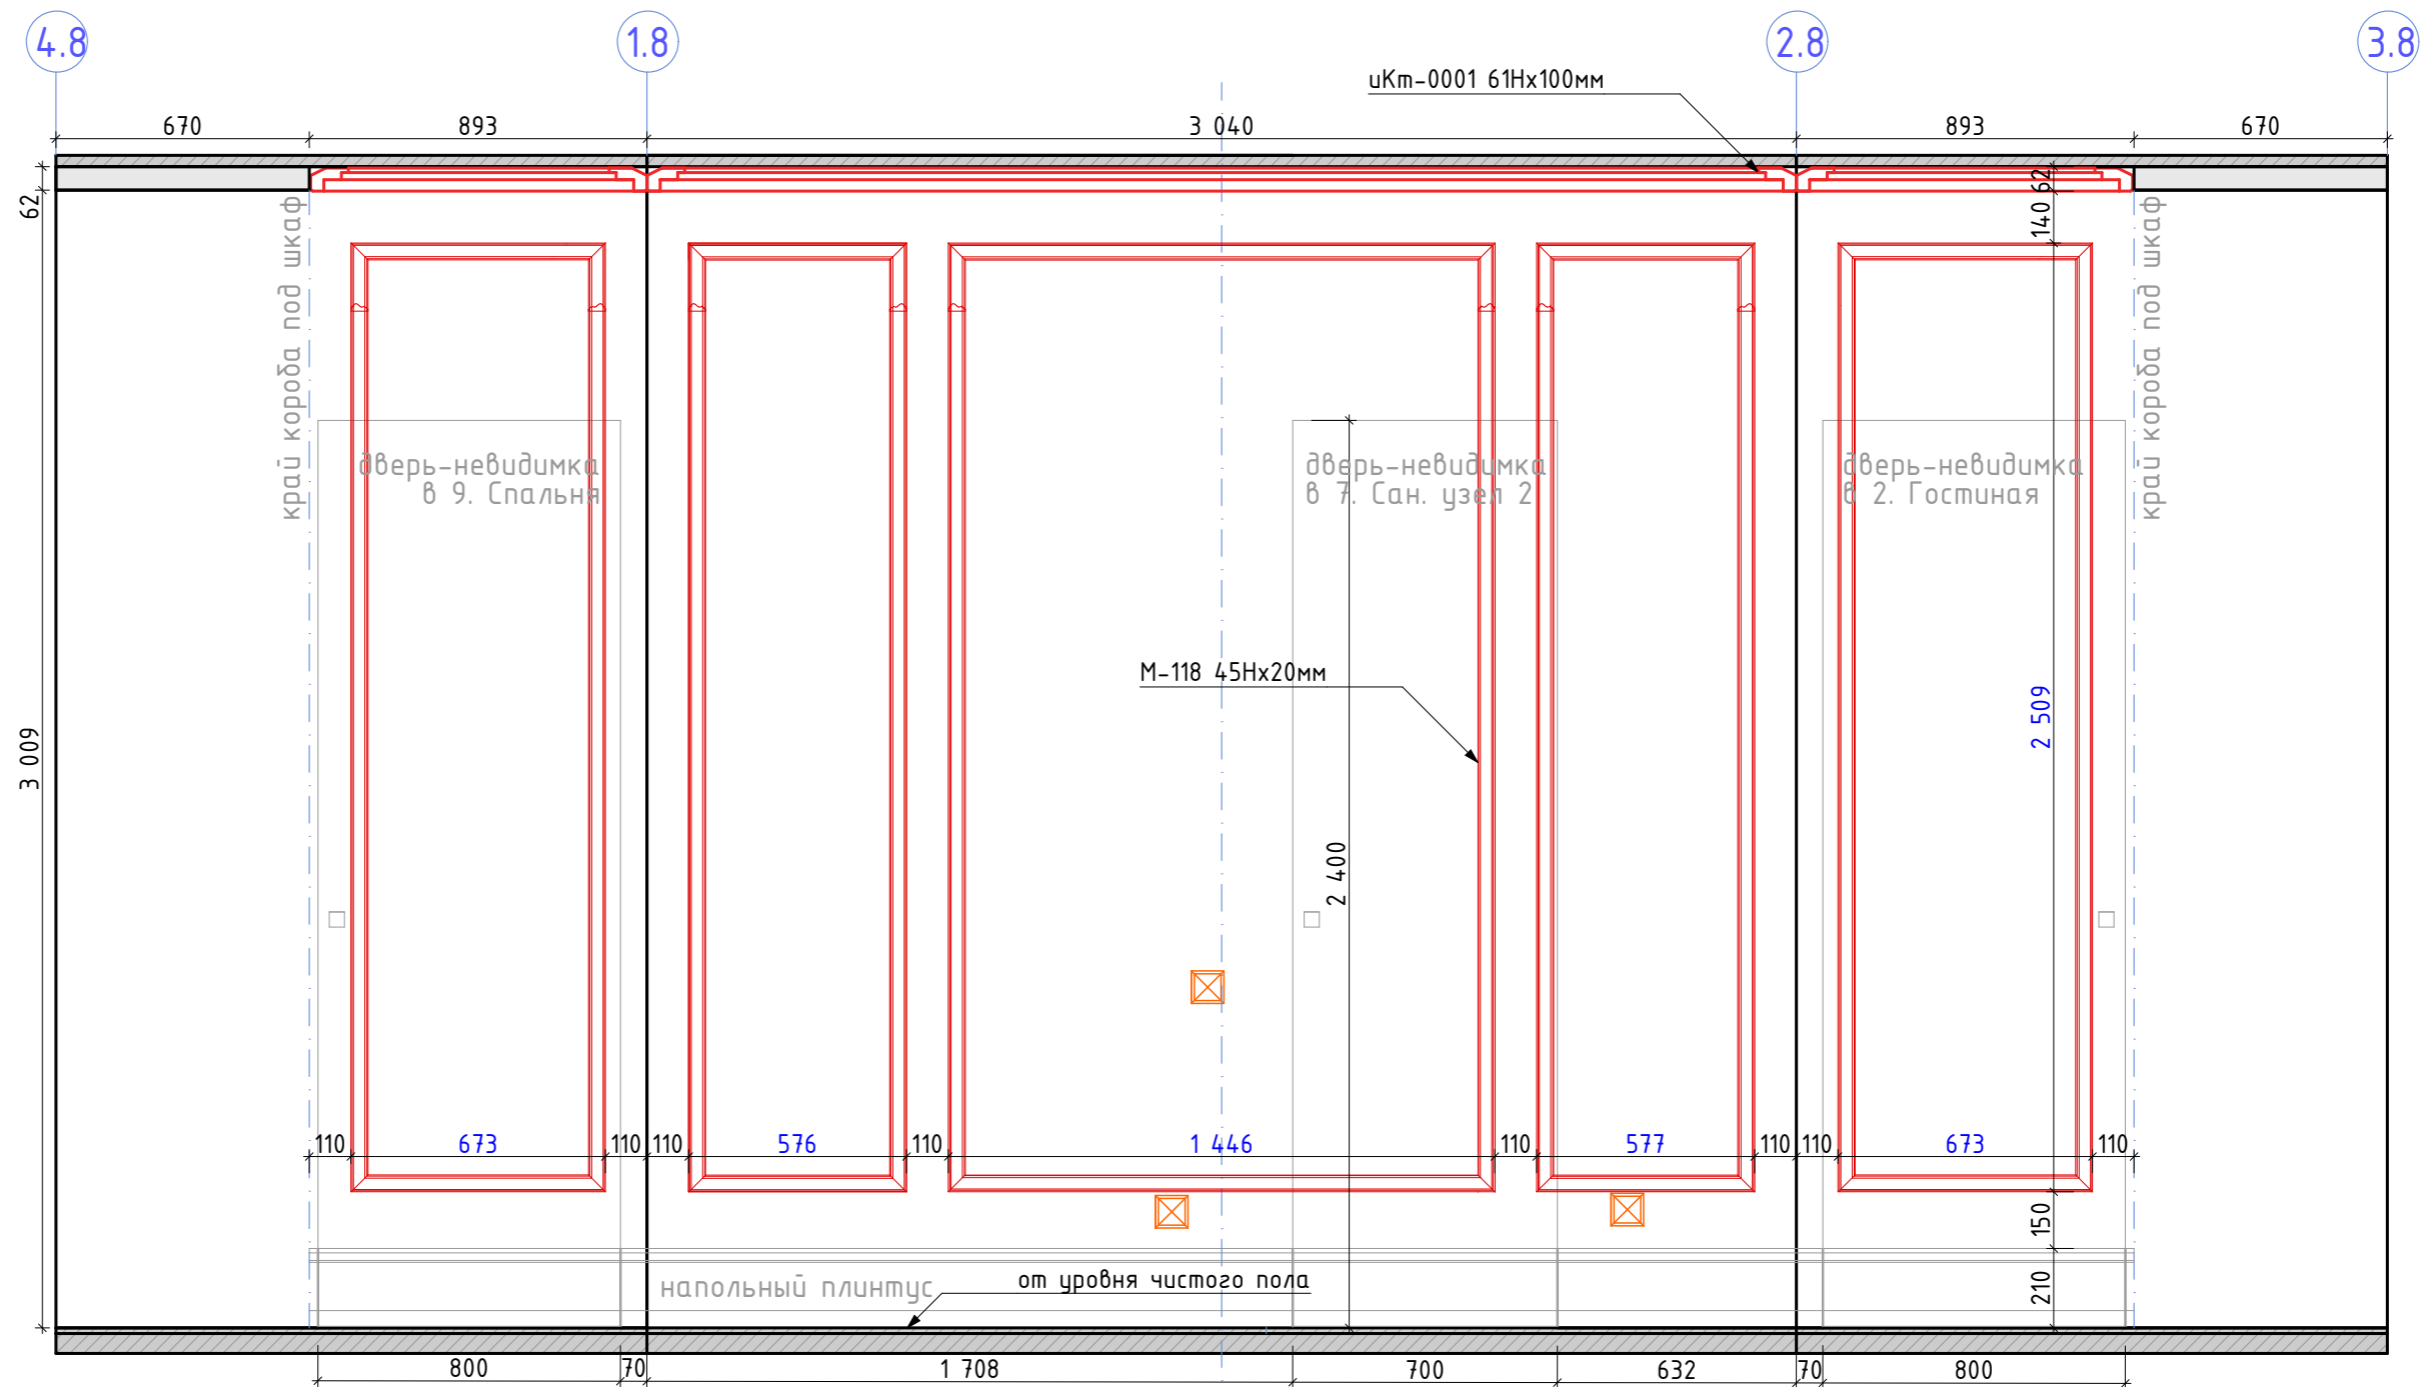

Примечания:

Размеры указаны в миллиметрах;
 Монтаж по привязкам, привязки обозначены черным шрифтом;
 Молдинг М-118 монтировать широким валиком наружу;
 На момент начала монтажа гипсовой лепнины должны быть готовы все конструкции из ГКЛ (короба),
 поверхности стен и дверных полотен.

Условные обозначения:

1.2; 2.3.... - маяки разверток, первая цифра - номер угла, вторая цифра - номер помещения.

- лепнина из гипса
- ⊕ - розетки и бра
- ⊗ - перенесенные розетки и бра



Заказчик _____

Подрядчик _____

Наименование		Описание			Примечание		
М-118 45Н х 20 мм							
	ФИО	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Заказчик					РП	18	19
Исполнитель	Лушникова К.И.						
Менеджер	Темникова О.И.						
				8. Гардеробная. Развертки стен 1-4.		М 1:20	



uM-0001 185Hx31mm

uKm-0001 61Hx100mm

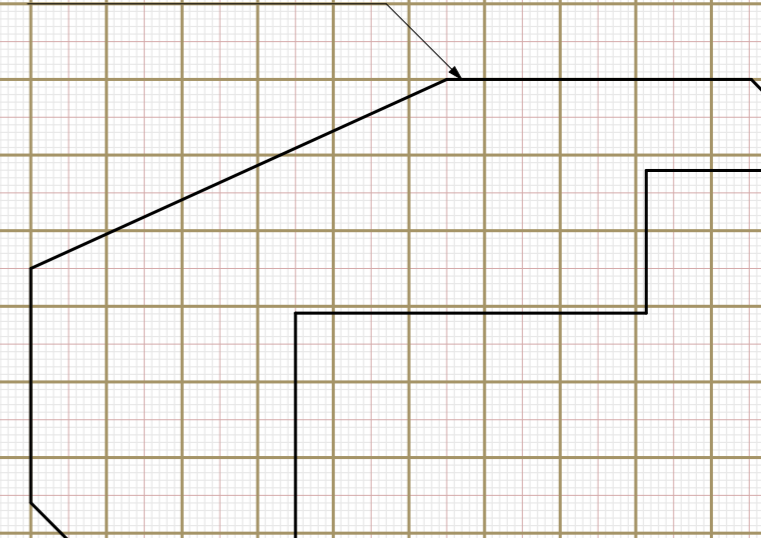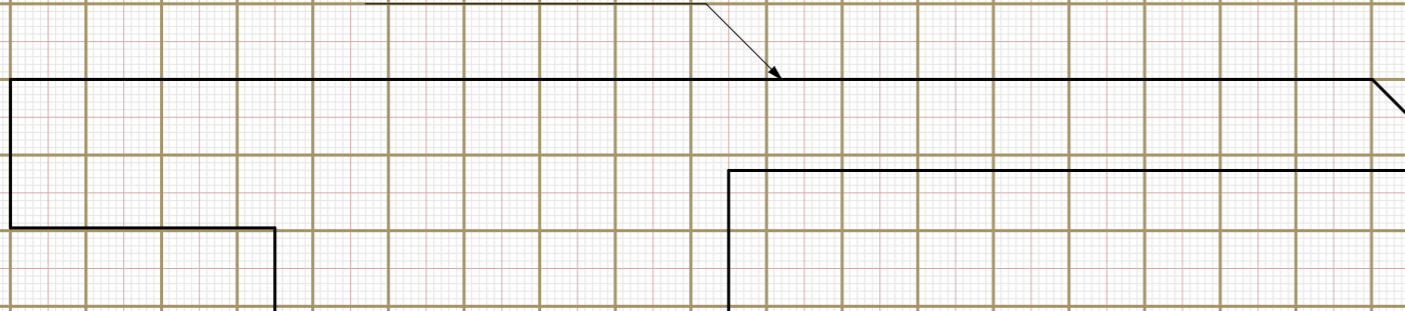

uKm-4731 61Hx185mm шторный

uKm-4731 61Hx185mm

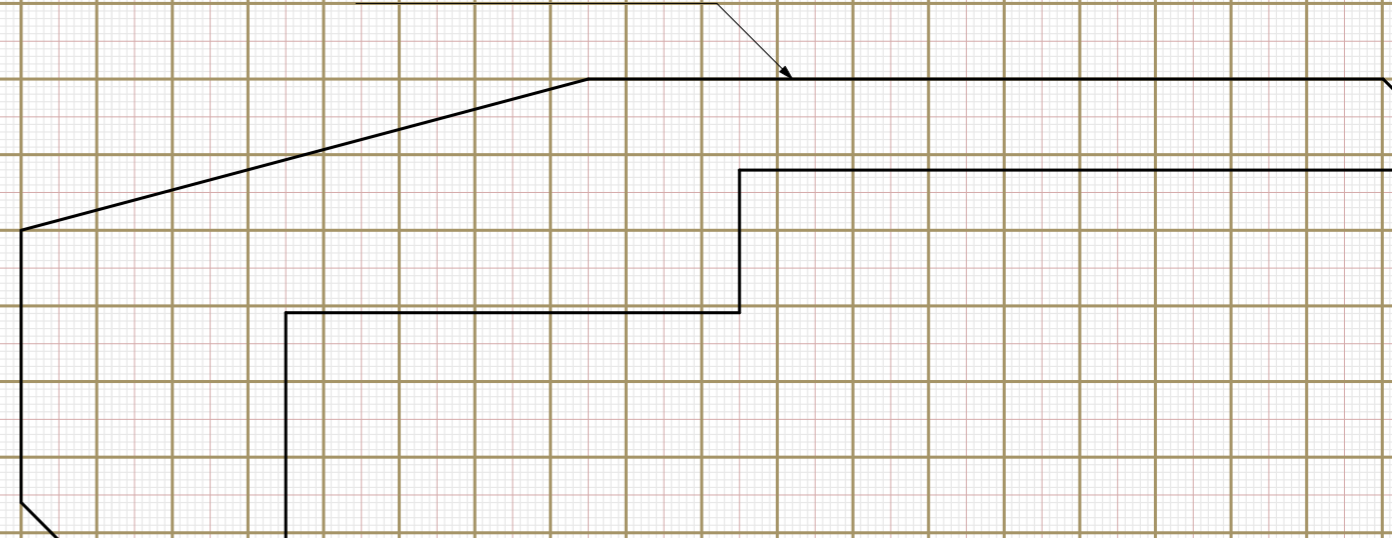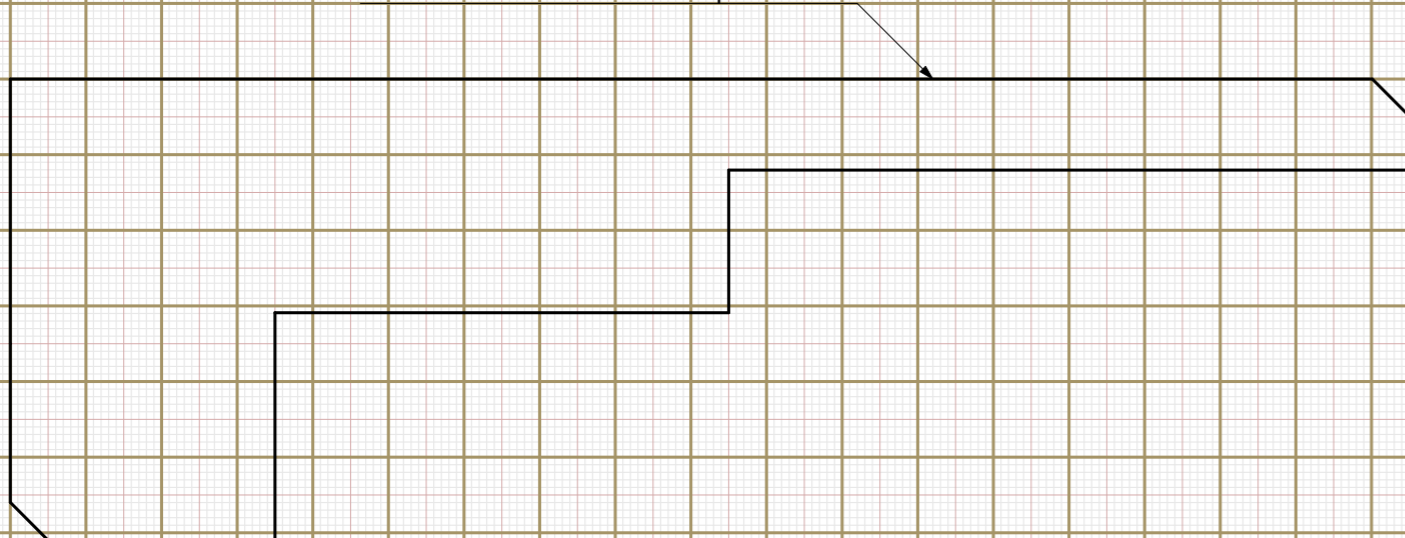

Заказчик _____

Подрядчик _____

	ФИО	Подп.	Дата
Заказчик			
Исполнитель	Лушникова К.И.		
Менеджер	Темникова О.И.		



Сечения индивидуальных изделий

Стадия	Лист	Листов
РП	19	19