

Потолочная розетка Др-74В

Розетка потолочная врезная — элемент декора, используются для оформления потолков в районе люстр. Качественный элемент оформления потолка, который привлекает внимание.


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

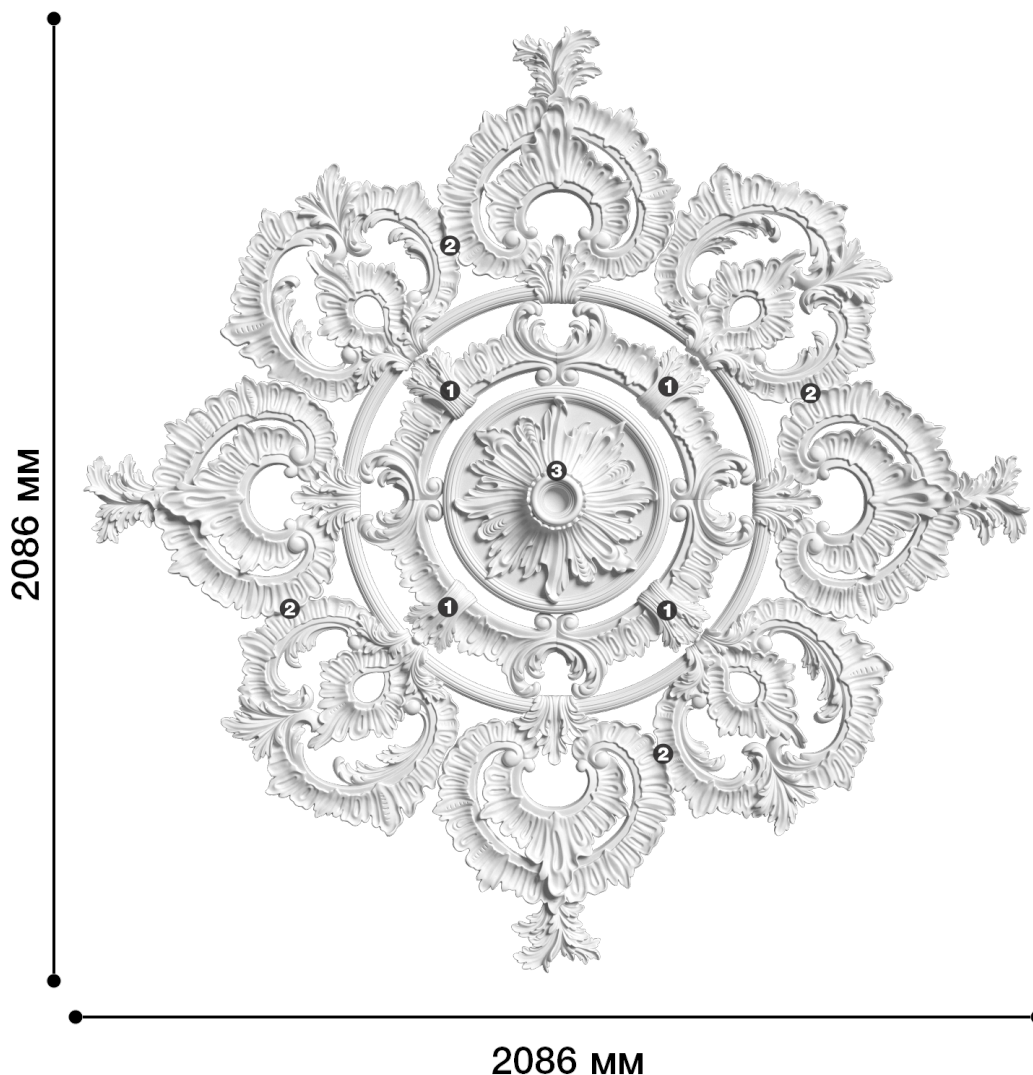

- ❶ Др-74, ореол, четверть (626x264x47мм)
- ❷ Др-74, четверть (1495x791x55мм)
- ❸ Др-75 (D505x94мм)

Диаметр - 2086 мм
Глубина - 84 мм
Отверстие - min Ø 53 мм
Монтаж - врезная
Материал - гипс

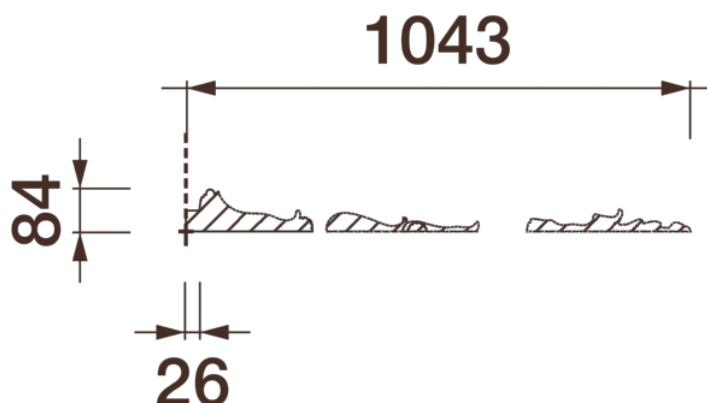


Схема монтажа врезного изделия Др-74В (D2086x84мм)


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

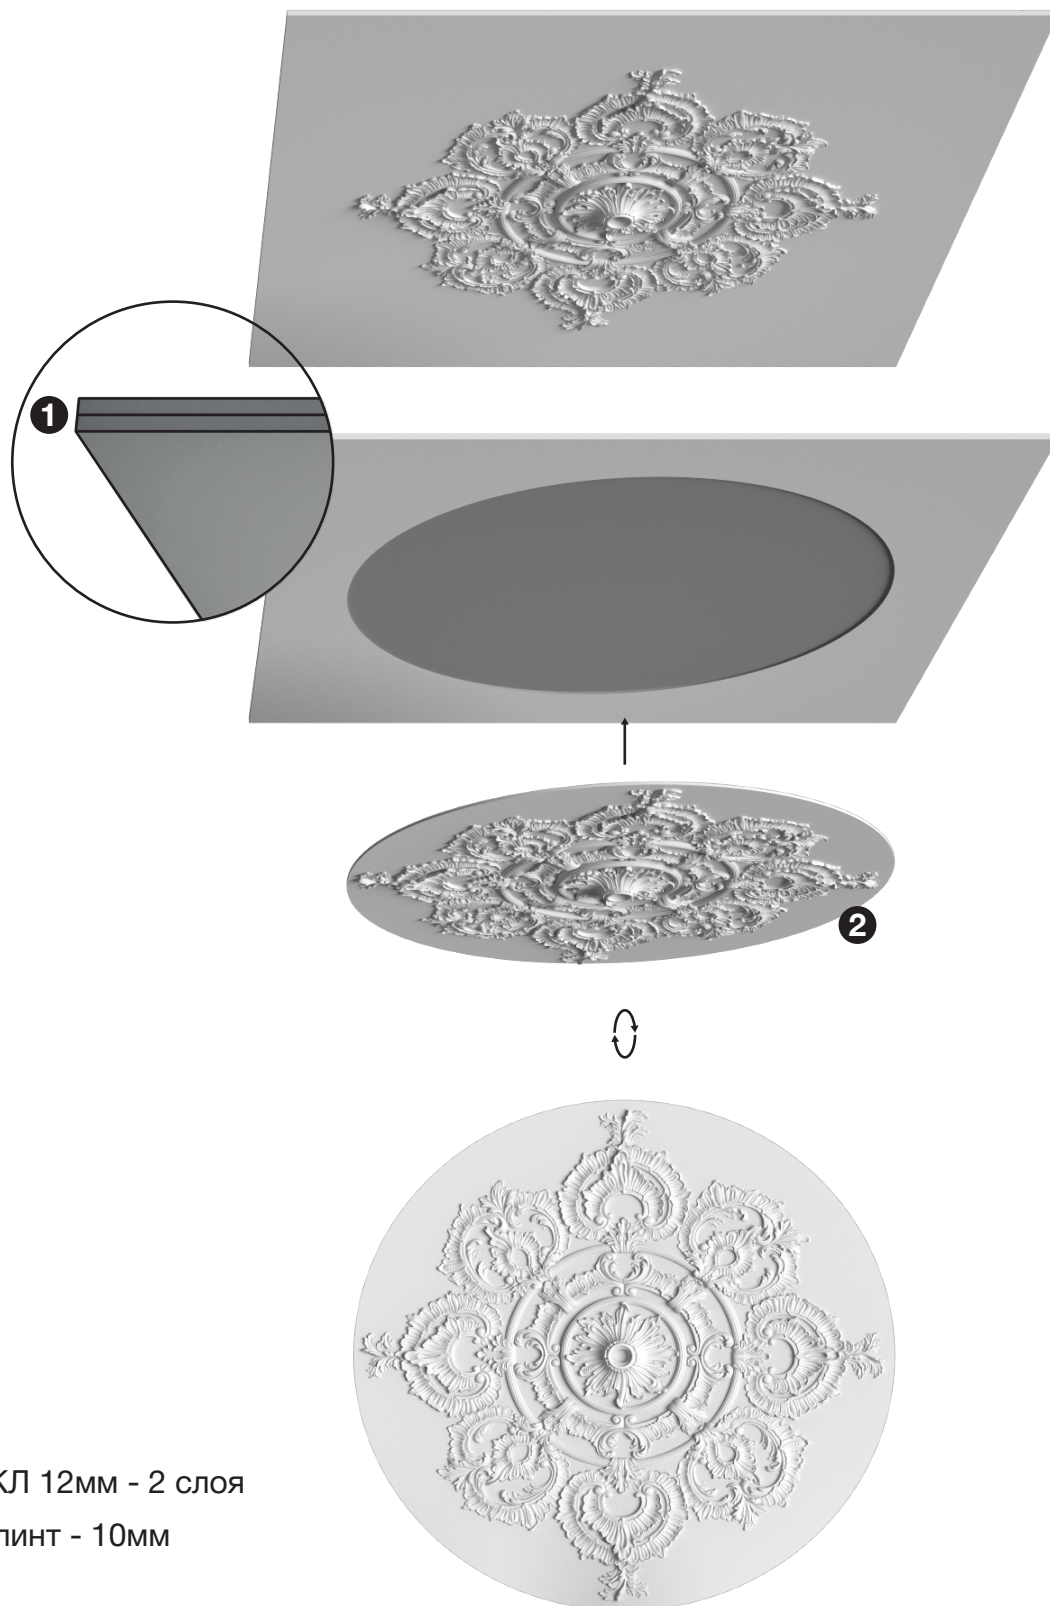

1 ГКЛ 12мм - 2 слоя

2 Плинт - 10мм

Примечание:

для монтажа врезного изделия необходимо 2 слоя гипсокартона (ГКЛ), врезное изделие представляет собой врезной плинт и рисунок на нём. Изделия размером более 1000 мм состоят из нескольких частей для удобства монтажа.