

Потолочная розетка Др-290В

Розетка потолочная врезная — элемент декора, используются для оформления потолков в районе люстр. Качественный элемент оформления потолка, который привлекает внимание.


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

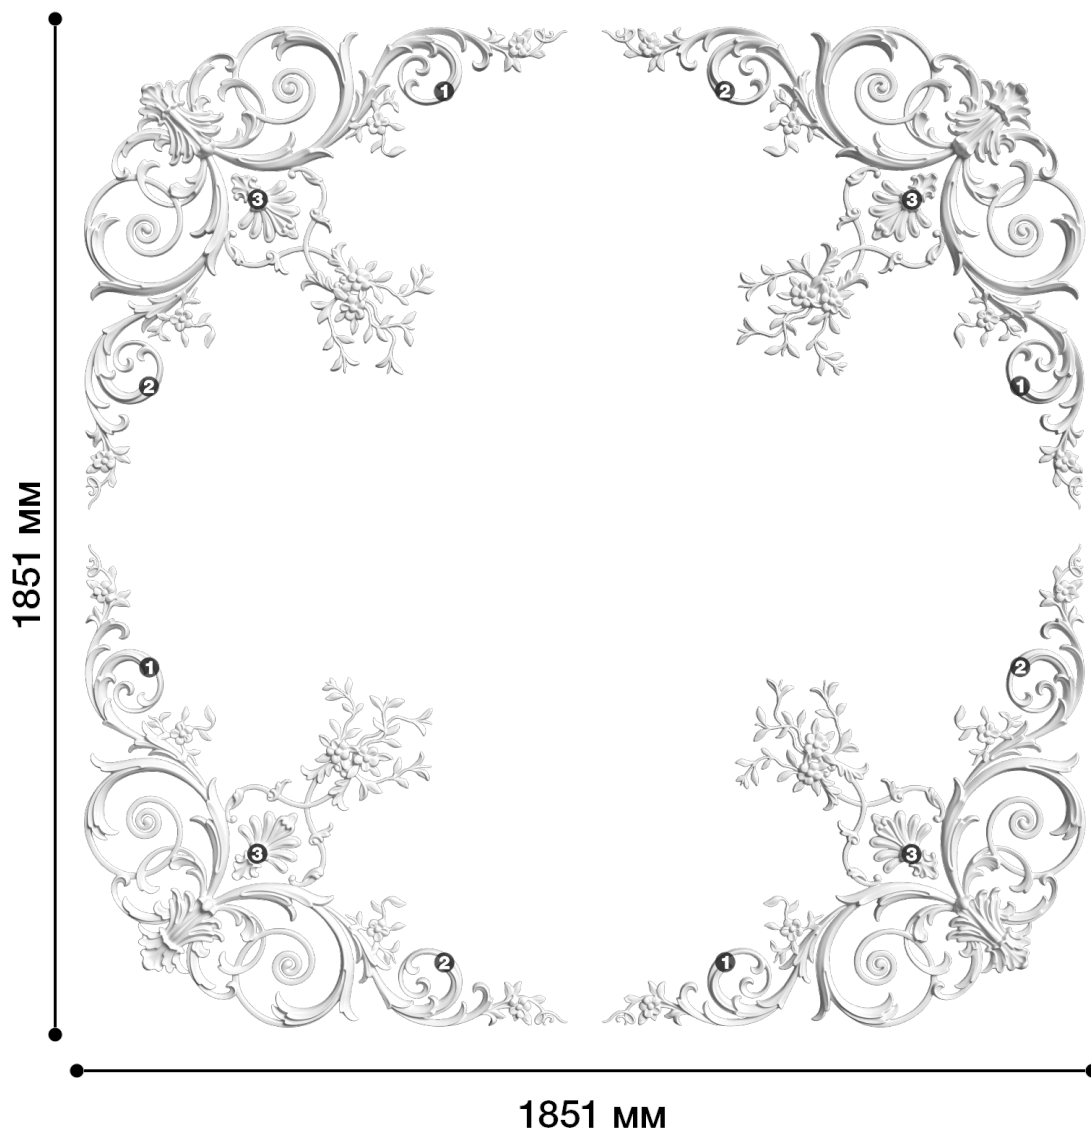

- ❶ Ду-93, левая ветвь (391x236x25мм)
- ❷ Ду-93, правая ветвь (236x391x25мм)
- ❸ Ду-93, центр (573x569x34мм)

Диаметр - 1851 мм
Глубина - 24 мм
Отверстие - min Ø 704 мм
Монтаж - врезная
Материал - гипс

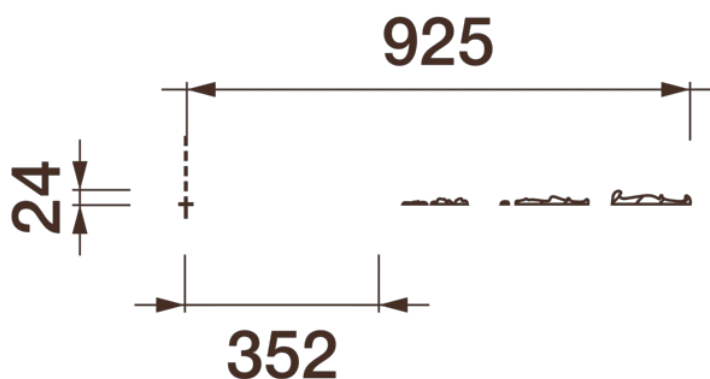


Схема монтажа врезного изделия Др-290В (D1851x24мм)


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

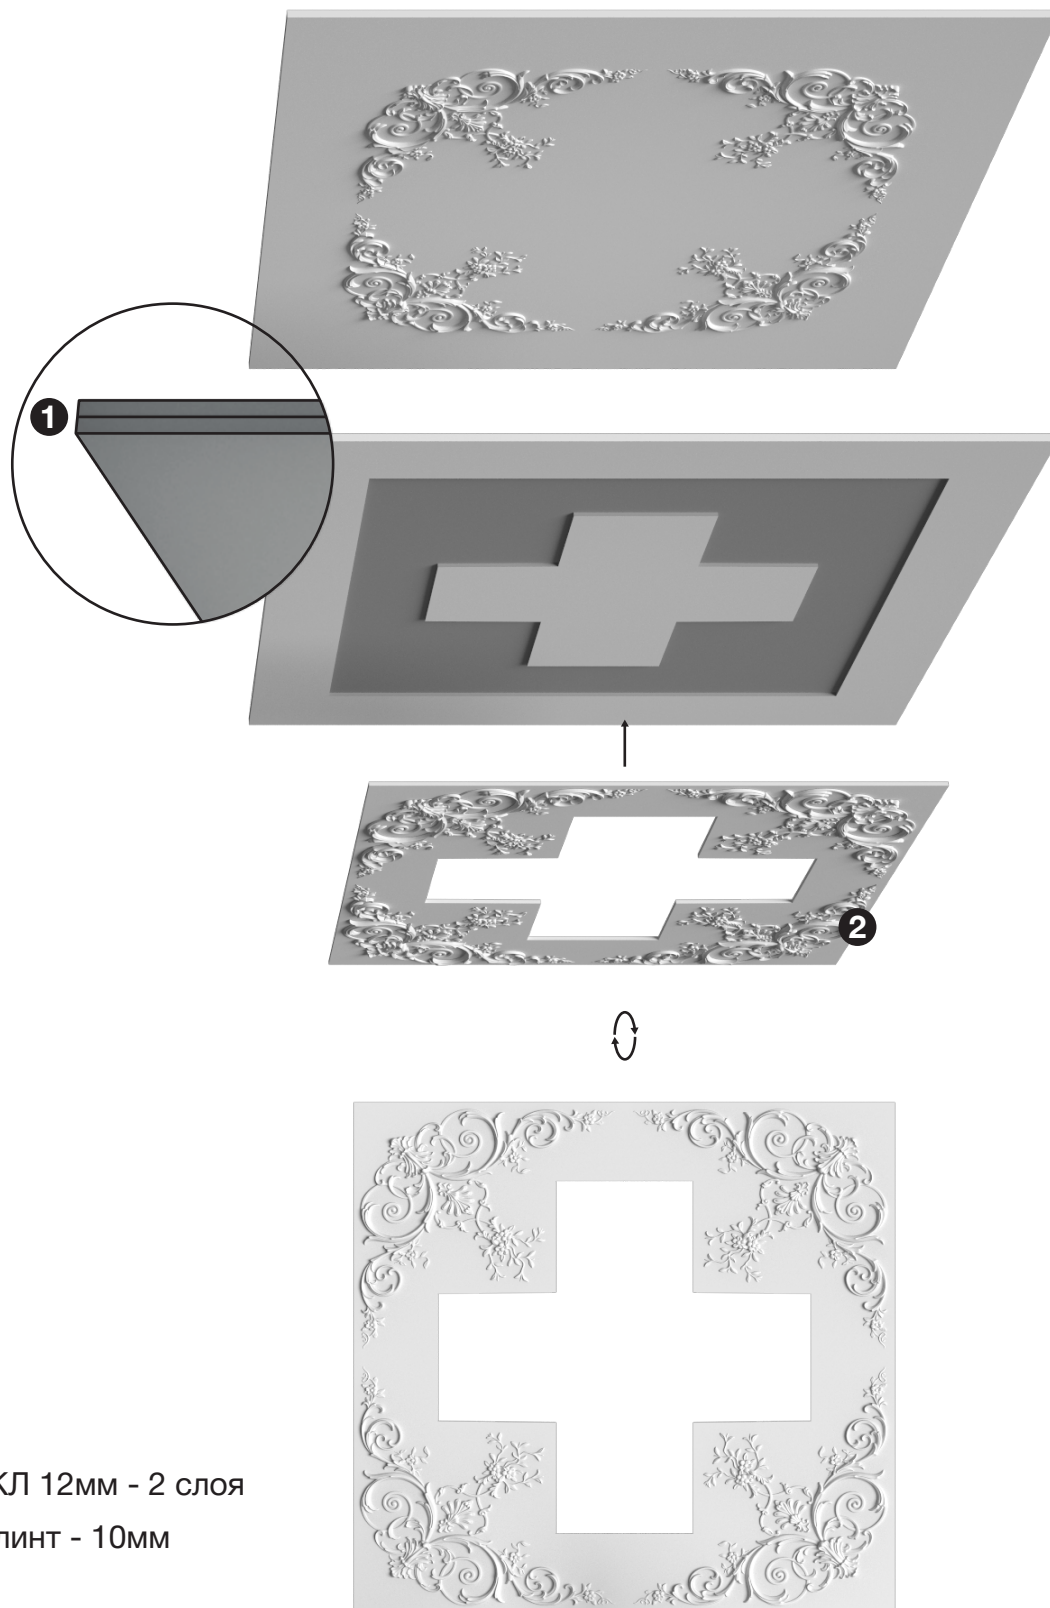

1 ГКЛ 12мм - 2 слоя

2 Плинт - 10мм

Примечание:

для монтажа врезного изделия необходимо 2 слоя гипсокартона (ГКЛ), врезное изделие представляет собой врезной плинт и рисунок на нём. Изделия размером более 1000 мм состоят из нескольких частей для удобства монтажа.

Розетка Др-290В


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

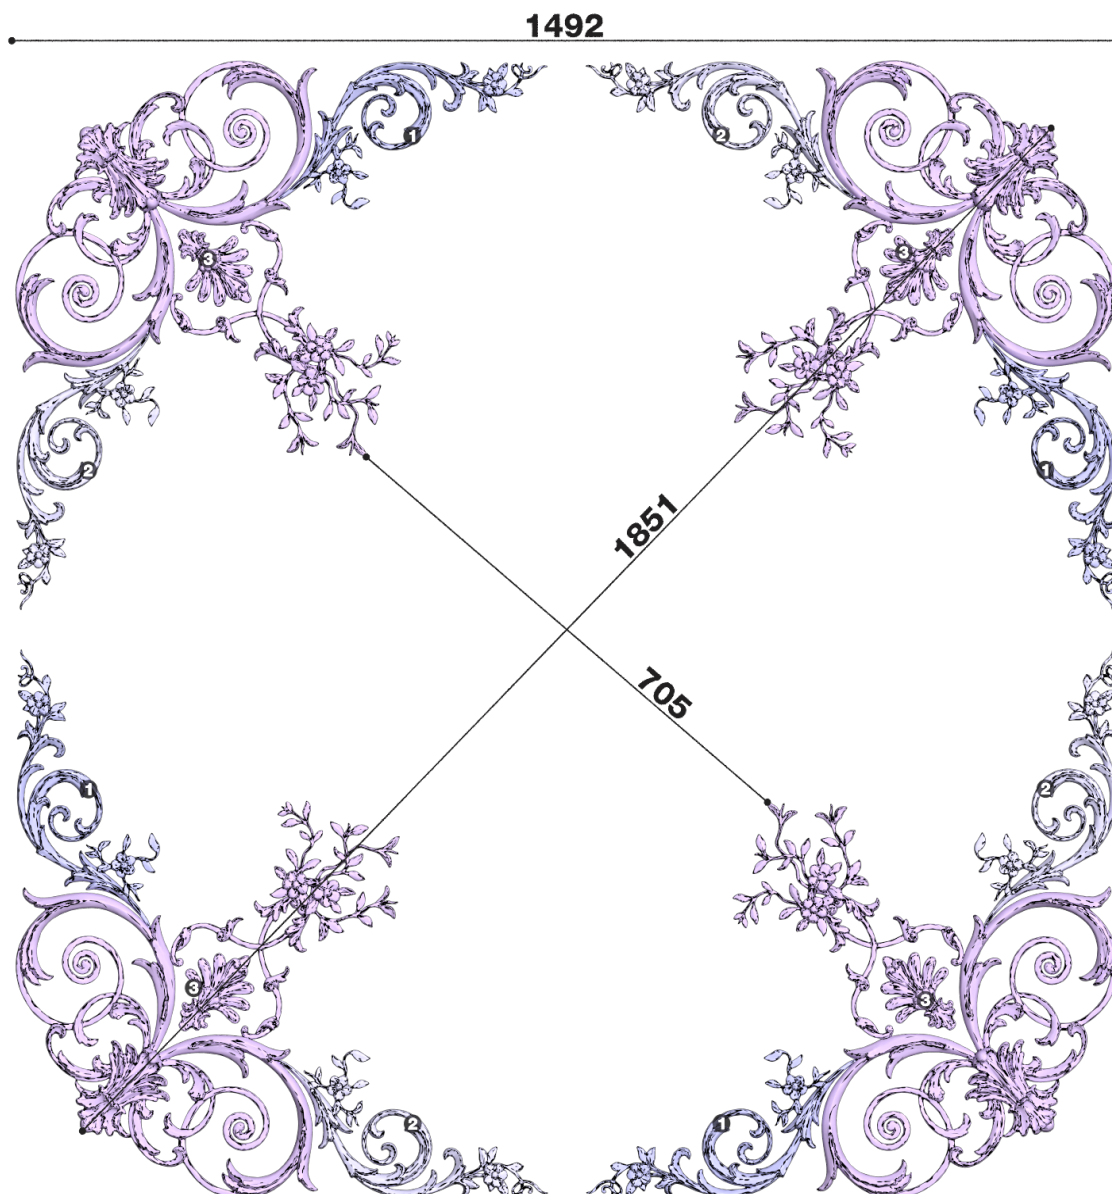

- 1 Ду-93, левая ветвь (391x236x25мм)
- 2 Ду-93, правая ветвь (236x391x25мм)
- 3 Ду-93, центр (573x569x34мм)