

Потолочная розетка Др-134В

Розетка потолочная врезная — элемент декора, используются для оформления потолков в районе люстр. Качественный элемент оформления потолка, который привлекает внимание.


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

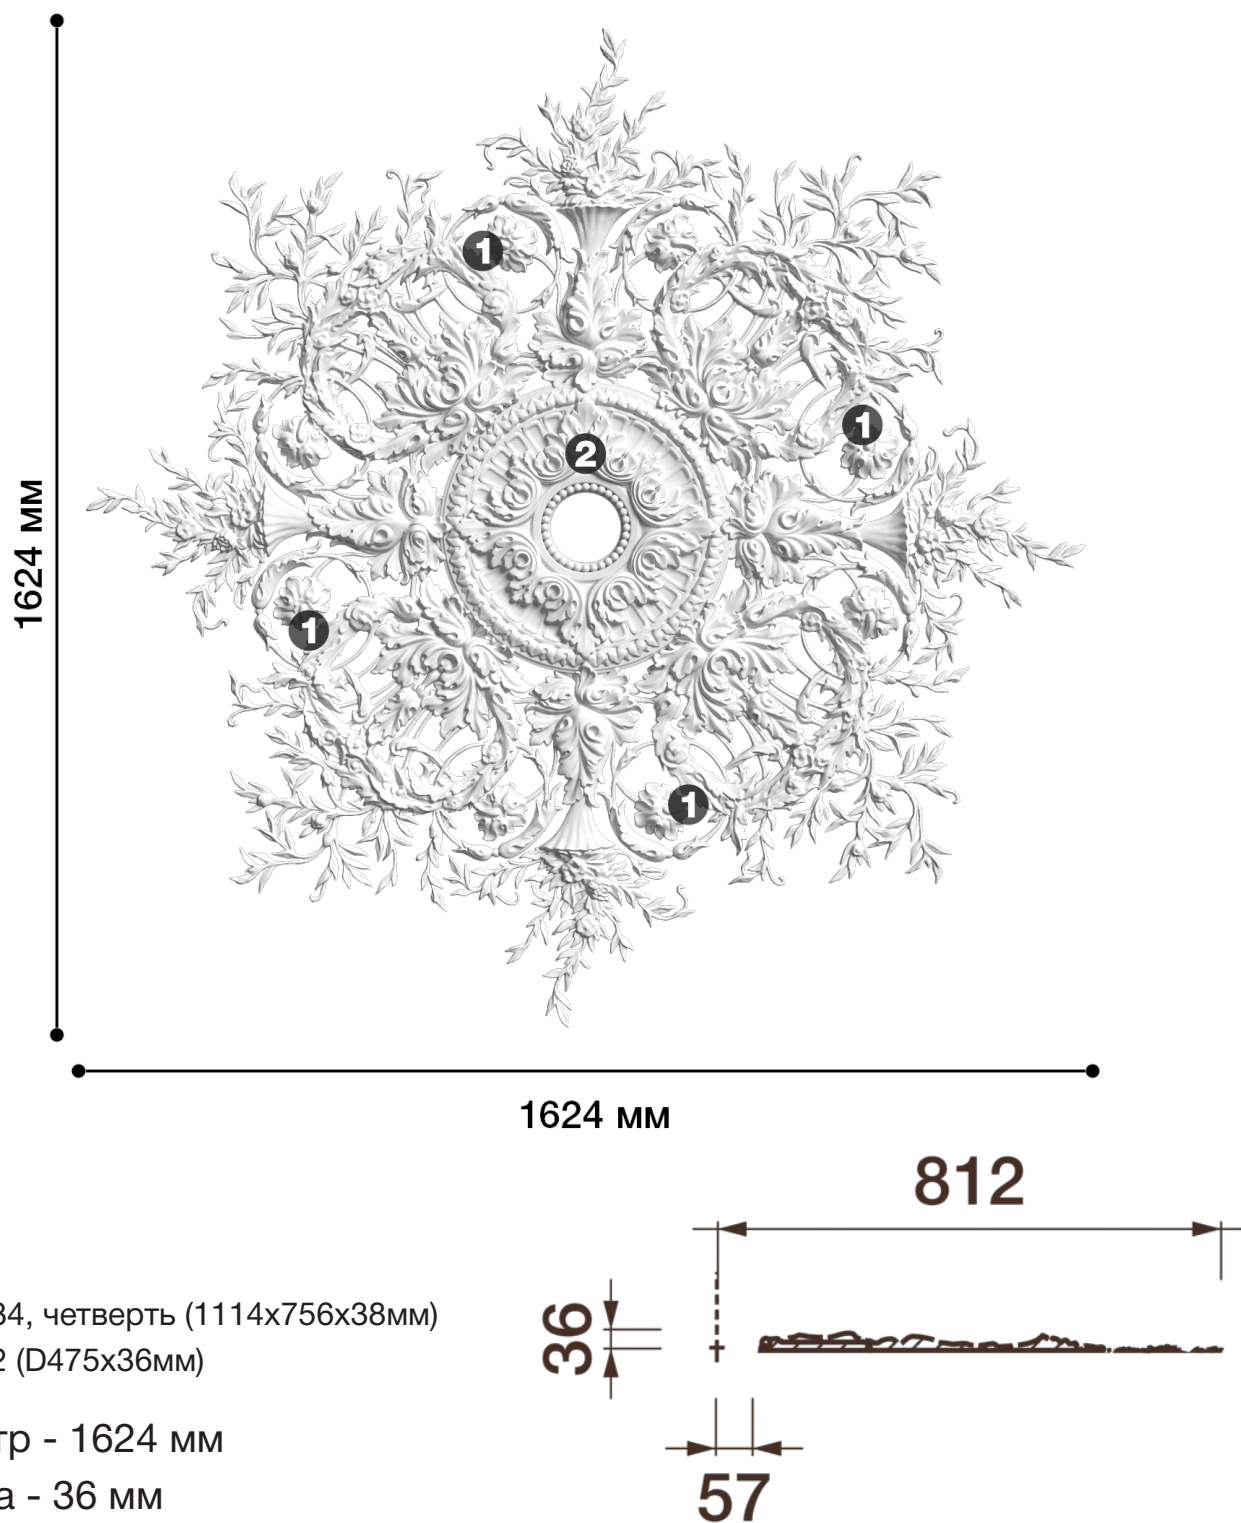

❶ ДР-134, четверть (1114x756x38мм)

❷ ДР-52 (D475x36мм)

Диаметр - 1624 мм

Глубина - 36 мм

Отверстие - min Ø 114 мм

Монтаж - врезная

Материал - гипс

Схема монтажа врезного изделия Др-134В (D1624x36мм)


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

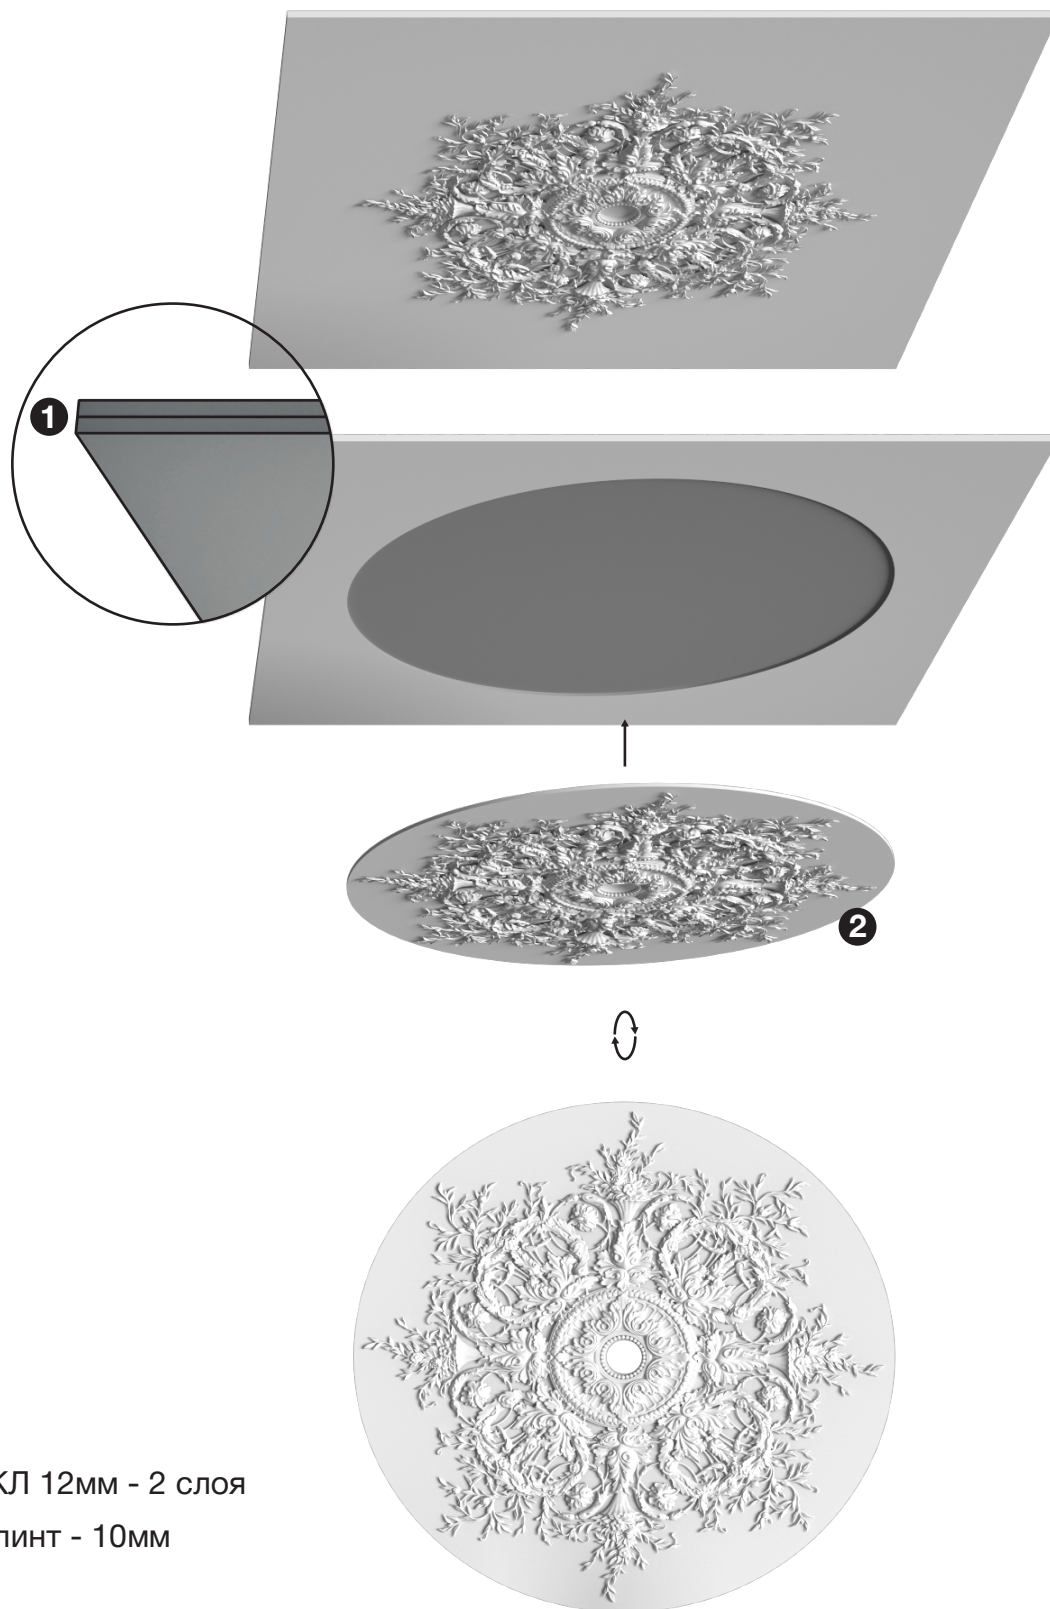

❶ ГКЛ 12мм - 2 слоя

❷ Плинт - 10мм

Примечание:

для монтажа врезного изделия необходимо 2 слоя гипсокартона (ГКЛ), врезное изделие представляет собой врезной плинт и рисунок на нём. Изделия размером более 1000 мм состоят из нескольких частей для удобства монтажа.