

Рамка-44В

Классический и элегантный способ украсить стену - это установить гладкие молдинги. Но в последнее время популярным у дизайнеров интерьера становятся именно декоративные рамки, которые включают в себя угловые элементы с орнаментом, средники и порезки. Это позволяет разнообразить декор стен и придать интерьеру индивидуальность.


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

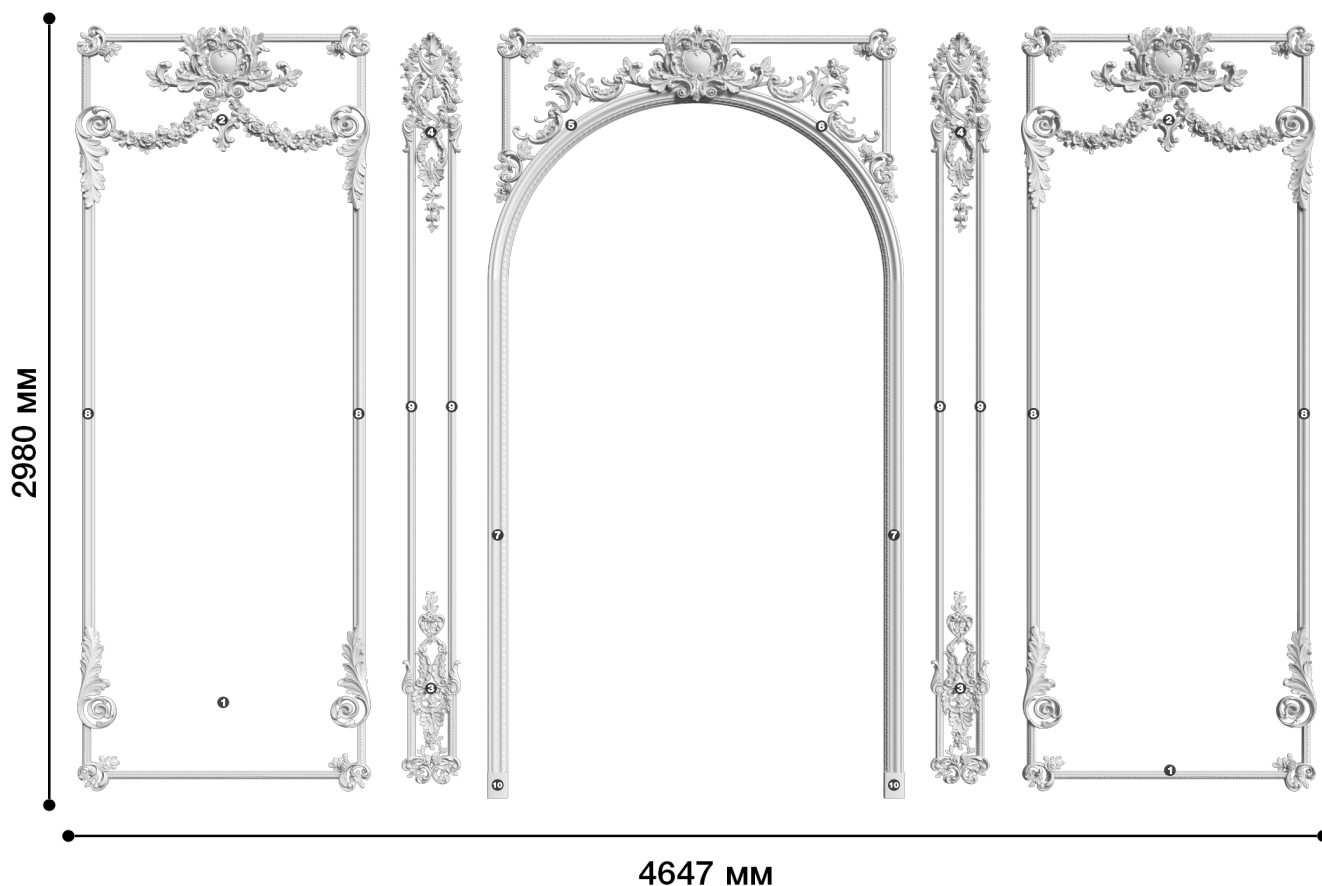

- ❶ Дс-335 (709x1140x40мм)
- ❷ Дс-337 (748x1140x42мм)
- ❸ Дс-343 (847x323x38мм)
- ❹ Дс-344 (869x322x45мм)
- ❺ Дс-396, часть 1 (1012x978x62мм)
- ❻ Дс-396, часть 2 (1012x618x42мм)
- ❼ Дф-179 (75Нх35мм)
- ❽ М-12 (46Нх15мм)
- ❾ М-169 (30Нх13мм)
- ❿ М-383 (75Нх25мм)

Высота - 2980 мм

Ширина - 4647 мм

Глубина - 52 мм

Материал - гипс

Схема монтажа врезного изделия Рамка-44В


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

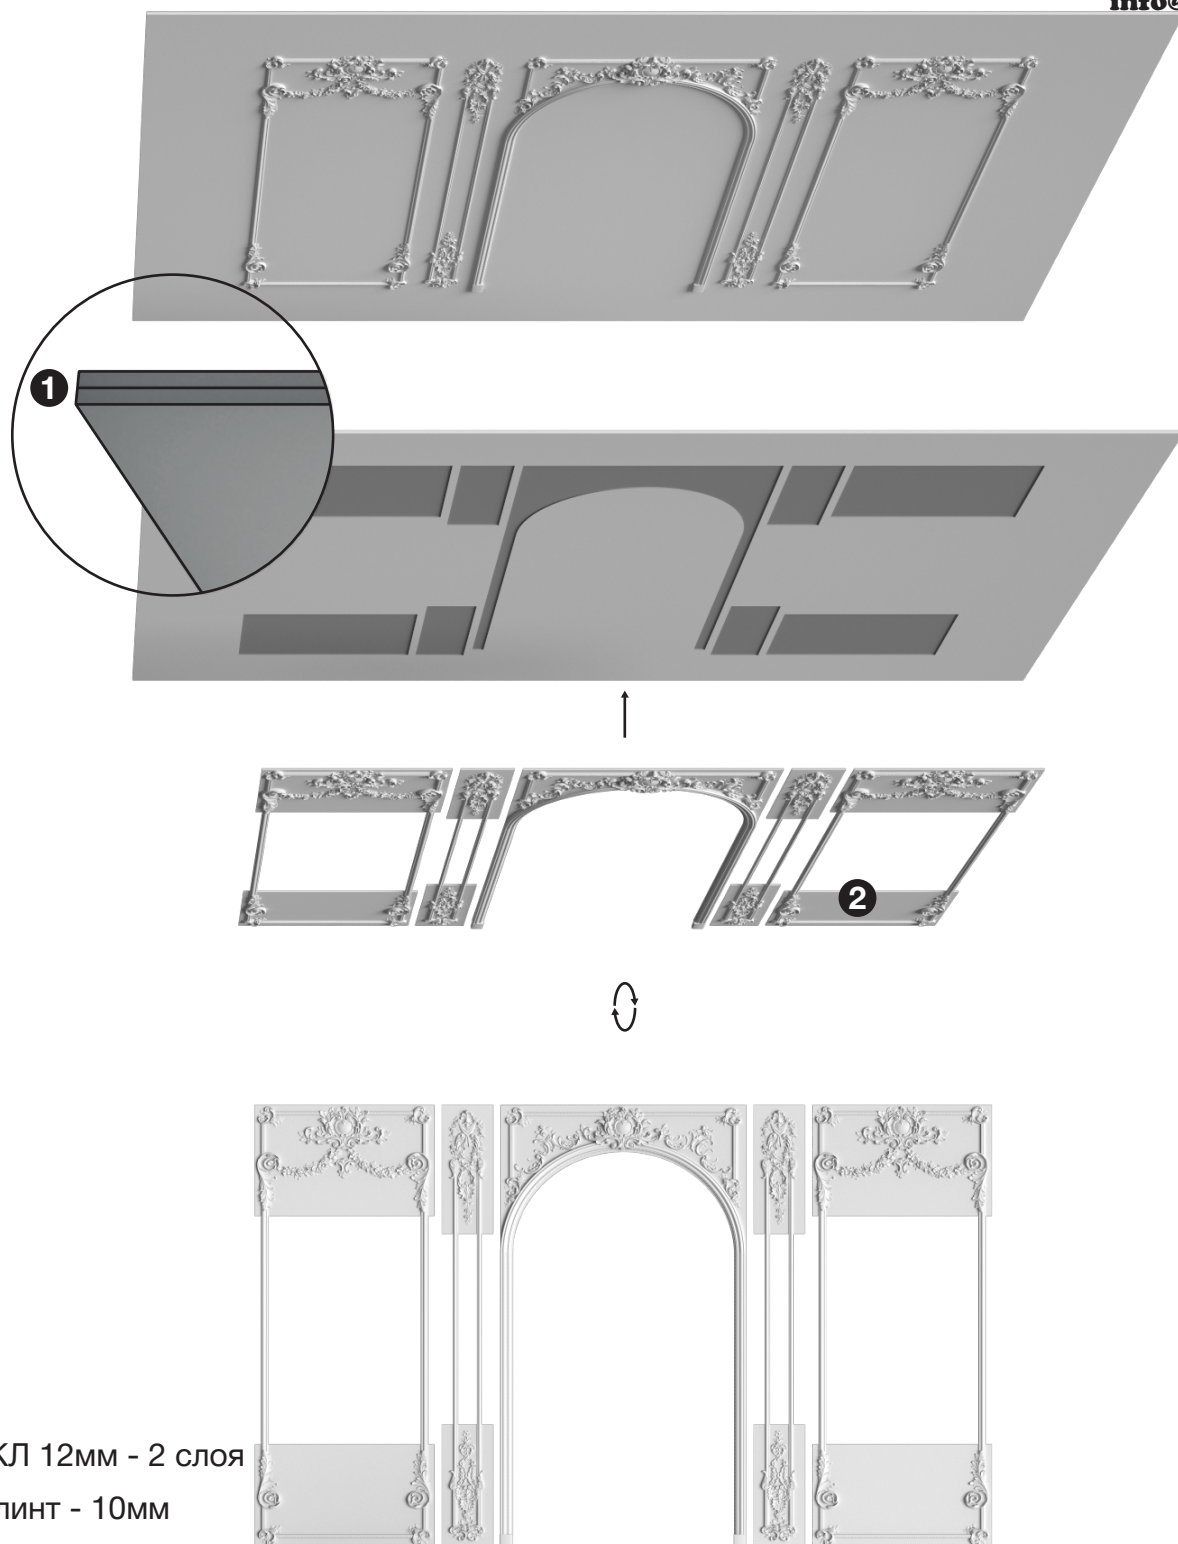

Примечание:

для монтажа врезного изделия необходимо 2 слоя гипсокартона (ГКЛ), врезное изделие представляет собой врезной плинт и рисунок на нём. Изделия размером более 1000 мм состоят из нескольких частей для удобства монтажа.