

Потолочная розетка Др-100В

Розетка потолочная врезная — элемент декора, используются для оформления потолков в районе люстр. Качественный элемент оформления потолка, который привлекает внимание.

ДИКАРТ


ЗАВОД

ИНТЕРЬЕРНОЙ И ФАСАДНОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

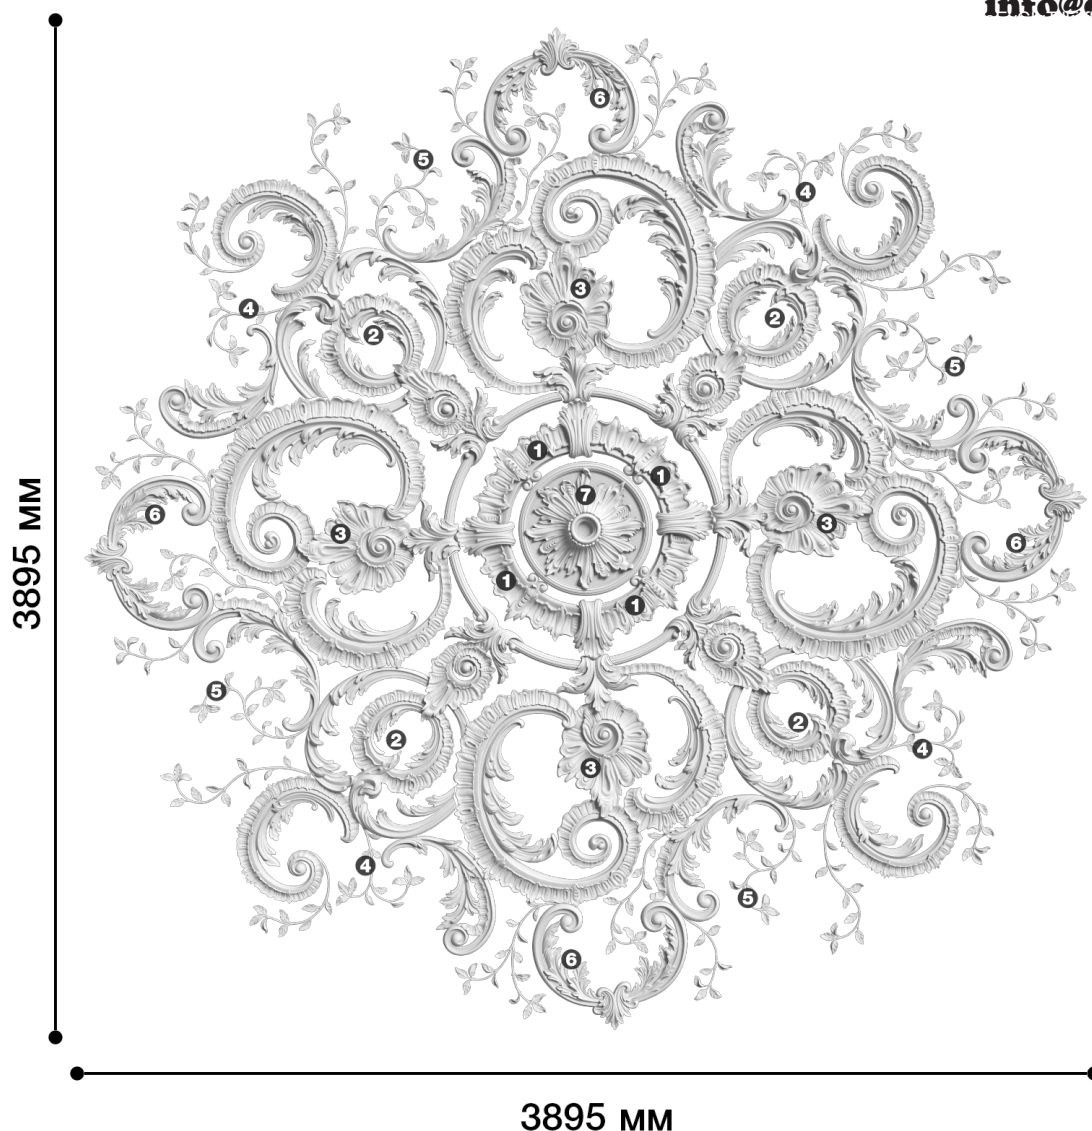

- ❶ Др-100, ореол 1, четверть (546x481x53мм)
- ❷ Др-100, ореол 2, часть 1 (1078x1040x50мм)
- ❸ Др-100, ореол 2, часть 2 (1069x948x53мм)
- ❹ Др-100, ореол 3, часть 1 (1090x910x38мм)
- ❺ Др-100, ореол 3, часть 2 (1164x961x37мм)
- ❻ Др-100, ореол 3, часть 3 (996x695Hx38мм)
- ❼ Др-75 (D503x93мм)

Диаметр - 3895 мм
Глубина - 83 мм
Отверстие - min Ø 53 мм
Монтаж - врезная
Материал - гипс

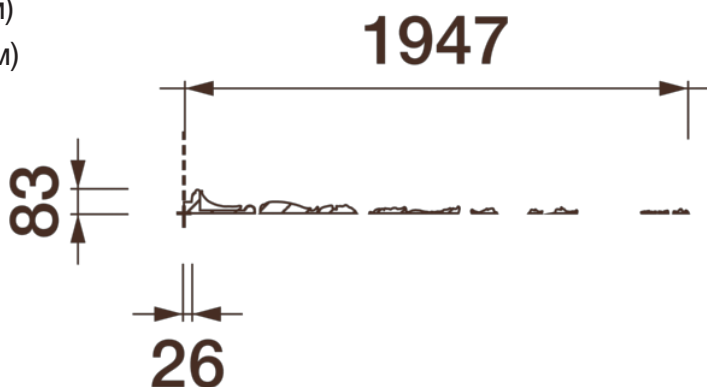


Схема монтажа врезного изделия Др-100В (D3895x83мм)


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

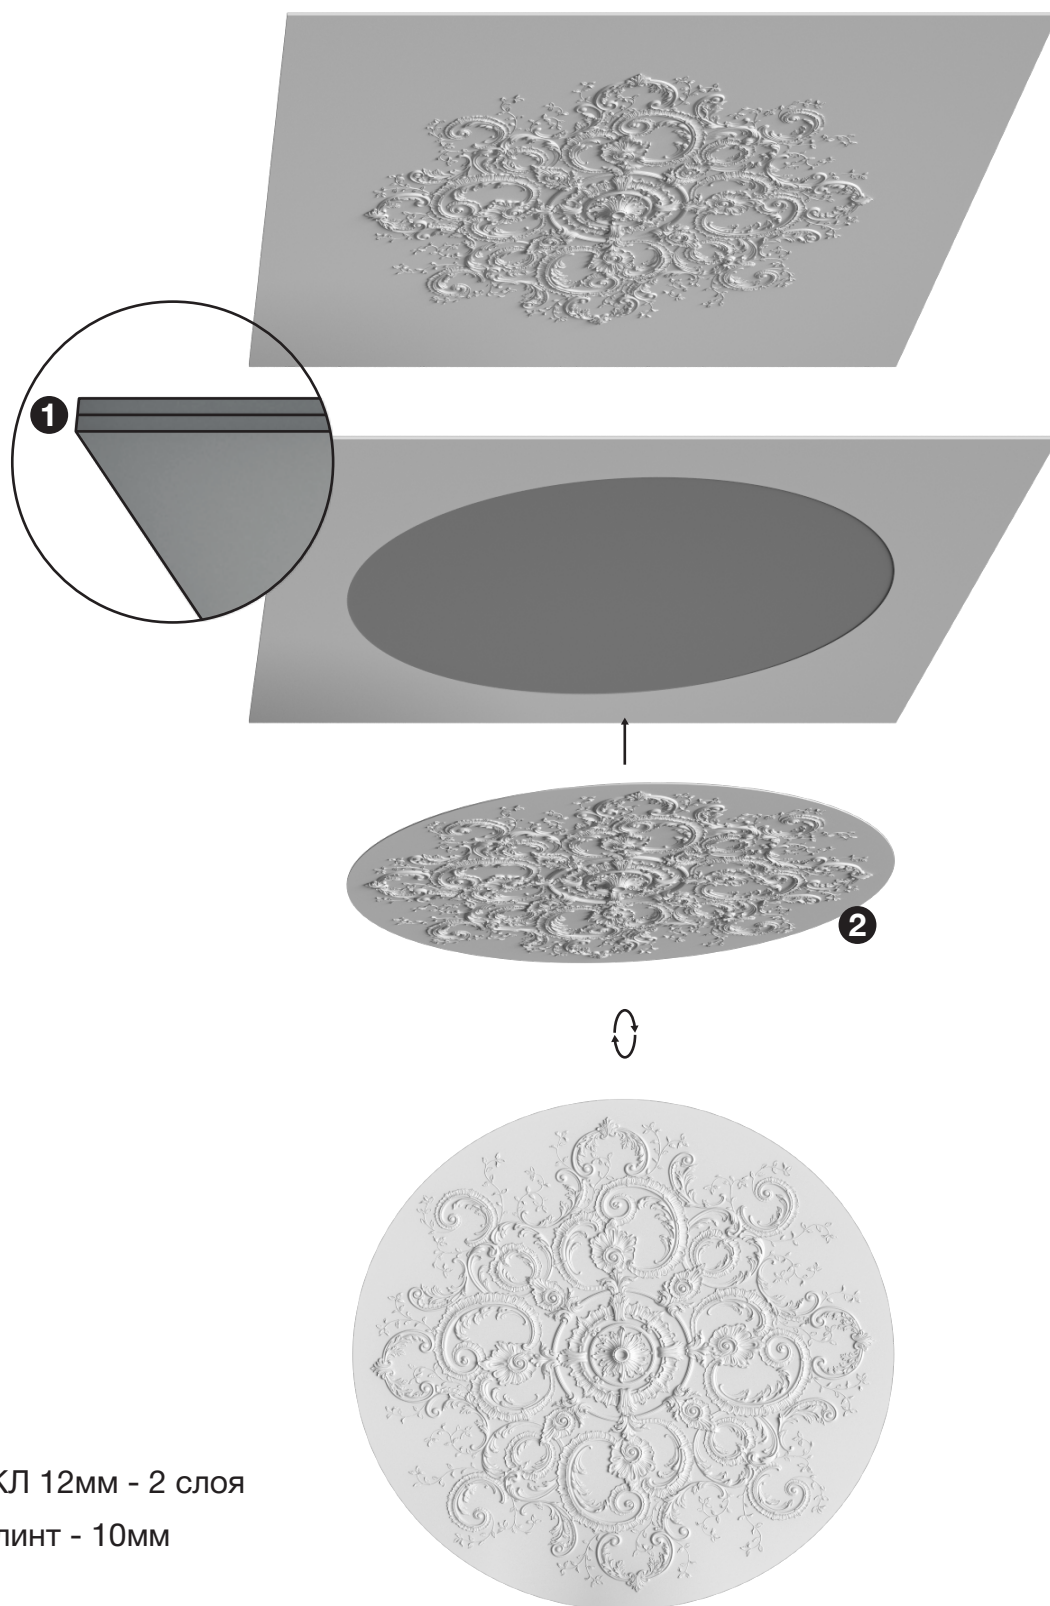

1 ГКЛ 12мм - 2 слоя

2 Плинт - 10мм

Примечание:

для монтажа врезного изделия необходимо 2 слоя гипсокартона (ГКЛ), врезное изделие представляет собой врезной плинт и рисунок на нём. Изделия размером более 1000 мм состоят из нескольких частей для удобства монтажа.