

# Потолочная розетка Др-102В

Розетка потолочная врезная — элемент декора, используются для оформления потолков в районе люстр. Качественный элемент оформления потолка, который привлекает внимание.


# ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

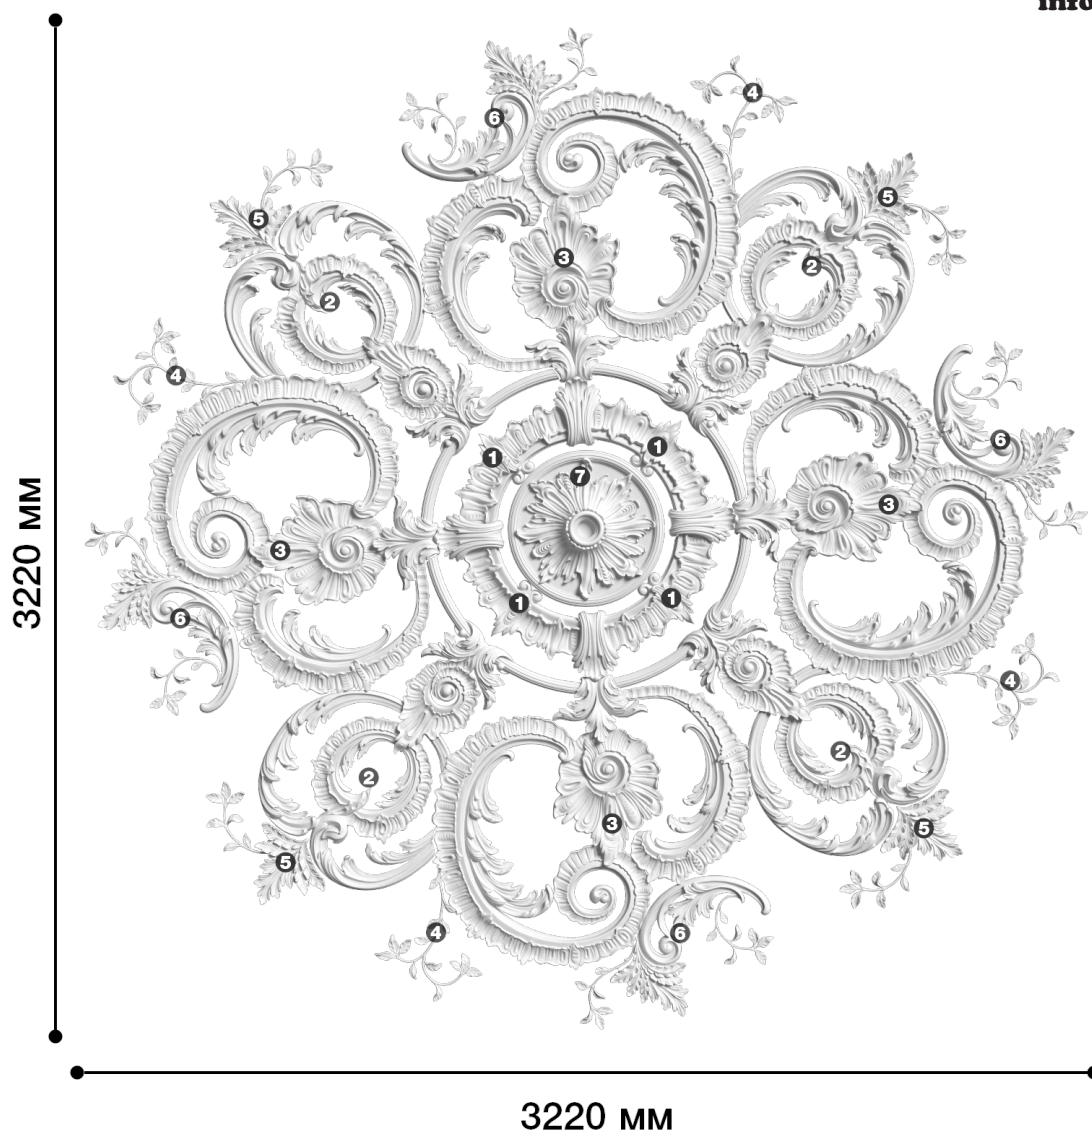

- ❶ Др-100, ореол 1, четверть (546x481x53мм)
- ❷ Др-100, ореол 2, ч1 (1078x1040x50мм)
- ❸ Др-100, ореол 2, ч2 (1069x948x53мм)
- ❹ Др-102, ореол 3, ч1 (688x576x26мм)
- ❺ Др-102, ореол 3, ч2 (769x688x34мм)
- ❻ Др-102, ореол 3, ч3 (1004x749x39мм)
- ❼ Др-75 (D503x93мм)

Диаметр - 3220 мм

Глубина - 83 мм

Отверстие - min Ø 53 мм

Монтаж - врезная

Материал - гипс

3220 мм

83

26

1610

# Схема монтажа врезного изделия Др-102В (D3220x83мм)


# ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

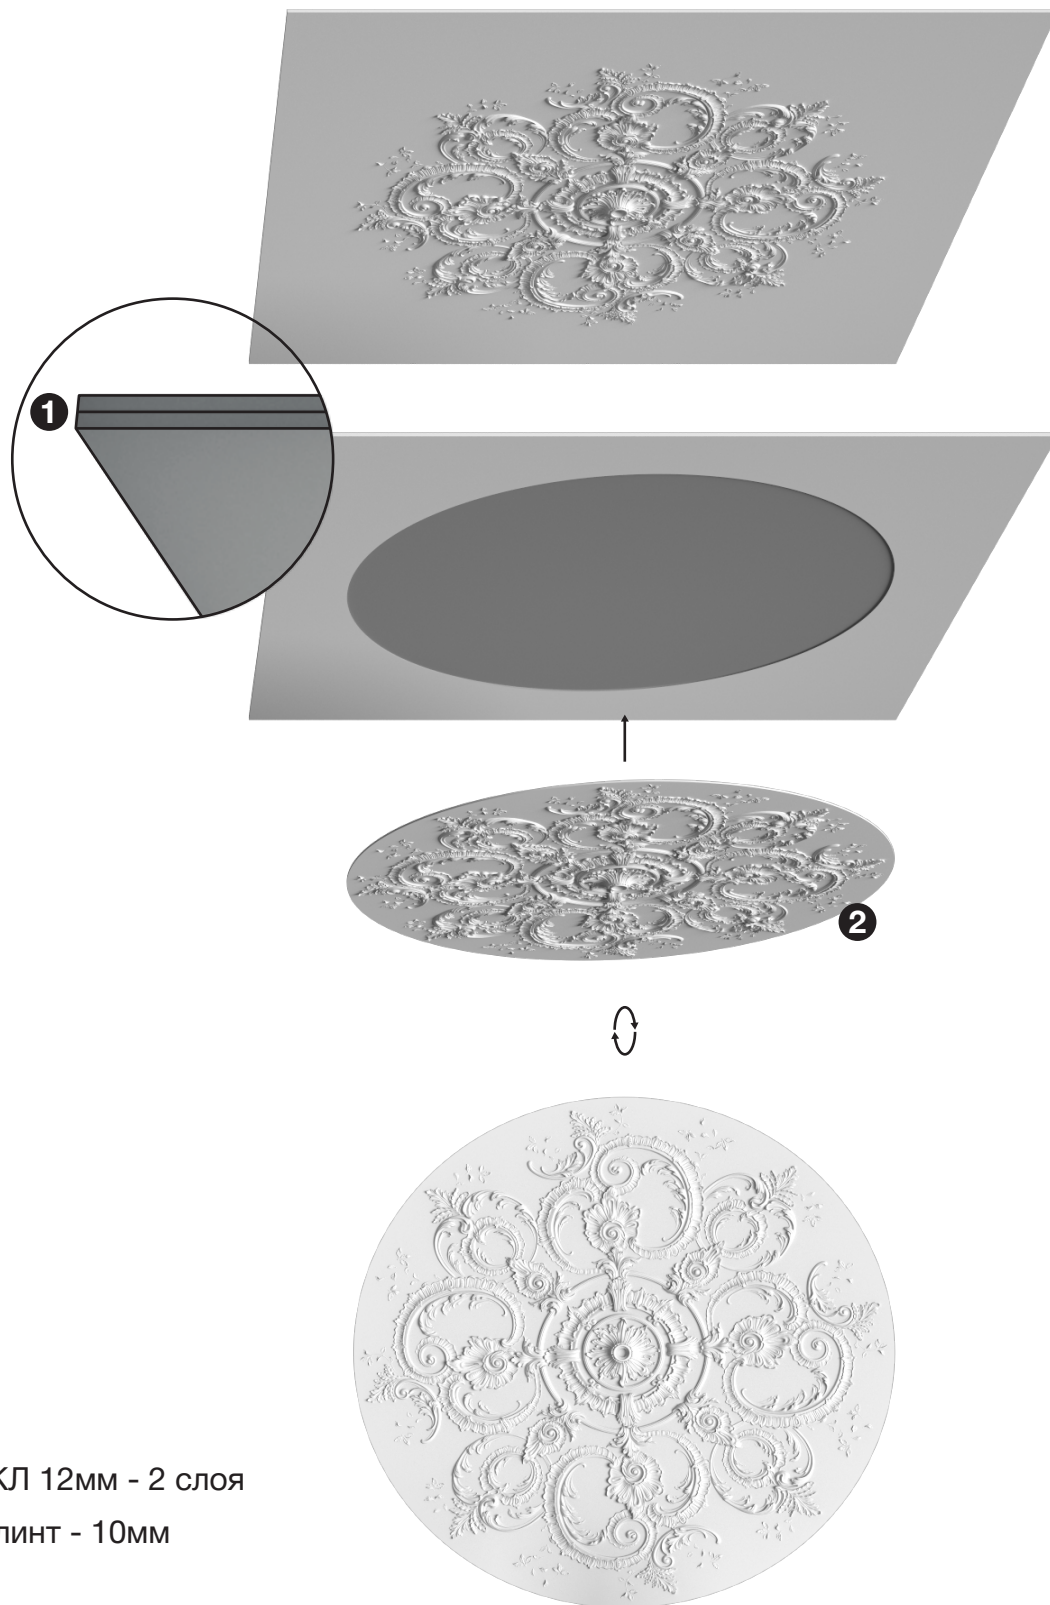

1 ГКЛ 12мм - 2 слоя

2 Плинт - 10мм

Примечание:

для монтажа врезного изделия необходимо 2 слоя гипсокартона (ГКЛ), врезное изделие представляет собой врезной плинт и рисунок на нём. Изделия размером более 1000 мм состоят из нескольких частей для удобства монтажа.