

Потолочная розетка Др-126В

Розетка потолочная врезная — элемент декора, используются для оформления потолков в районе люстр. Качественный элемент оформления потолка, который привлекает внимание.


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

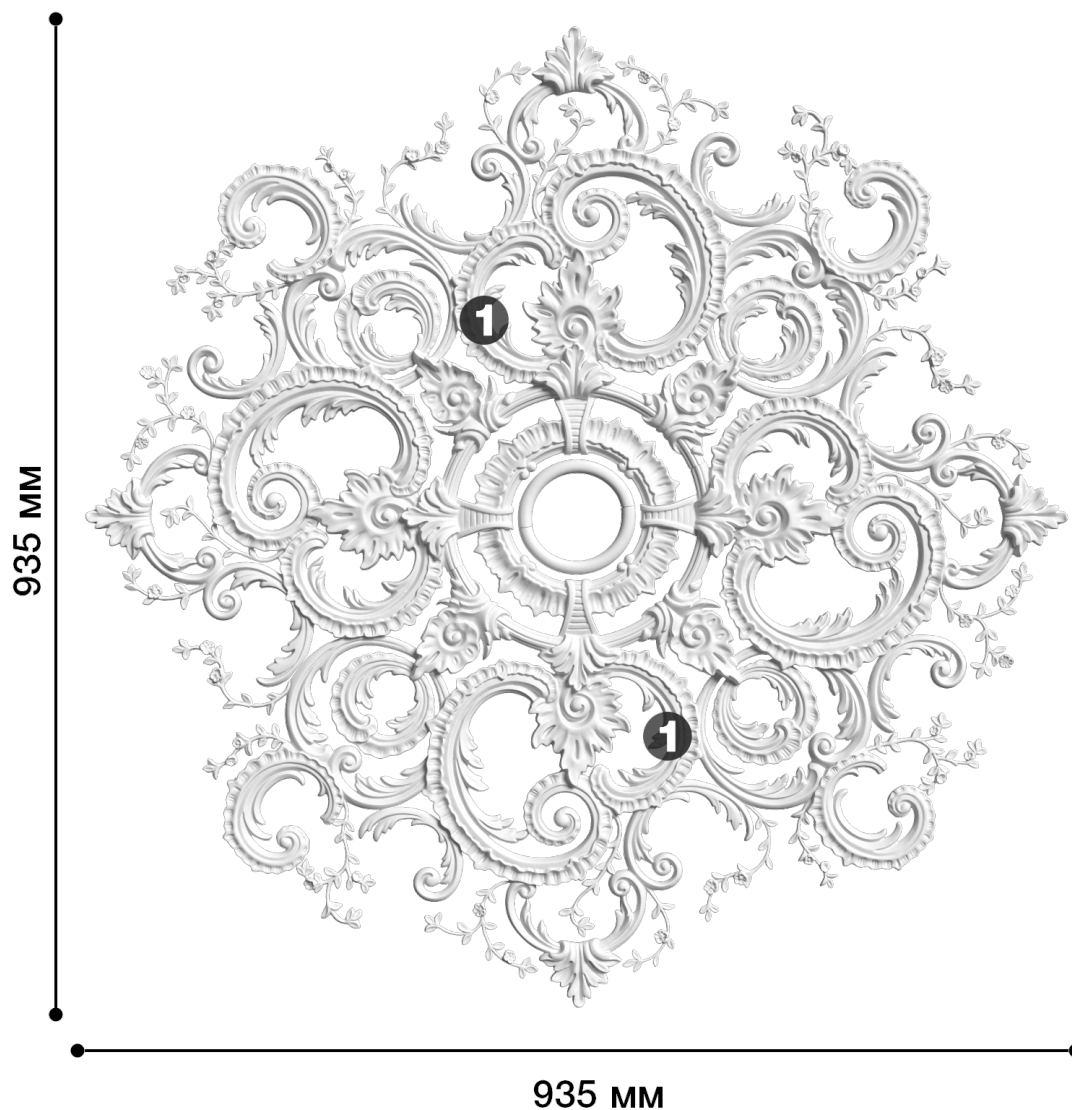

❶ Др-126, половина (1004x542x26мм)

Диаметр - 935 мм

Глубина - 16 мм

Отверстие - min Ø 85 мм

Монтаж - врезная

Материал - гипс

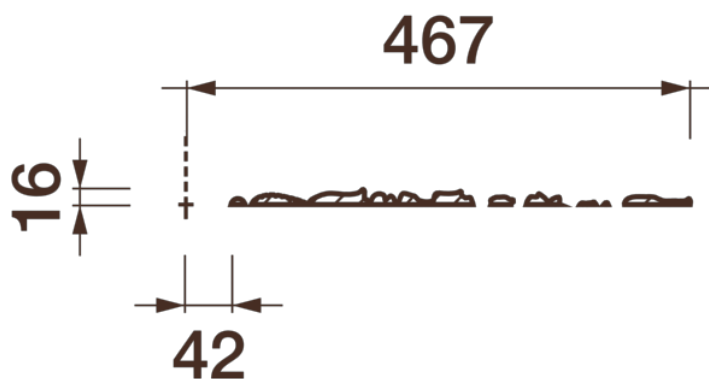


Схема монтажа врезного изделия Др-126В (D935x16мм)


ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

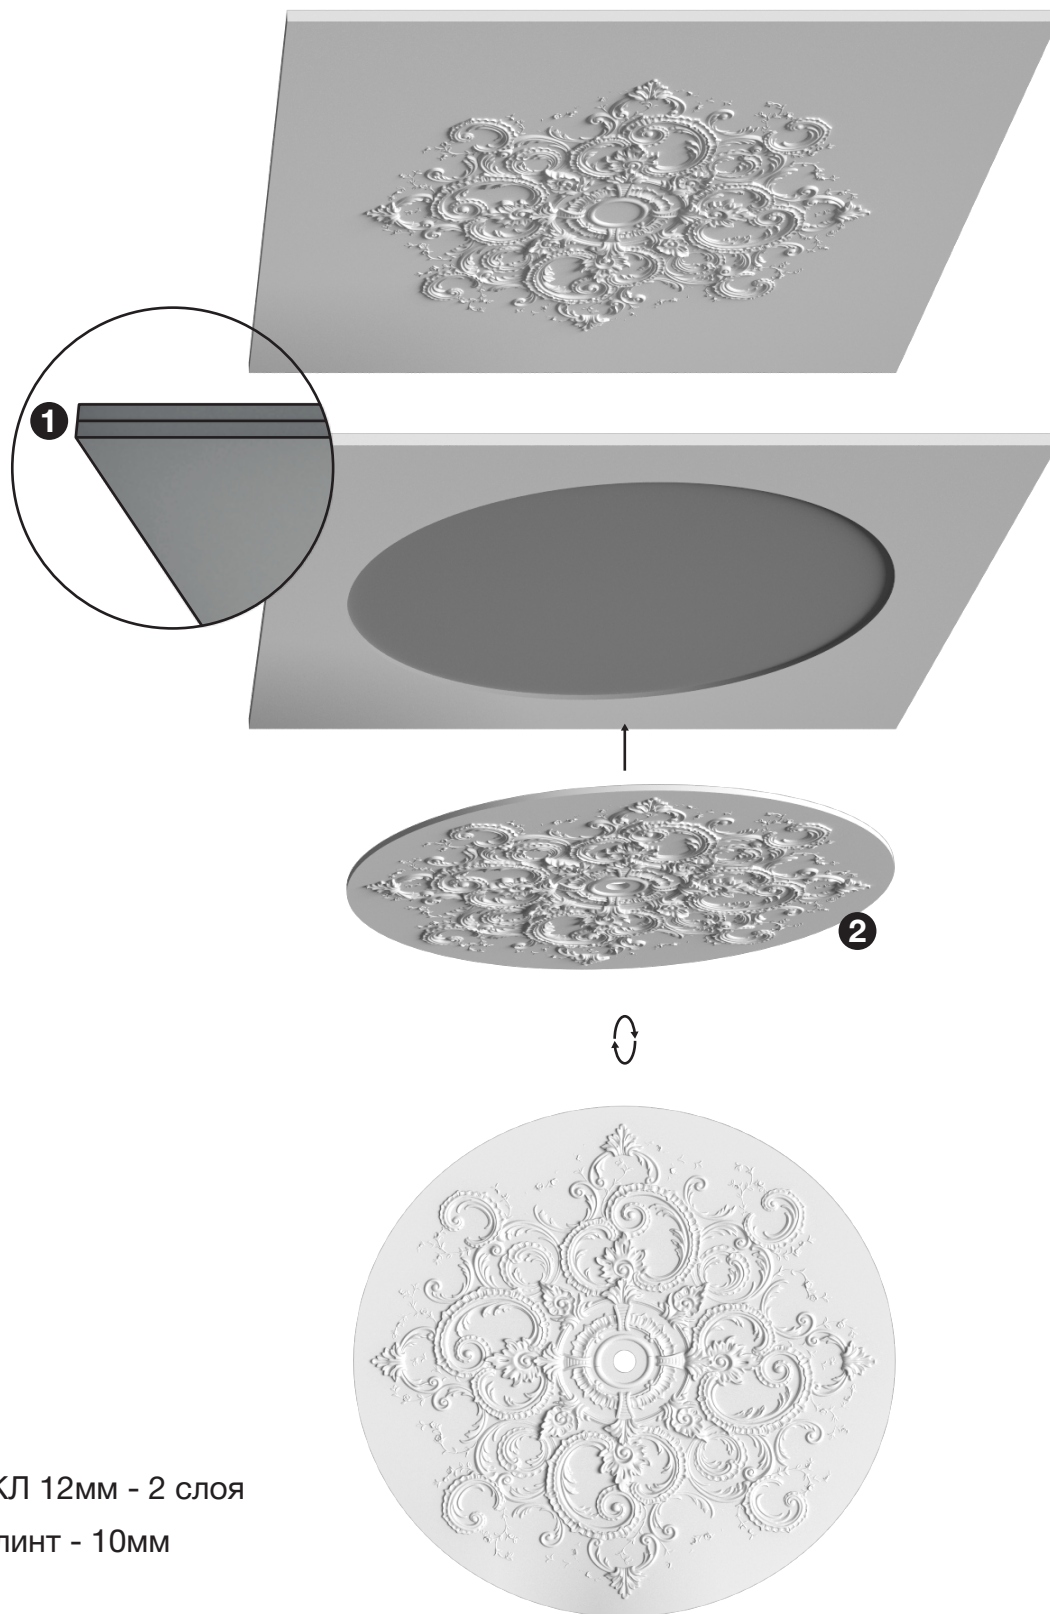

1 ГКЛ 12мм - 2 слоя

2 Плинт - 10мм

Примечание:

для монтажа врезного изделия необходимо 2 слоя гипсокартона (ГКЛ), врезное изделие представляет собой врезной плинт и рисунок на нём. Изделия размером более 1000 мм состоят из нескольких частей для удобства монтажа.