

# Потолочная розетка Др-122В

Розетка потолочная врезная — элемент декора, используются для оформления потолков в районе люстр. Качественный элемент оформления потолка, который привлекает внимание.


# ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

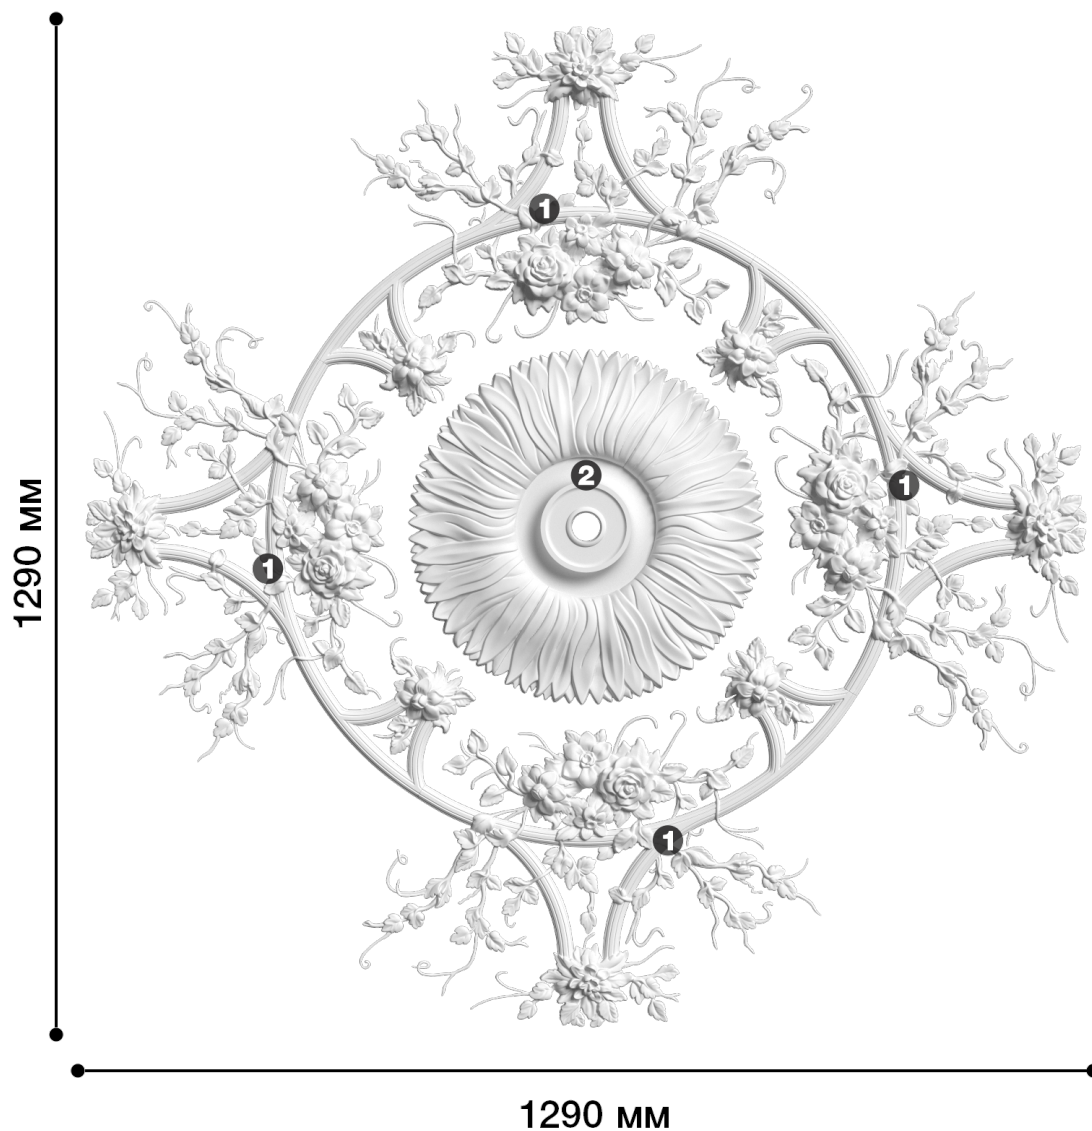

❶ Др-122, четверть (647x647x38мм)

❷ Др-178 (D172x41мм)

Диаметр - 1290 мм

Глубина - 31 мм

Отверстие - min Ø 34 мм

Монтаж - врезная

Материал - гипс



# Схема монтажа врезного изделия Др-122В (D1290х31мм)


# ДИКАРТ

ЗАВОД ГИПСОВОЙ ЛЕПНИНЫ

8 (495) 150-21-95

8 (800) 707-52-95

info@dikart.ru

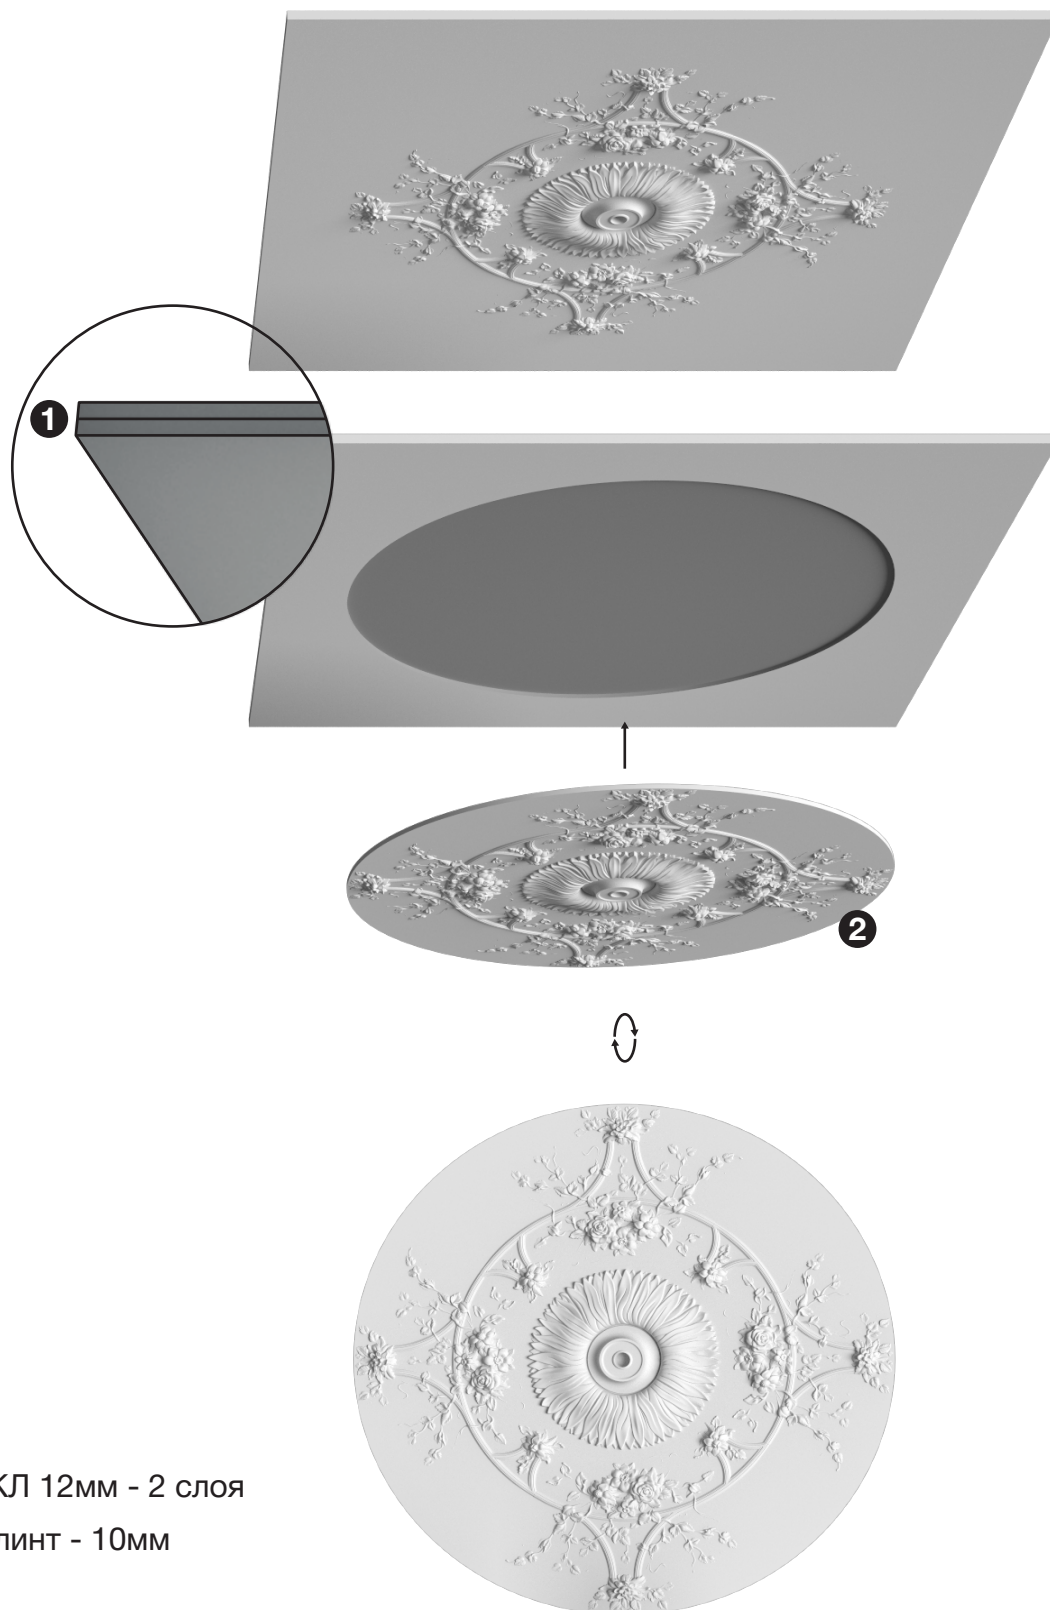

**1** ГКЛ 12мм - 2 слоя

**2** Плинт - 10мм

**Примечание:**

для монтажа врезного изделия необходимо 2 слоя гипсокартона (ГКЛ), врезное изделие представляет собой врезной плинт и рисунок на нём. Изделия размером более 1000 мм состоят из нескольких частей для удобства монтажа.